




- 端子接點輸入和輸出
- 電源防護範圍，AC40V (max) / DC56V (max)
- 3 段保護 (低壓，高壓，過流)
- 內置 6KV 防雷保護(IEC-61000-4-5)
- 15KV(10/700us)防雷保護等級(IEC 61000-4-5)

型 號	15-SP04P
規格	
響應時間	100ns
最大放電壓	5000A
耐擊壽命	100A 耐擊 300 次
絕緣阻抗	10,000MΩ
瞬間接地阻抗	接近 0Ω
電力傳遞能力	AC12~40V / DC12~56V
轉接頭規格	2 芯終端連接器輸入和輸出
過流保護	3.0A (MAX)
電源防護範圍	AC40V (max) / DC56V (max)
保護系統	3 段保護(低壓，高壓，過流)
防雷系統	內置 6KV 防雷保護 (IEC-61000-4-5)
防雷保護等級	15KV (10/700us) (IEC 61000-4-5)
尺寸	31(長)×61(寬)×23(高)mm
重量	32g

接線圖

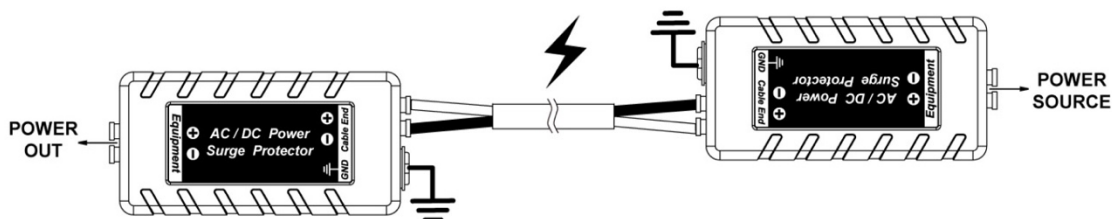

尺寸圖 mm

