




- 10G Base-T PoE 網路防雷器，整機採用 UL 認證元件
- 最高 100W，相容 IEEE802.3af/at/bt 和其它高功率 4-pair PoE
- 支持 Mid-Span 和 End-Span 模式
- 15KV (10/700us) 防雷保護等級(IEC 61000-4-5)
- 4 對網路線電源與訊號同時保護
- IP68 防水認證、鋁金屬外殼
- RJ45 母座輸入和輸出

型號	15-SP06PAGW
規格	
最大網路速率	10GbE
最大 PoE 承受功率	最大 DC 60V，最高 100W/2.2A (4 線對總和)
最大雷擊放電壓	15KV (10/700us) · 12KV (8/20us) · 10KA 線對地
鉗位電壓	80V (線對地) · 8.0V (線對線)
訊號插入損失	<0.8dB
反射損失	-20dB
響應時間	1ns
外殼材質	鋁金屬外殼
安裝固定方式	壁掛或自帶固定孔
接頭規格	屏蔽式 RJ45 母座×2 (In / Out)
工作溫度	-40°C~85°C (-40°F~185°F)
工作濕度	5%~95%RH. (非凝結)
尺寸	190(長)×52(寬)×33(高)mm
重量	<251g

接線圖

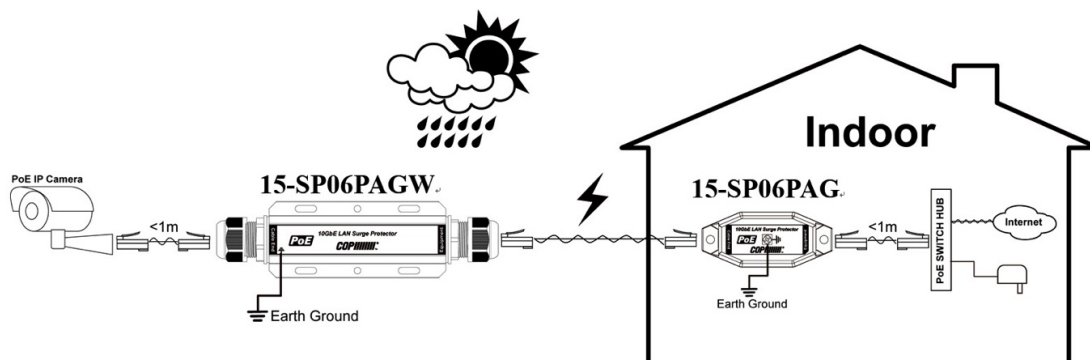

尺寸圖 mm

