




- 10G Base-T 網路防雷器
- 超低損耗電容
- 最大 15KV (10/700us) 防雷保護 (IEC-61000-4-5)
- 4 對網路線訊號保護
- RJ45 母座輸入和輸出

型 號	15-SP06UAG
規格	
最大網路速率	10GbE
適用電壓	最大 DC 60V (使用此設備 PoE 電源被隔離)
最大雷擊放電壓	15KV (10/700us) · 12KV (8/20us) · 5KA 線對地
鉗位電壓	80V (線對地) · 8.0V (線對線)
訊號插入損失	-20dB
響應時間	1ns
外殼材質	ABS
安裝固定方式	壁掛或自帶固定孔 (M5×2)
接頭規格	屏蔽式 RJ45 母座×2 (In / Out)
工作溫度	-40°C~85°C (-40°F~185°F)
工作濕度	5%~95%RH.
尺寸	110.5(長)×46.8(寬)×22.5(高)mm
重量	<46g

接線圖

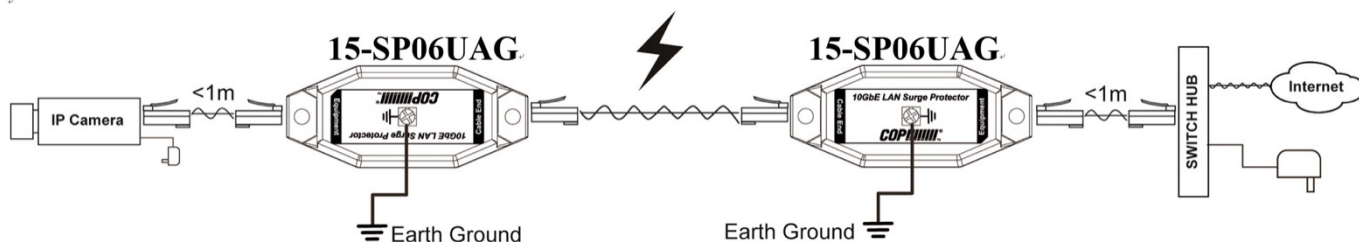

尺寸圖 mm

