

星光 500 萬 聲音紅外線半球型攝影機


DH-HAC-HDBW2501FN-A



產品特色 Product Features

- 最大 25fps @ 5MP
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 2.8mm、3.6 mm 固定鏡頭
- IP67 / IK10 / DC12V±30%
- 星光級，120dB 寬動態，2D/3D 降噪
- 可快速安裝，節省安裝時間
- 紅外線距離可達 30M，智能型紅外線
- 內建麥克風

產品尺寸 Product Size

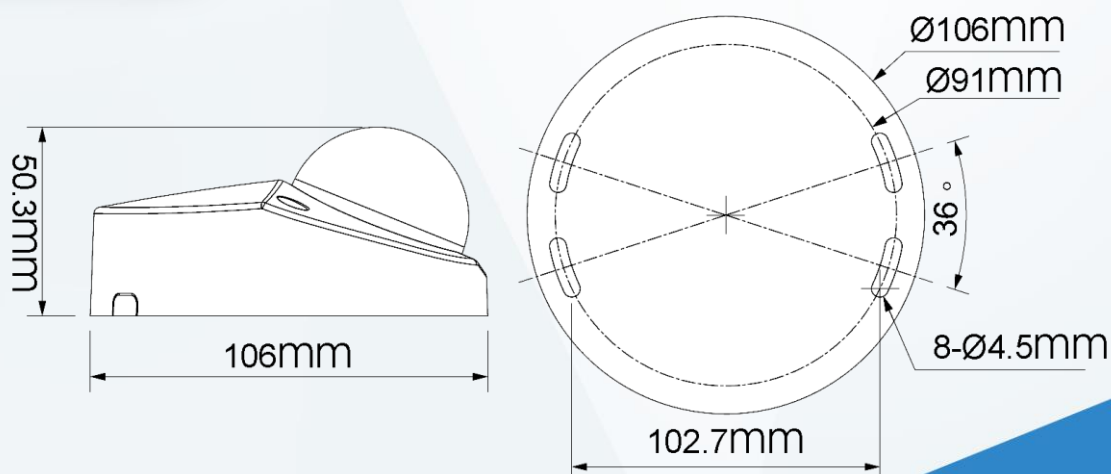

產品規格

Product Model

型號：DH-HAC-HDBW2501FN-A

攝像機

攝像元件	1/2.7" CMOS · 5MP
有效像素	2880 (H) × 1620 (V)
掃描系統	Progressive
電子快門	1/4 s~1/100,000 s
最低照度	0.001Lux / F1.6 · 30IRE, 0Lux IR on
訊號雜訊比	> 65 dB
紅外線距離	30 m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED 數量	8

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移：0°~60° · 傾斜：0°~80° · 旋轉：0°~360°
----	------------------------------------

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm · 3.6 mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8mm : 132°(D) × 111°(H) × 58°(V) 3.6mm : 109°(D) × 92°(H) × 48°(V)
光圈類型	固定光圈
近焦距	2.8mm : 0.9 m 3.6mm : 1.6 m

DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	2.8mm	63.6 m	25.4 m	12.7 m	6.4 m
	3.6mm	80 m	32 m	16 m	8 m

影像

解析度	5M (2880 × 1620) · 4M (2560 × 1440) · 1080P (1920 × 1080) · 960 H (960 × 576/960 × 480)
-----	---

張數	CVI : 5M@25 fps · 4M@30 fps · 1080P@30 fps AHD : 4M@30 fps TVI : 4M@30 fps CVBS : 960H
日夜切換	ICR 自動切換
背光補償	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 / HLC-Pro
寬動態	120 dB
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D 降噪/ 3D 降噪
智能紅外線	有
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開 · 8 區矩形

認證

認證	CE、FCC、UL
----	-----------

接口

聲音	內建麥克風
影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS

電源

電源供應	DC 12V ±30%
電源功耗	最大 4.0W (DC 12V · IR on)

環境

工作溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度<95%
儲存溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度<95%
防護等級	IP67 · IK10

外觀

材質	金屬+塑膠
尺寸	φ106 mm × 50.3 mm
重量	0.33 kg


安裝示意圖 Installation diagram

接線防水盒安裝	壁掛安裝	立柱安裝
		

選購配件 Optional Accessories



PFA139
接線防水盒



PFB204W
L 型支架



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFM321D
DC 12V 1A
電源供應器



PFA151
角裝支架



PFA106
轉接座



PFB220C
懸吊支架



PFB305W
壁掛式支架



PFM800-4K
4K 絞線傳輸器



PFM904
4 吋多功能測
試螢幕