

智慧雙光 200 萬 聲音半球型攝影機


DH-HAC-HDW1239TLQN-IL-A



產品特色 Product Features

- 最大 30fps@1080p
- 智能雙光
- Super Adapt、130dB 真 WDR、3D 降噪
- 紅外線&暖光 20m
- 2.8mm、3.6mm 固定鏡頭
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- DC 12V / IP67 / 內建麥克風

產品尺寸 Product Size

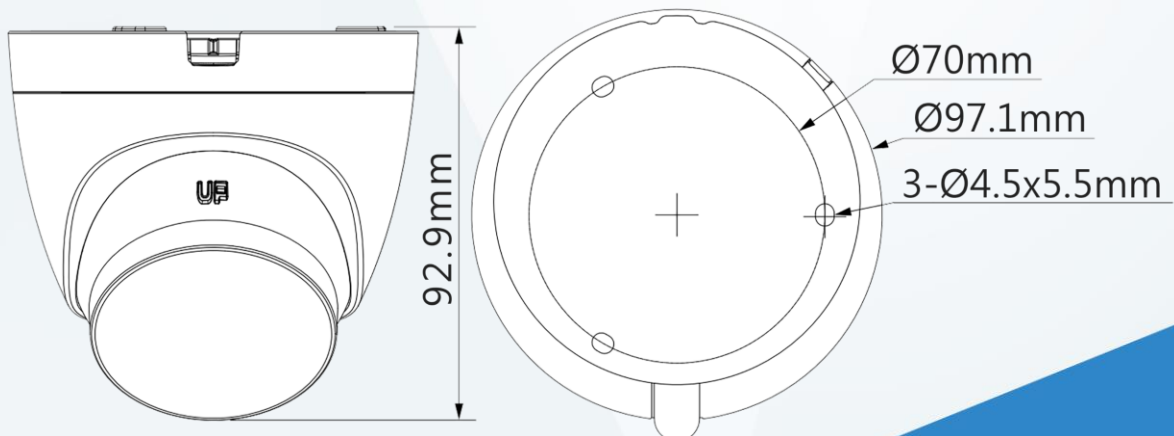

型號：DH-HAC-HDW1239TLQN-IL-A
攝像機

攝像元件	2MP CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V)
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30s ~ 1/100000 s
最低照度	彩色：0.001 lux@F1.6 (30IRE) 黑白：0.0001 lux@F1.6 (30 IRE) 0 lux (IR on)
信號雜訊比	> 65 dB
LED 距離	紅外線：20m · 暖光：20m
LED 開/關控制	自動 / 手動
LED 數量	紅外線：1 顆 · 暖光：1 顆

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~78° · 旋轉：0°~360°
----	--

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
自動對焦	無
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm · 3.6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8 mm: 108°(H) · 58°(V) · 127°(D) 3.6 mm: H: 86°(H) · 46°(V) · 101°(D)
光圈類型	固定光圈
近焦距	2.8 mm : 0.7 m · 3.6 mm : 1.1 m

DORI 距離

	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
DORI 距離	2.8mm	42.2 m	16.9 m	8.4 m	4.2 m
	3.6mm	53.7 m	21.5 m	10.7 m	5.4 m

影像

張數	CVI：1080p@30 fps AHD：1080p@30 fps TVI：1080p@30 fps CVBS：960H
解析度	1080p (1920 × 1080) · 960H (960 × 576/960 × 480)
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	130 dB
白平衡	自動 · 區域白平衡
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
LED 模式	智能紅外線&無線閃光燈、無線閃光燈模式、 紅外線模式
鏡像功能	有
隱私遮罩	關 / 開 · 8 區矩形

認證

認證	CE · FCC · UL
----	---------------

接口

影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
聲音輸出	1 路 · 內建麥克風

電源

電源供應	DC12V±30%
電源功耗	最大 2.7W (12V DC · IR on)


環境

工作溫度	-40°C ~ +60°C 濕度 <95%
儲存溫度	-40°C ~ +60°C 濕度 <95%
防護等級	IP67

外觀

主體材質	金屬+塑膠
尺寸	Φ97.1 mm × 92.9 mm
重量	0.23 kg

架構圖
Architecture Diagram

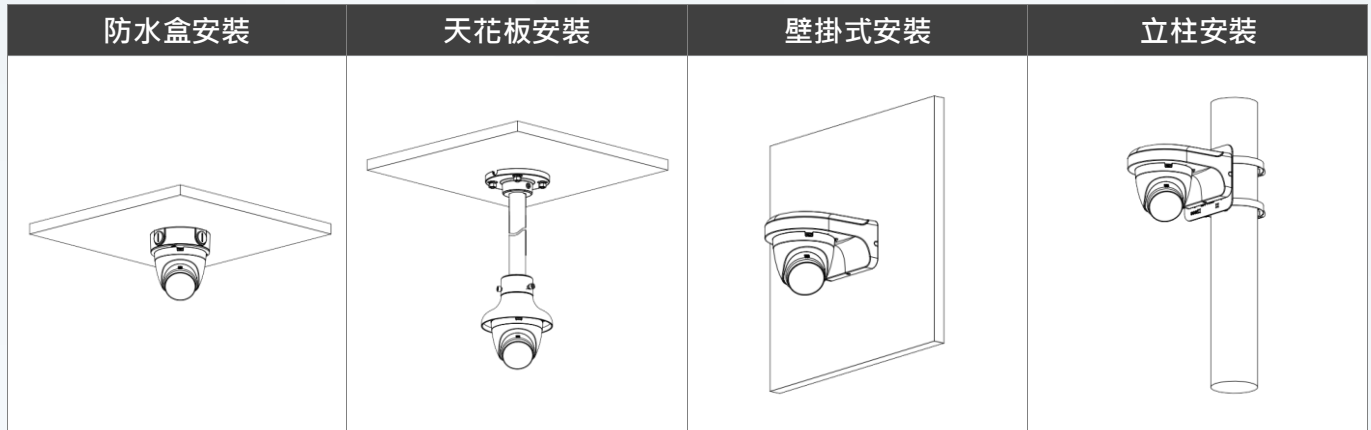

配件
Accessories



PFA13G
接線盒



PFB205W-E
壁掛支架



PFA152-E
立柱支架



PFA109
轉接座



PFB220C
懸吊支架



PFM800-E
絞線傳輸器



PFM321D
12V 1A 電源供應器



PFM904
4 吋多功能測試螢幕