

全彩 200 萬 聲音智慧暖光半球型攝影機

DH-HAC-HDW2249TN-A-LED




Full-color



產品特色 Product Features

- 24/7 全彩影像 · 最大 30fps@1080p
- 暖光距離 40 米
- Super Adapt · 120 dB 真實寬動態 · 3D 降噪
- 3.6mm 固定鏡頭
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- DC 12V / IP67

產品尺寸 Product Size

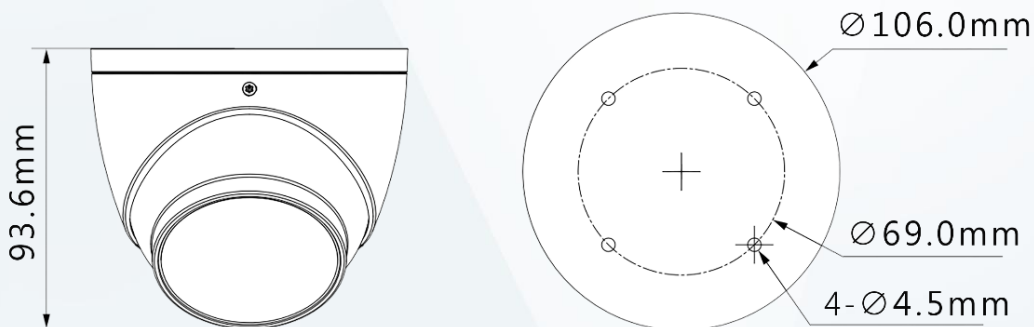

型號：DH-HAC-HDW2249TN-A-LED

攝像機

攝像元件	2MP CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/4s ~ 1/100,000s
信號雜訊比	> 65 dB
最低照度	0.0002 Lux/F1.0 · 0 Lux 白光 on
暖光距離	距離可達 40M
LED 開/關控制	自動 / 手動
暖光 LED 數量	2 顆

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~78° · 旋轉：0°~360°
----	-------------------------------------

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm
最大光圈	F1.0
視野角度	2.8 mm : H: 106° · V: 55° · D: 125° 3.6 mm : H: 84° · V: 44° · D: 99°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8 mm: 1m / 3.6 mm: 1.7 m

DORI 距離

DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	2.8mm	45.5 m	18.2 m	9.1 m	4.6 m
	3.6mm	55.2 m	22.1 m	11.0 m	5.5 m

影像

張數	CVI : 1080p@30 fps AHD : 1080p@30 fps TVI : 1080p@30 fps CVBS : 960H
----	---

解析度	1080P (1920×1080) · (960H×960× 576/960×480)
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	120 dB
白平衡	自動 · Area WB
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
智能 LED	支援
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開 · 8 區矩形

認證

認證	CE、FCC、UL
----	-----------

接口

影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
聲音輸出	1 路 · 內建麥克風

電源

電源供應	DC12V±30%
電源功耗	最大 5.8W (12V DC · LED on)


環境

工作溫度	-40°C ~ +60°C 濕度 < 95%
儲存溫度	-40°C ~ +60°C 濕度 < 95%
防護等級	IP67


外觀

主體材質	全金屬
尺寸	φ106.0 mm × 93.6 mm
重量	0.48 kg

架構圖
Architecture Diagram

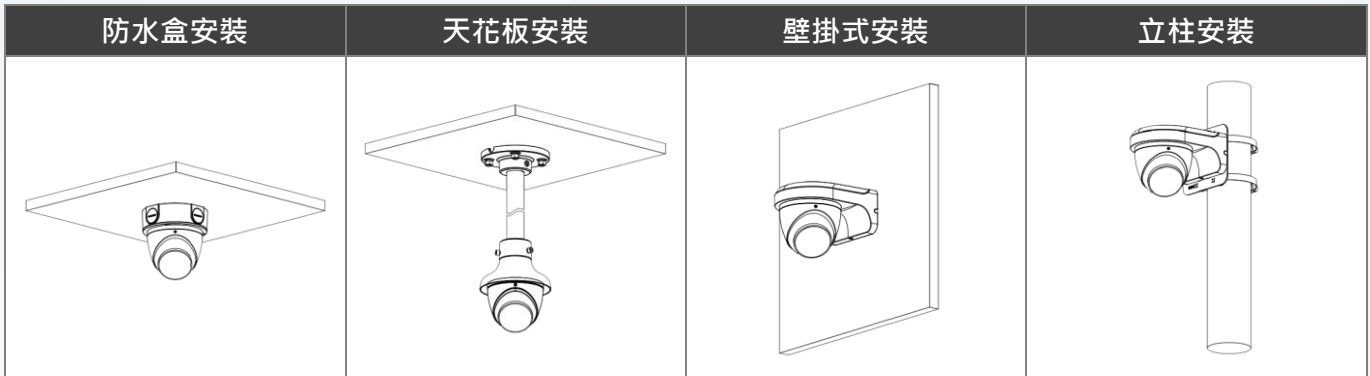

配件
Accessories



PFA130-E
接線防水盒



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFB204W
L型支架



PFA106
轉接座



PFB220C
懸吊支架



PFM800-E
絞線傳輸器



PFM321
12V 1A
電源供應器



PFM904
4吋多功能
測試螢幕