

Full-color

全彩 200 萬 聲音槍型攝影機




DH-HAC-HFW1239MHN-A-LED



產品特色 Product Features

- 24/7 彩色成像
- LED 距離(智慧暖光): 50m
- 最大 30fps@1080p
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 3.6mm、6mm 固定鏡頭，內建麥克風
- IP67 防水等級，DC12V

產品尺寸 Product Size

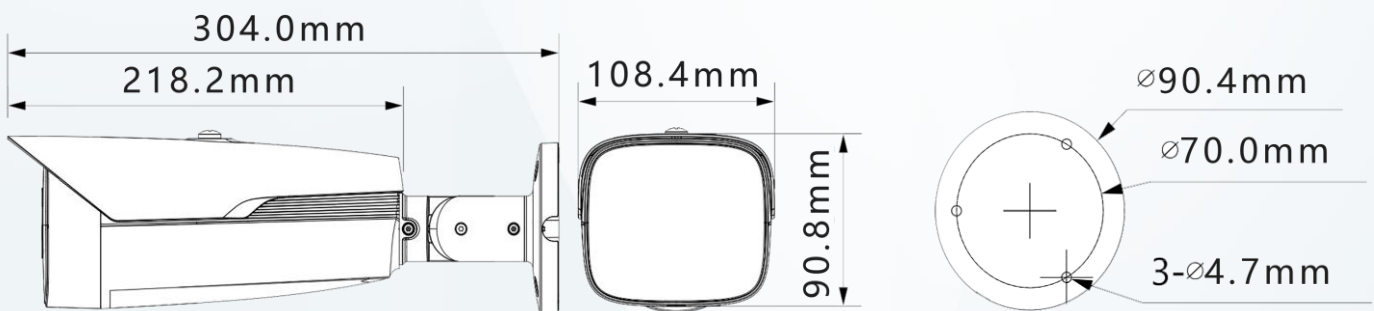

型號：DH-HAC-HFW1239MHN-A-LED

攝像機

攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
電子快門	1/30s ~ 1/100000s
最低照度	0.005Lux/F1.6 · 0Lux 白光啟動
暖光 LED 距離	距離可達 50M
LED 開/關控制	自動 / 手動
補光 LED 數量	2

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°
----	-------------------------------------

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm · 6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	3.6 mm : 103.6°(D) x 86.9°(H) x 46.3°(V) 6 mm : 63°(D) x 54°(H) x 29°(V)
光圈類型	固定光圈
近焦距	3.6 mm : 2.1m · 6 mm : 2.5m

DORI 距離

DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	3.6mm	55.2 m	22.1 m	11.0 m	5.5 m
	6mm	82.8 m	33.1 m	16.6 m	8.3 m

影像

張數	CVI : 1080p@30 fps · 720p@30 fps · 720p@60 fps
	AHD : 1080p@30 fps · 720p@30 fps
	TVI : 1080p@30 fps · 720p@30 fps · 720p@60 fps
	CVBS : 960×480H

影像

解析度	1080p (1920×1080) · 720p (1280×720) · 960H (704×576/704×480)
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	DWDR
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D 降噪
Smart 補光	支援
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開 · 8 區矩形

認證

認證	CE · FCC · UL
----	---------------

接口

聲音輸入	內建麥克風
影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS

電源

電源供應	DC12V±30%
電源功耗	最大 4.9W (12V DC · 白光開啟)


環境

工作溫度	-40°C ~ +60°C 濕度小於 95%
儲存溫度	-40°C ~ +60°C 濕度小於 95%
防護等級	IP67


外觀

主體材質	金屬前蓋、塑膠機身、金屬支架
尺寸	304 mm × 108.4 mm × 90.8 mm
重量	0.79 kg

安裝示意圖
Installation diagram

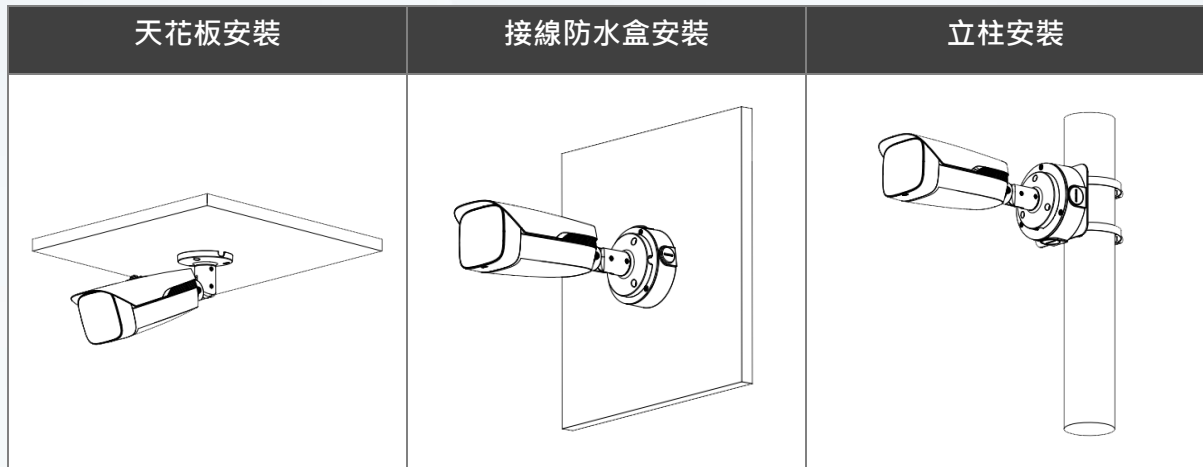

選購配件
Optional Accessories



PFA134 + PFA152-E
防水盒+接線盒



PFA130-E
路燈(圓柱)支架



PFM820
UTC 控制器



PFM800-E
絞線傳輸器



PFM800-4K
4K 絞線傳輸器



PFM800B-4K
4K 絞線傳輸器



PFM321
12V 1A
電源供應器



PFM300
12V 2A
電源供應器



PFM320D-015
電源供應器