

全彩 200 萬 聲音變焦槍型攝影機



DH-HAC-HFW1239TUN-Z-A-LED


Full-color



產品特色 Product Features

- 24/7 彩色成像 · 最大 30fps@1080p
- Super Adapt · 130 dB 真實寬動態 · 3D 降噪
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 2.7mm~13.5mm 電動鏡頭 · 自動對焦
- 暖光距離 60 米
- IP67 / DC 12V / 內建麥克風

產品尺寸 Product Size

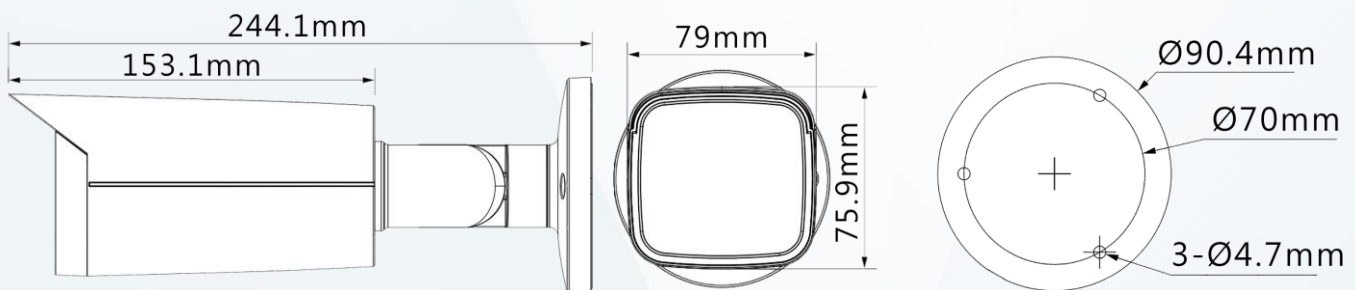

型號：DH-HAC-HFW1239TUN-Z-A-LED
攝影機

影像感應器	1/2.8" CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30 s ~ 1/100000 s
信號雜訊比	>65 dB
最低照度	0.001 Lux/F1.2 · 30IRE · 0 Lux LED 啟用
暖光距離	60m
LED 開/關控制	自動 / 手動
暖光 LED 數量	4
平移/傾斜/旋轉	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°

鏡頭

鏡頭類型	電動鏡頭				
自動對焦	有				
安裝類型	φ16				
鏡頭選擇	2.7 mm~13.5 mm				
最大光圈	F1.2				
視野角度	水平：34°~107° · 垂直：19°~56° · 對角線：39°~130°				
鏡頭類型	固定光圈				
近焦距	1.5m				
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	2.7mm	44.9 m	17.9 m	8.9 m	4.5 m
	13.5mm	128.6 m	51.4 m	25.7 m	12.8 m

影像

張數	CVI：1080p@30 fps AHD：1080p@30 fps TVI：1080p@30 fps CVBS：960×480H
----	---

解析度	1080P (1920×1080) · 960H (960×576/960×480)
背光補償	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	130 dB
白平衡	自動 / 區域 WB
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
Smart 燈光	有
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開 (8 區矩形)

認證

認證	CE、FCC、UL
----	-----------

接口

影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
聲音	1 路 · 內建麥克風

電源

電源供應	DC12V±30%
電源功耗	最大 10.2W (DC 12V · LED 啟用)


環境

工作溫度	-30°C~+ 60°C · 濕度 <95%
儲存溫度	-30°C~+ 60°C · 濕度 <95%
防護等級	IP67

外觀

材質	金屬
尺寸	244.1 mm × 90.4 mm × 90.4 mm
重量	0.79 kg

安裝示意圖
Installation diagram

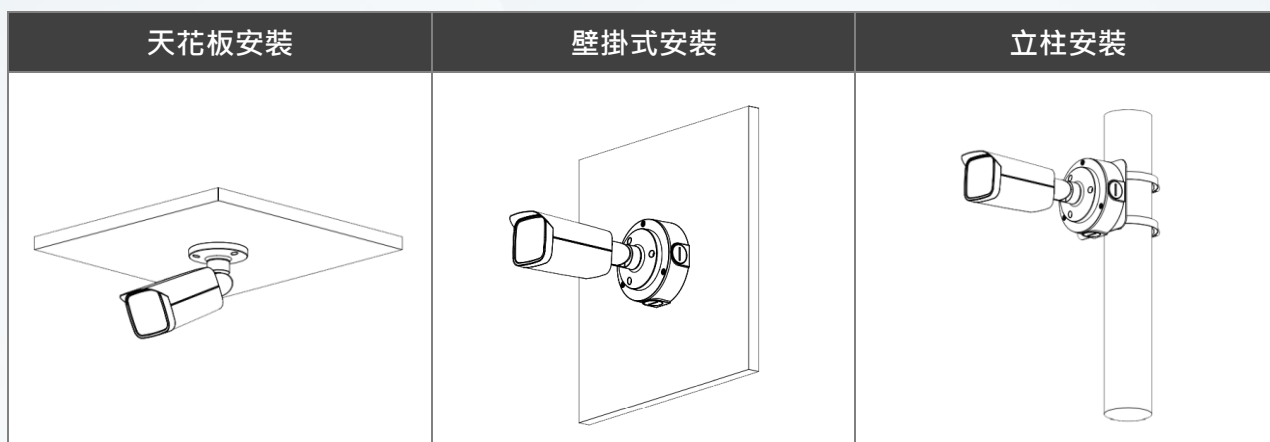

選購配件
Optional Accessories



PFA135
接線盒



PFA130-E
接線防水盒



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFM800-E
絞線傳輸器



PFM321D
12V 1A
電源供應器



PFM820
UTC 控制器



PFM904
4 吋多功能
測試螢幕