


全彩 500 萬 聲音暖光槍型攝影機



Full-Color


DH-HAC-HFW1509MHN-A-LED



產品特色 Product Features

- 最大 25 fps@5MP (16:9 影像輸出)
- 120 dB 真寬動態 · 3D 降噪
- 24/7 彩色成像
- 暖光距離 50m
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 3.6mm、6mm 固定鏡頭
- DC 12V / IP67 / 內建麥克風

產品尺寸 Product Size

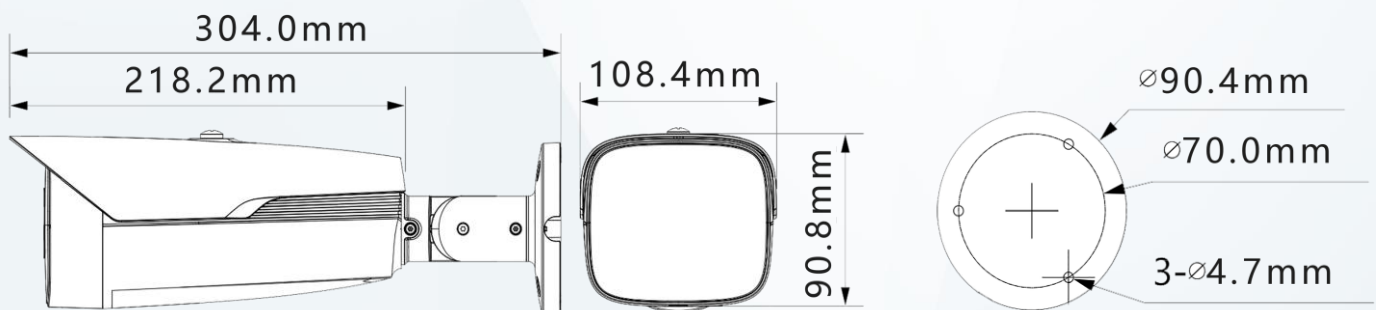

型號：DH-HAC-HFW1509MHN-A-LED

攝像機

攝像元件	5MP CMOS
有效像素	2880 (H) × 1620 (V) · 5MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/4 s~1/100,000 s
信號雜訊比	> 65 dB
最低照度	0.001 Lux / F1.0 · 0 Lux 暖光啟用
暖光 LED 距離	50m
LED 開/關控制	自動 / 手動
暖光 LED 數量	2

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°
----	--

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm、6mm
最大光圈	F1.0
視野角度	3.6 mm : 88°(H) x 46°(V) x 104°(D) 6 mm : 59°(H) x 32°(V) x 67°(D)
光圈類型	固定光圈
近焦距	3.6 mm : 2.3m / 6 mm : 4.5m

DORI 距離

DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	3.6mm	80.0 m	32.0 m	16.0 m	8.0 m
	6mm	120 m	48 m	24 m	12 m

影像

張數	CVI : 5M@25 fps、4M@30 fps、 1080p@30 fps
	AHD : 4M@30 fps
	TVI : 4M@30 fps
	CVBS : 960H

解析度	5M (2880 × 1620) · 4M (2560 × 1440) · 1080p (1920 × 1080) · 960H (960 × 576/960 × 480)
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 / HLC-Pro
寬動態	120 dB
白平衡	自動 / 區域 WB
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
智能暖光	支援
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開 · 8 區矩形

認證

認證	CE、FCC、UL
----	-----------

接口

影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
聲音輸入	內建麥克風

電源

電源供應	DC12V±30%
電源功耗	最大 6.4W (DC 12V · 暖光開啟)


環境

工作溫度	-40°C ~ +60°C 濕度小於 95%
儲存溫度	-40°C ~ +60°C 濕度小於 95%
防護等級	IP67


外觀

主體材質	金屬前蓋、塑膠機身、金屬支架
尺寸	304 mm × 108.4 mm × 90.8 mm
重量	0.82 kg

安裝示意圖
Installation diagram

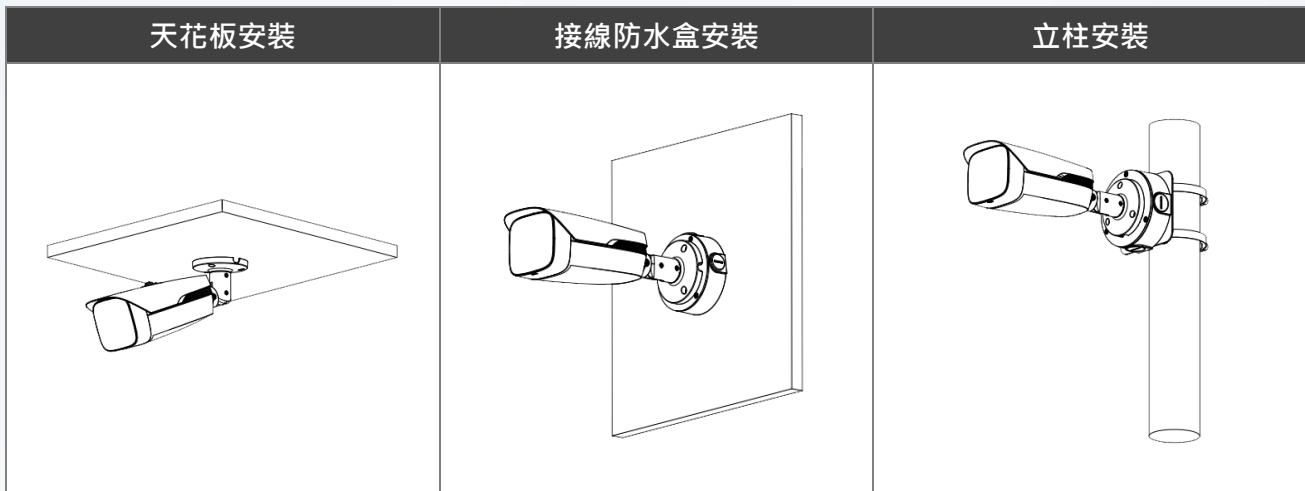

選購配件
Optional Accessories



PFA130-E
接線防水盒



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFB205W
L 型支架



PFM800-4K
4K 絞線傳輸器



PFM321D
12V 1A 電源供應器



PFM904
4 吋多功能測試螢幕