

## 全彩 500 萬 聲音白光槍型攝影機

DH-HAC-HFW1509TN-A-LED




Full-color



### 產品特色 Product Features

- 最大輸出 25 fps@5MP
- LED 距離(智慧暖光) : 20m
- 24/7 彩色成像
- CVI / CVBS / AHD / TVI 輸出可切換
- 內建麥克風
- 2.8mm、3.6mm 固定鏡頭
- DV12V
- IP67 防水等級

### 產品尺寸 Product Size

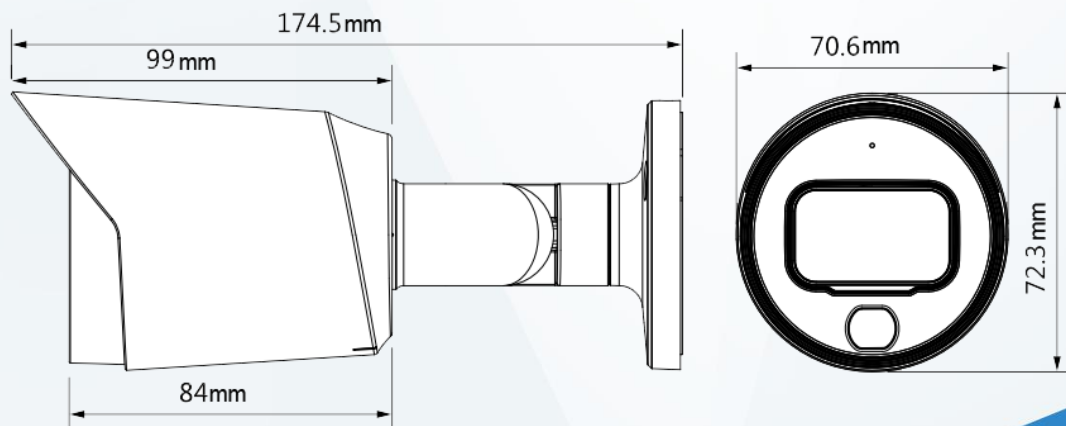

型號：DH-HAC-HFW1509TN-A-LED

攝像機

攝像元件	5MP CMOS
有效像素	2880 (H) × 1620 (V) · 5MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/4 s~1/100,000 s
信號雜訊比	>65 dB
最低照度	0.001Lux/F1.0 · 0Lux 暖光啟動
暖光距離	距離可達 20M
暖光開/關	自動/手動
補光 LED	1 顆

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移:0°~360° · 傾斜: 0°~90° · 旋轉: 0°~360°
----	---------------------------------------

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm · 3.6mm
最大光圈	F1.0
視野角度	2.8mm : H: 112° · V: 57° · D: 132° 3.6mm : H: 88° · V: 46° · D: 104°
光圈類型	固定光圈
近焦距	2.8mm : 1.6 m · 3.6mm : 2.3 m

DORI 距離

DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	2.8mm	67.4m	27.0m	13.5m	6.7m
	3.6mm	80.0m	32.0m	16.0m	8.0m

影像

張數	PAL : 960H NTSC : 4M@30fps · 1080p@30 fps CVBS : 960H
----	---

解析度	5M ( 2880×1620 ) · 4M ( 2560×1440 ) · 1080p ( 1920 × 1080 ) · 960H ( 960×576/960×480 )
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 / HLC-Pro
寬動態	120 dB
白平衡	自動/區域白平衡
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
Smart 補光	支援
鏡像功能	關/開
隱私遮罩	關/開 · 8 區矩形

認證

認證	CE · FCC · UL
----	---------------

接口

影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS
聲音輸出	內建麥克風

電源

電源供應	DC12V±30%
電源功耗	最大 4.4W ( 12V DC · 暖光 )


環境

工作溫度	-40°C~+60°C · 濕度小於 95%
儲存溫度	-40°C~+60°C · 濕度小於 95%
防護等級	IP67


外觀

主體材質	金屬
尺寸	174.5mm×70.6mm×72.3mm
重量	0.36kg

安裝示意圖  
Installation diagram

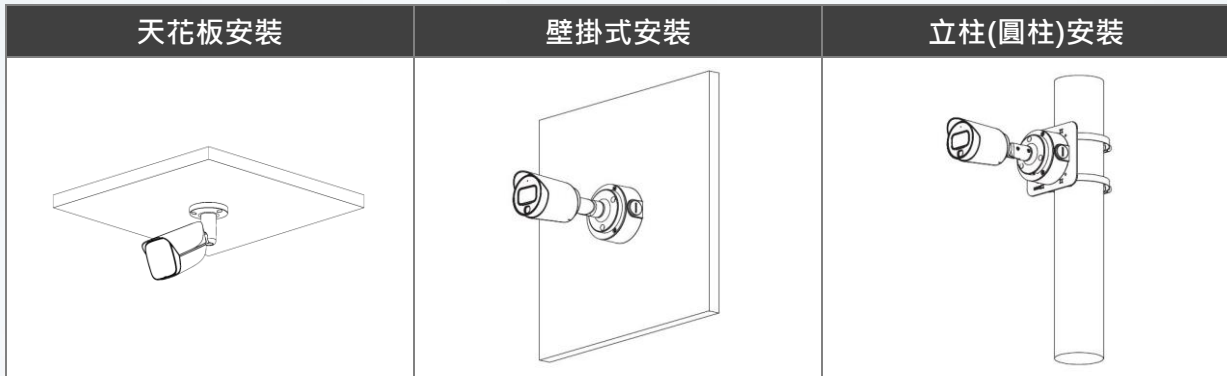

配件  
Accessories



PFA134  
接線防水盒



PFA130-E  
接線防水盒



PFA152-E  
圓柱支架



PFM800-4K  
絞線傳輸器



PFM320D  
電源供應器



PFM907  
7吋多功能  
測試螢幕