

800 萬 紅外線槍型攝影機




DH-HAC-HFW1801DN



產品特色 Product Features

- 120dB 真實寬動態、3D 降噪
- 4K 解析度
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 3.6mm、6mm 固定鏡頭
- 紅外線最大距離 80 米，智能紅外線
- IP67，DC 12V±30%

產品尺寸 Product Size

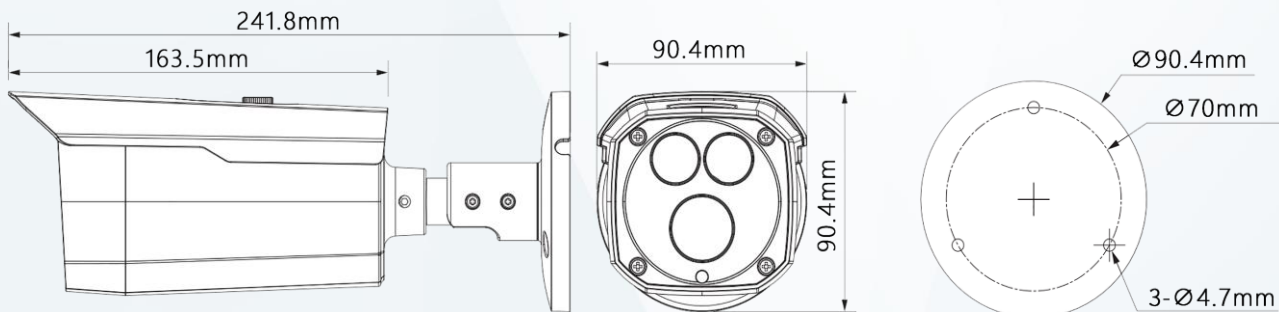

型號：DH-HAC-HFW1801DN

攝影機

攝像元件	1/2.7 inch CMOS
有效像素	3840 (H)×2160 (V) · 4K
電子快門	1/4s~1/100000s
最低照度	0.03Lux/F2.0 · 30IRE · 0Lux 紅外線啟用
紅外線距離	距離可達 80M
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	2
平移/傾斜/旋轉範圍	水平:0°~360°·傾斜:0°~90°·旋轉:0°~360°

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm、6mm
最大光圈	F2.0
視野角度	3.6mm : 104°×87°×47° 6mm : 62.4°×54.7°×31.3°
鏡頭類型	固定光圈
近焦距	2.8mm : 1.8m 3.6mm : 3.6m

DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	3.6mm	107m	43m	21m	11m
	6mm	160m	64m	32m	16m

張數	CVI : 4K@15fps、5M@20fps、4M@25fps/30fps
	CVBS : PAL/NTSC
	AHD : 4K@15fps、5M@20fps、4M@25fps/30fps
	TVI : 4K@15fps、5M@20fps、4M@25fps/30fps

解析度	4K (3840×2160)、5M (2592×1944)、4M (2560×1440)、960H (960×576/960×480)
日夜切換	ICR 自動切換
背光補償	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	120dB
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D/3D 降噪
Smart IR(智慧型紅外線)	有
電子除霧	有
數位變焦	4 倍
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開 (8 個區域 · 矩形)

認證

認證	CE、FCC、UL
----	-----------

接口

影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
------	--------------------------------------

電源

電源供應	DC12V±30%
電源功耗	最大 6.5W (IR ON)



環境

工作溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度<95%
儲存溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度<95%
防護等級	IP67


外觀

材質	金屬
尺寸	241.8mm×90.4mm×90.4mm
重量	600g

安裝示意圖
Installation diagram

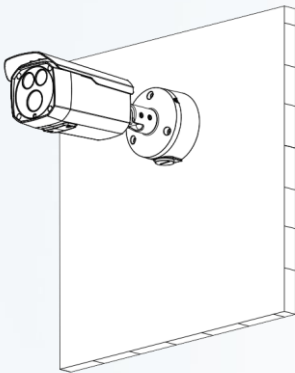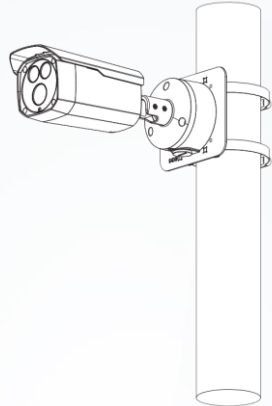接線防水盒安裝	立柱安裝
PFA130-E	PFB130-E + PFA152-E
	

選購配件
Optional Accessories



PFA130-E
接線防水盒



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFM320D-015
電源供應器



PFM321
12V 1A
電源供應器



PFM320
12V 2A
電源供應器