

星光 200 萬 聲音紅外線槍型攝影機




DH-HAC-HFW2241TUN-A



產品特色 Product Features

- 最大 30 fps@1080
- 星光級 · 130 dB 真寬動態 · 3D 降噪
- 3.6mm 固定鏡頭
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 紅外線距離可達 80m · 智能紅外線
- DC 12V / IP67 / 內建麥克風 / Super Adapt

產品尺寸 Product Size

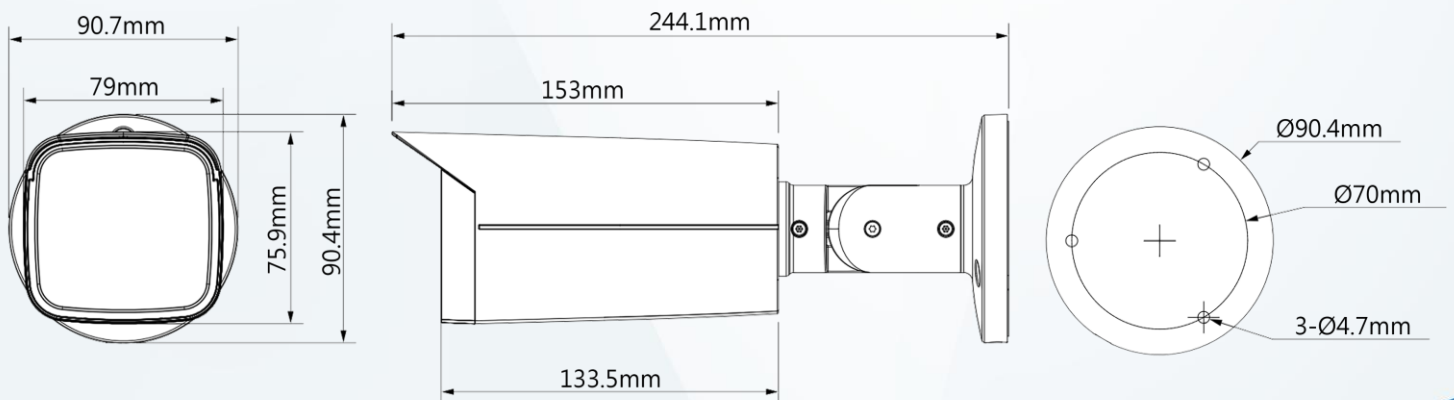

型號：DH-HAC-HFW2241TUN-A
攝像機

| | |
|------------|---------------------------------------|
| 影像元件 | 2MP CMOS |
| 影像畫素 | 1920 (H) × 1080 (V) · 2MP |
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門 | 1/30s ~ 1/100,000s |
| 信號雜訊比 | >65 dB |
| 最低照度 | 0.001 Lux/F1.6 · 30 IRE · 0 Lux IR on |
| 紅外線距離 | 80m |
| LED 開/關控制 | 自動 / 手動 |
| 紅外線 LED 數量 | 2 |
| 平移/傾斜/旋轉 | 水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360° |

鏡頭

| | | | | | |
|---------|-----------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 | | | | |
| 安裝類型 | M12 | | | | |
| 鏡頭選擇 | 3.6mm | | | | |
| 最大光圈 | F1.2 | | | | |
| 視野角度 | 3.6 mm: 86°(H) · 46°(V) · 101°(D) | | | | |
| 鏡頭類型 | 固定光圈 | | | | |
| 近焦距 | 1.1 m | | | | |
| DORI 距離 | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
| | 3.6mm | 53.7 m | 21.5 m | 10.7 m | 5.4 m |

影像

| | |
|----|---|
| 張數 | CVI : 1080p@30 fps AHD : 1080p@30 fps TVI : 1080p@30 fps CVBS : 960×480H |
|----|---|

| | |
|-------|--|
| 解析度 | 1080P (1920×1080) · 960H (960×576/960×480) |
| 日夜切換 | ICR 自動切換 |
| 背光補償 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
| 寬動態 | 130 dB |
| 白平衡 | 自動 / 手動 |
| 增益控制 | 自動 / 手動 |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| 智能紅外線 | 有 |
| 鏡像功能 | 關 / 開 |
| 隱私遮罩 | 關 / 開 (8 區矩形) |

認證

| | |
|----|-----------|
| 認證 | CE、FCC、UL |
|----|-----------|

接口

| | |
|------|--------------------------------------|
| 影像輸出 | 透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS |
| 聲音 | 1 路 · 內建麥克風 |

電源

| | |
|------|----------------------------|
| 電源供應 | DC12V±30% |
| 電源功耗 | 最大 7.7W (DC 12V · IR ON) |


環境

| | |
|------|-----------------------------|
| 工作溫度 | -40°C~+ 60°C · 濕度 <95%(非凝結) |
| 儲存溫度 | -40°C~+ 60°C · 濕度 <95%(非凝結) |
| 防護等級 | IP67 |


外觀

| | |
|----|----------------------------|
| 材質 | 金屬 |
| 尺寸 | 244.1 mm × 79 mm × 75.9 mm |
| 重量 | 0.77 kg |

安裝示意圖
Installation diagram

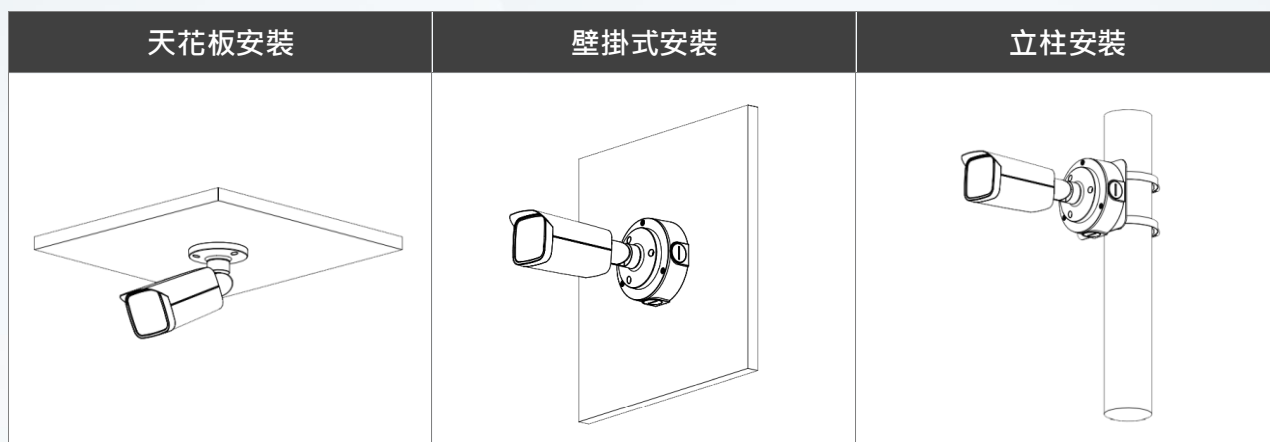

選購配件
Optional Accessories



PFA130-E
接線防水盒



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFM800-E
絞線傳輸器



PFM321D
12V 1A 電源供應器



PFM904
多功能測試螢幕