

全彩 200 萬 聲音智慧暖光槍型攝影機



DH-HAC-HFW2249TN-A-LED


Full-color



產品特色 Product Features

- 24/7 彩色成像 · 最大 30 fps@1080p
- 暖光距離 20M
- IP67 / DC12V / 內建麥克風
- Super Adapt · 120dB 真寬動態 · 3D 降噪
- 3.6 mm 固定鏡頭
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換

產品尺寸 Product Size

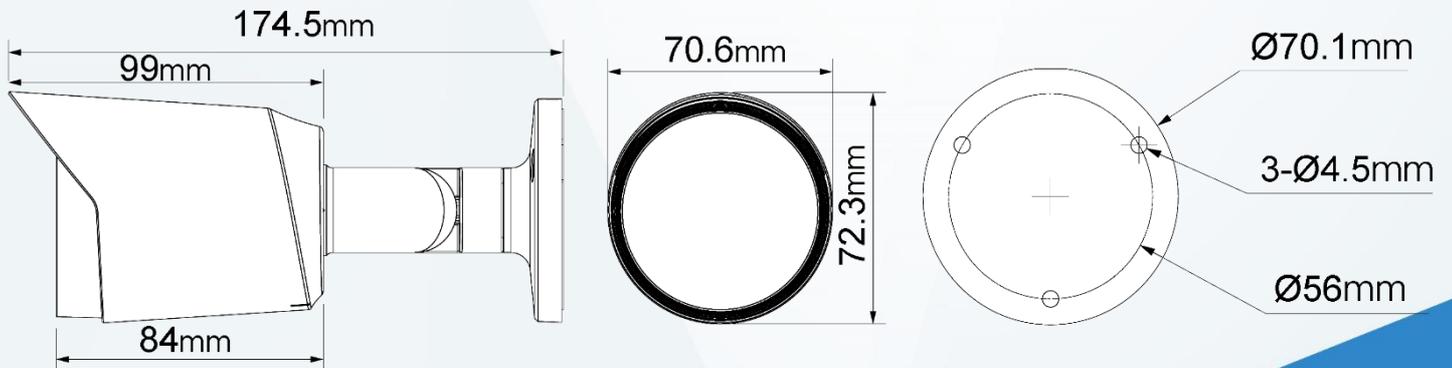

產品規格

Product Model

型號：DH-HAC-HFW2249TN-A-LED

攝像機

攝像元件	2MP CMOS
有效像素	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/4 s~1/100,000 s
最低照度	0.0002 Lux/F1.0 · 0 Lux 暖光開啟
信號雜訊比	< 65 dB
暖光 LED 距離	20 m
LED 開/關控制	自動 / 手動
暖光 LED 數量	1

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°
----	-------------------------------------

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭										
安裝類型	M12										
鏡頭選擇	3.6mm										
最大光圈	F1.0										
視野角度	84°(H) × 44°(V) × 99°(D)										
光圈類型	固定光圈										
近焦距	1.7 m										
DORI 距離	<table border="1"> <thead> <tr> <th>鏡頭</th> <th>偵測</th> <th>觀察</th> <th>辨識</th> <th>確認</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.6mm</td> <td>55.2 m</td> <td>22.1 m</td> <td>11.0 m</td> <td>5.5 m</td> </tr> </tbody> </table>	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認	3.6mm	55.2 m	22.1 m	11.0 m	5.5 m
鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認							
3.6mm	55.2 m	22.1 m	11.0 m	5.5 m							

影像

解析度	1080P (1920×1080) · (960H×960× 576/960×480)
-----	---

張數	CVI：1080p@30 fps AHD：1080p@30 fps TVI：1080p@30 fps CVBS：960H
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態/HLC-Pro
寬動態	120 dB
白平衡	自動 / 區域白平衡
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
智能暖光	支援
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開 · 8 區矩形

認證

認證	CE、FCC、UL
----	-----------

接口

聲音	內建麥克風
影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS

電源

電源供應	DC 12V ±30%
電源功耗	最大 4.2W (DC 12V · 暖光開啟)


環境

工作溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度 <95%
儲存溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度 <95%
防護等級	IP67

外觀

材質	金屬
尺寸	205 mm × 91 mm × 91 mm
重量	0.36 kg

安裝示意圖
Installation diagram

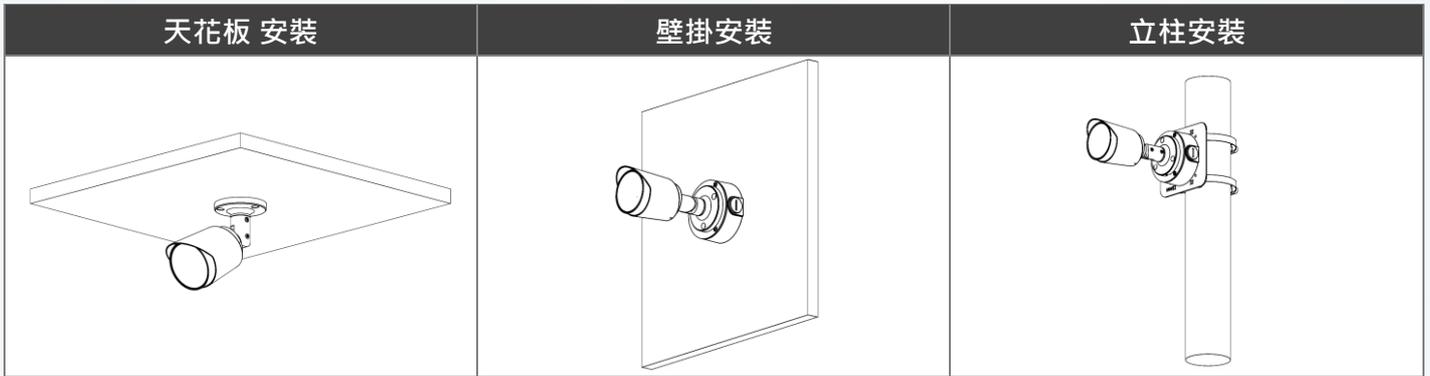

選購配件
Optional Accessories



PFA134
接線盒



PFA130-E
接線防水盒



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFM321
DC 12V 1A
電源供應器



PFM800-E
絞線傳輸器



PFM904
4 吋多功能測試螢幕