

全彩 200 萬 聲音槍型攝影機

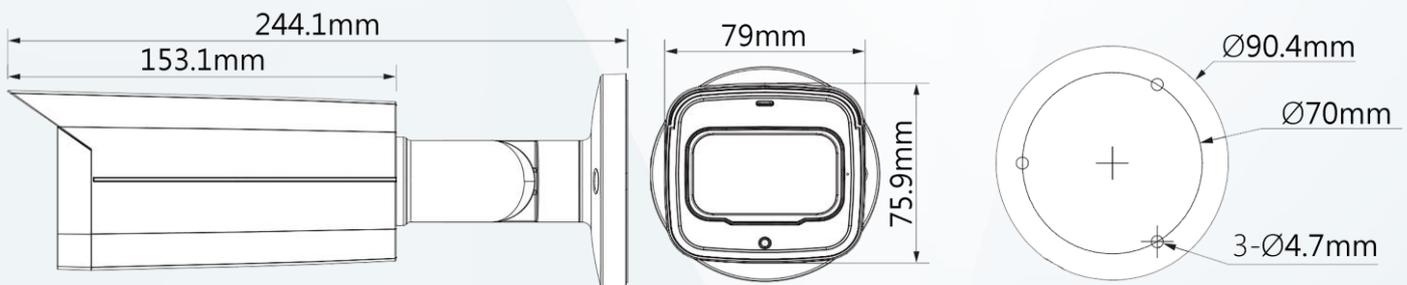
DH-HAC-HFW2249TN-I8-A



產品特色 Product Features

- 全彩星光級
- 120dB 真寬動態、3D 降噪
- 最大 30fps@1080P
- HD / SD 輸出可切換
- 1 路聲音輸入 · 內建麥克風
- 3.6mm、6mm 固定鏡頭
- DC12V±30% / IP67

產品尺寸 Product Size



產品規格

Product Model

型號：DH-HAC-HFW2249TN-18-A

攝像機

| | |
|------------|-----------------------|
| 攝像元件 | 1/2.8" CMOS |
| 有效像素 | 1920(H)×1080(V) · 2MP |
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門 | 1/3s~1/100,000s |
| 最低照度 | 0.001Lux/F1.0 |
| 訊號雜訊比 | >65dB |
| 紅外線距離 | N/A |
| IR 開/關控制 | N/A |
| 紅外線 LED 數量 | N/A |

平移 / 傾斜 / 旋轉

| | |
|----|-------------------------------------|
| 範圍 | 平移：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360° |
|----|-------------------------------------|

鏡頭

| | |
|------|-----------------------------|
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 / 固定光圈 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 鏡頭選擇 | 3.6mm、6mm |
| 最大光圈 | F1.0 |
| 視野角度 | 3.6mm：H 89.5° / 6mm：H 53.8° |
| 對焦控制 | N/A |
| 近焦距 | 3.6 mm：1600mm / 6 mm：3500mm |

影像

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 解析度 | 1080P (1920×1080) |
| 張數 | 25/30fps@1080P、25/30/50/60fps@720P |
| 影像輸出 | 透過 1 路 BNC 高清影像輸出、CVBS 影像輸出 (指撥切換) |
| 日夜切換 | 彩色 |
| OSD 選單 | 多國語言 |

| | |
|-------|-------------------|
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
| 寬動態 | 120dB |
| 增益控制 | 自動 |
| 雜訊抑制 | 2D/3D 降噪 |
| 白平衡 | 自動 / 手動 |
| 智能紅外線 | N/A |

DORI 距離

| | | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
|------|-------|--------|--------|---------|---------|
| DORI | | 25px/m | 63px/m | 125px/m | 250px/m |
| 距離 | 3.6mm | 53m | 21m | 11m | 5m |
| | 6mm | 83m | 33m | 17m | 8m |

認證

| | |
|----|-----------|
| 認證 | CE、FCC、UL |
|----|-----------|

接口

| | |
|----|-------------|
| 聲音 | 1 路 · 內建麥克風 |
|----|-------------|

電源

| | |
|------|----------------------------|
| 電源供應 | DC 12V ±30% |
| 電源功耗 | 最大 2.4W (DC 12V · 紅外線啟用) |

環境




| | |
|------|------------------------|
| 工作溫度 | -40°C~+ 60°C · 濕度 <90% |
| 儲存溫度 | -40°C~+ 60°C · 濕度 <90% |
| 防護等級 | IP67 |

外觀

| | |
|----|-----------------------|
| 材質 | 全金屬 |
| 尺寸 | 244.1mm×90.4mm×90.4mm |
| 重量 | 0.75kg |

安裝示意圖

Installation diagram

| 防水盒安裝 | 轉角安裝 | 立柱安裝 |
|---|---|---|
| PFA130-E | PFA130-E + PFA151 | PFA130-E + PFA152-E |
|  |  |  |

選購配件

Optional Accessories



PFA130-E
接線防水盒



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFA151
角裝支架



PFM321
12V 1A 電源供應器



PFM320
12V 2A 電源供應器



PFM800-E
絞線傳輸器



PFM300
12V 2A 電源供應器