

全彩 200 萬 聲音智慧暖光槍型攝影機



DH-HAC-HFW2249TUN-A-LED


Full-color



產品特色 Product Features

- 24/7 彩色成像 · 最大 30fps@1080p
- 暖光距離 60 米
- Super Adapt · 120 dB 真實寬動態 · 3D 降噪
- 3.6mm · 6mm 固定鏡頭
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- IP67 / DC 12V / 內建麥克風

產品尺寸 Product Size

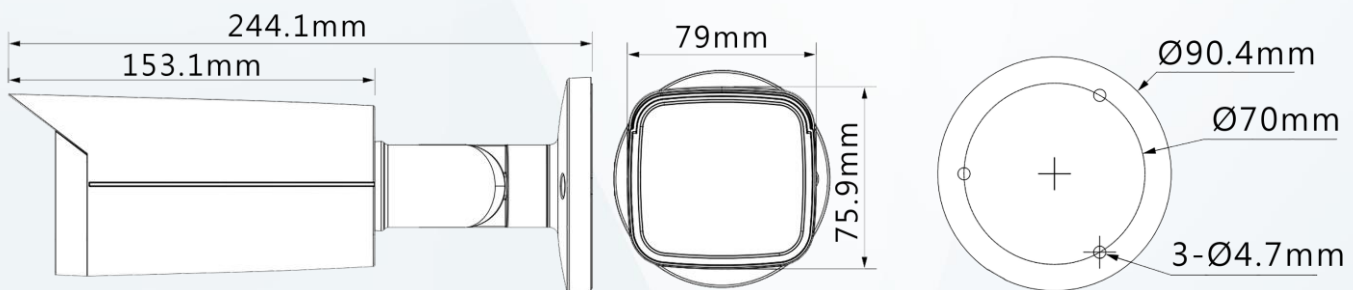

型號：DH-HAC-HFW2249TUN-A-LED
攝像機

攝像元件	2MP CMOS
有效像素	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/4s ~ 1/100,000s
信號雜訊比	>65 dB
最低照度	0.0002 Lux/F1.0 · 0 Lux 暖光啟用
暖光距離	60m
LED 開/關控制	自動 / 手動
暖光 LED 數量	4
平移/傾斜/旋轉	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭				
安裝類型	M12				
鏡頭選擇	3.6mm、6mm				
最大光圈	F1.0				
視野角度	3.6 mm : 84°(H) · 44°(V) · 99°(D) 6 mm : 57°(H) · 31°(V) · 65°(D)				
鏡頭類型	固定光圈				
近焦距	3.6mm : 1.7m / 6mm : 4.3m				
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	3.6mm	55.2m	22.1m	11.0m	5.5m
	6mm	82.8 m	33.1 m	16.6 m	8.3 m

影像

張數	CVI : 1080p@30 fps AHD : 1080p@30 fps TVI : 1080p@30 fps CVBS : 960H
----	---

解析度	1080P (1920×1080) · 960H (960×576/960×480)
背光補償	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 / HLC-Pro
寬動態	120 dB
白平衡	自動 / 區域
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
智能紅外線	有
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開 (8 區矩形)

認證

認證	CE、FCC、UL
----	-----------

接口

影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS
聲音	1 路 · 內建麥克風

電源

電源供應	DC12V±30%
電源功耗	最大 10.2W (DC 12V · 暖光啟用)


環境

工作溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度 <95%
儲存溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度 <95%
防護等級	IP67

外觀

材質	金屬
尺寸	244.1 mm × 90.4 mm × 90.4 mm
重量	0.76 kg

安裝示意圖
Installation diagram

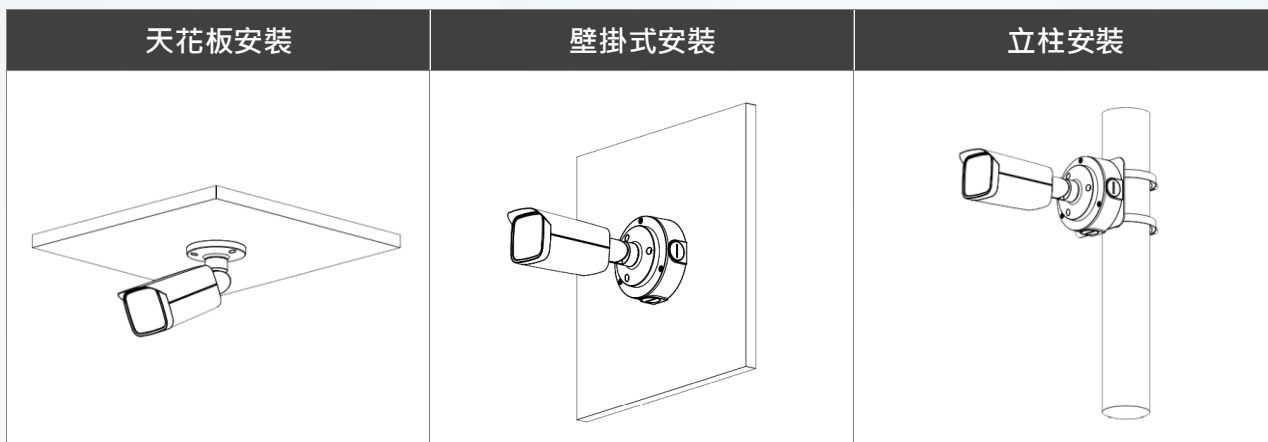

選購配件
Optional Accessories



PFA130-E
接線防水盒



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFM800-E
絞線傳輸器



PFM321
12V 1A 電源供應器



PFM904
4 吋多功能測試螢幕