

星光 500 萬 聲音紅外線槍型攝影機




DH-HAC-HFW2501EN-A



產品特色 Product Features

- 最大 25 fps@5MP (16 : 9 影像輸出)
- 星光級、120 dB 真寬動態、3D 降噪
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 2.8mm、3.6mm、6mm 固定鏡頭
- 最大紅外線距離 40 m · 智能紅外線
- DC12V±30% / IP67 / 內建麥克風

產品尺寸 Product Size

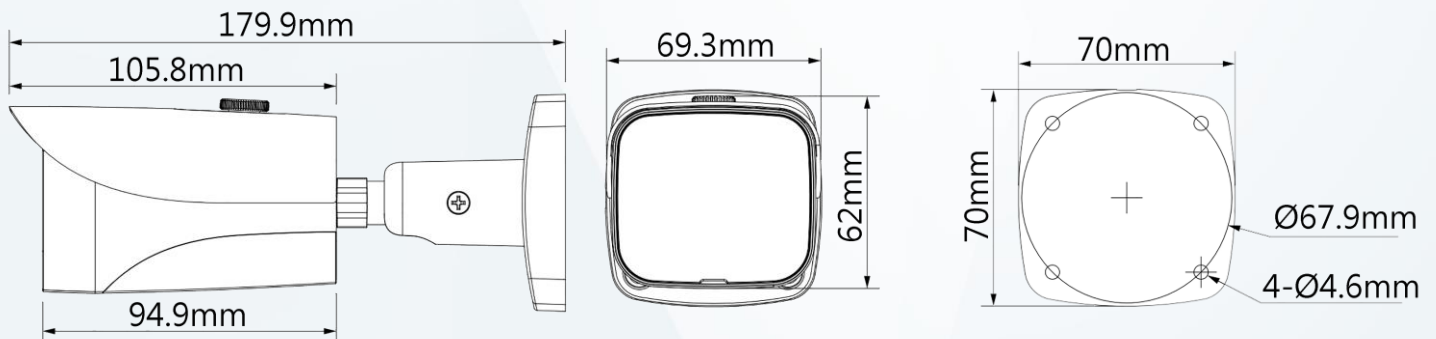

型號：DH-HAC-HFW2501EN-A

攝像機

攝像元件	1/2.7 inch CMOS
有效像素	2880 (H) × 1620 (V) · 5MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/4 s~1/100,000 s
訊號雜訊比	>65dB
最低照度	0.001 Lux/F1.6 · 30IRE · 0Lux IR on
紅外線距離	40 m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED 數量	2

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°
----	-------------------------------------

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭				
安裝類型	M12				
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm、6mm				
最大光圈	F1.6				
視野角度	2.8mm：132°(D) × 111°(H) × 58°(V) 3.6 mm：109°(D) × 92°(H) × 48°(V) 6 mm：65°(D) × 57°(H) × 30°(V)				
光圈類型	固定光圈				
最短對焦距離	2.8mm：0.9 m 3.6 mm：1.6 m 6 mm：3.1 m				
DORI 距離		偵測	觀察	辨識	確認
	2.8mm	63.6 m	25.4 m	12.7 m	6.4 m
	3.6mm	80 m	32 m	16 m	8 m
	6mm	120 m	48 m	24 m	12 m

影像

張數	CVI：5M@25 fps · 4M@30 fps · 1080P@30 fps
	AHD：4M@30 fps
	TVI：4M@30 fps
	CVBS：960H
解析度	5M (2880 × 1620) · 4M (2560 × 1440) · 1080P (1920 × 1080) · 960H (960 × 576/960 × 480)
日夜切換	通過 ICR 自動切換
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 / HLC-Pro
寬動態	120 dB
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D / 3D 降噪
智能紅外線	有
鏡像功能	關/開
隱私遮罩	關/開 · 8 區矩形

認證

認證	CE、FCC、UL
----	-----------

接口

聲音	內建麥克風
影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS

電源

電源供應	DC 12V ±30%
電源功耗	最大 5.9W (DC 12V · 紅外線啟用)


環境

工作溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度 <95%
儲存溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度 <95%
防護等級	IP67

外觀

材質	金屬+塑膠
尺寸	179.9 mm × 70 mm × 70 mm
重量	0.42 kg

安裝示意圖
Installation diagram

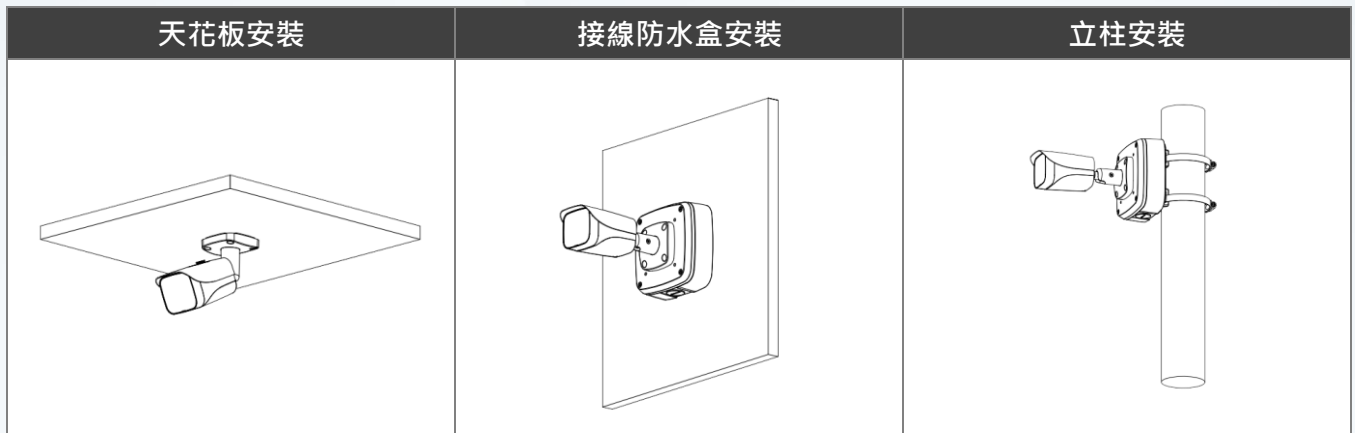

選購配件
Optional Accessories



PFA121
IP66 接線防水盒



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFA151
角裝支架



PFM800-4K
4K 絞線傳輸器



PFM321D
12V 1A 電源供應器



PFM904
4 吋多功能測試螢幕