

## 星光 800萬 聲音紅外線槍型攝影機

DH-HAC-HFW2802EN-A



### 產品特色 Product Features

- 4K 超高解析度
- 星光級 · 120dB 寬動態 · 3D 降噪
- HD&SD 輸出可切換
- 1 路聲音輸入與內建麥克風
- 3.6mm、6mm 固定鏡頭
- 紅外線距離 40 米 · 智能紅外線
- IP67 · DC12V±30%



### 產品尺寸 Product Size



型號：DH-HAC-HFW2802EN-A

### 攝像機

攝像元件	1/1.8" CMOS
有效像素	3840(H)×2160(V) · 8MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/3s~1/100,000s
最低照度	0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on
信號雜訊比	高於 65dB
紅外線距離	距離可達 40M
紅外線開/關	自動 / 手動
紅外線LED	2 顆

### 平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°
----	-------------------------------------

### 鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	3.6mm · 6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	H：87°
光圈類型	固定光圈
對焦控制	N / A
近焦距	2500mm · 6100mm

### DORI 距離

	偵測	觀察	辨識	確認
DORI 距離	104 m	42 m	21 m	10 m
	164 m	66 m	33 m	16 m

### 影像

張數	15fps@4K · 20fps@6MP · 25 / 30fps@4MP
解析度	8MP (3840×2160)
日夜切換	自動 (ICR) / 手動
OSD 語言	支援多種語言
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	120dB
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動增益
雜訊抑制	2D / 3D 降噪
智能紅外線)	自動 / 手動

### 認證

認證	CE、FCC、UL
----	-----------

### 接口

聲音	1 路聲音輸入與內建麥克風
影像輸出	透過1 路BNC 選擇CVI / TVI / AHD / CVBS

### 電源

電源供應	DC12V±30%
電源功耗	Max 6.8W (DC 12V · IR ON)


### 環境

工作溫度	-30°C ~ +60°C 濕度小於 90%
防護等級	IP67


### 外觀

主體材質	金屬
尺寸	179.9mm×70mm×70mm
重量	0.42kg

**安裝示意圖**  
Installation diagram

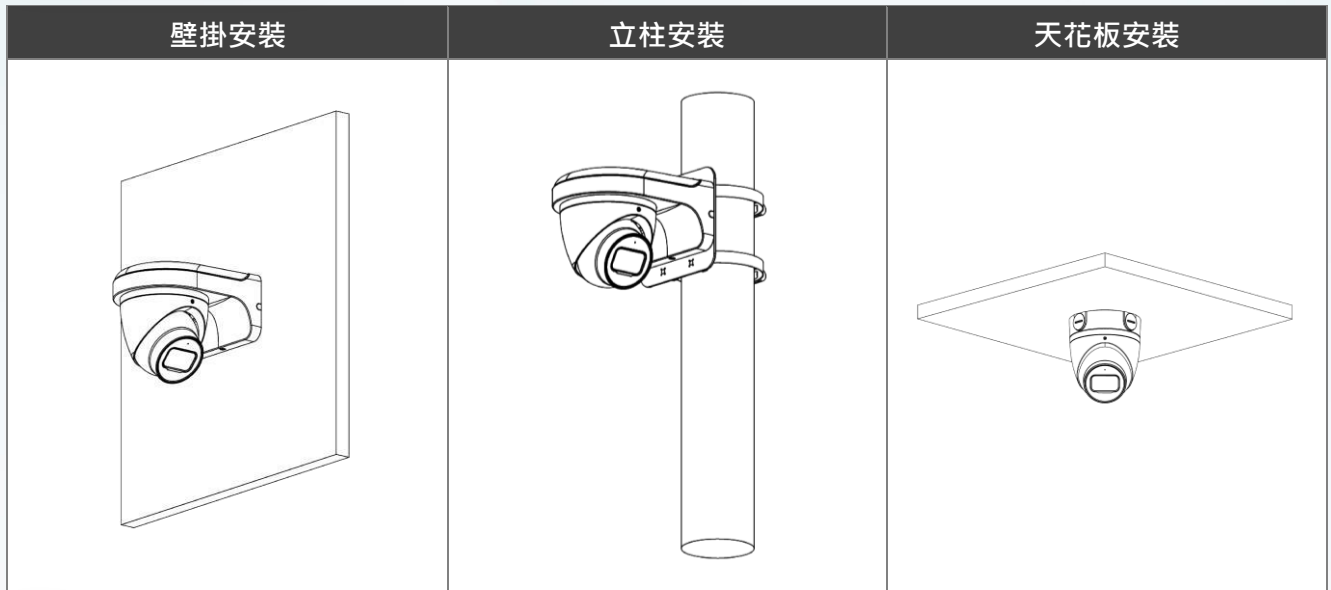

**選購配件**  
Optional Accessories



PFA130-E  
防水接線盒



PFA152-E  
路燈(圓柱)支架



PFB204W  
L型支架



PFM321  
電源供應器



PFM800-E  
絞線傳輸器



PFM320  
電源供應器



PFM300  
電源供應器