




- 星光級 0.005Lux 照度，有效提升影像夜視效果
- 120dB 真實寬動態，有效優化明暗區域的場景
- Max 30fps@1080P，2D & 3D 降噪
- 5.3~64mm 自動對焦伸縮鏡頭
- Smart IR 智慧型紅外線，防止影像過近曝光
- AC24V/DC12V±25%寬電壓設計，可降低電源突波所造成的損壞
- 紅外線投射距離可達 100M，具 IP67、IK10 防護等級

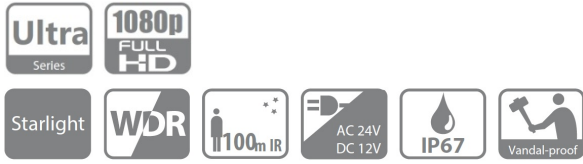

型號：DH-HAC-HFW3231EN-Z12

攝像機		日夜切換	自動(ICR) / 手動
攝像元件	1/2.8" CMOS	OSD 語言	多國語言
有效像素	1945(H)×1097(V) · 2.1MP	背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
掃描系統	Progressive	寬動態	120dB
電子快門	1s~1/30,000s	增益控制	自動增益
最低照度	0.005Lux/F1.6 · 30IRE · 0Lux IR ON	雜訊抑制	2D / 3D 降噪
信號雜訊比	高於 65dB	白平衡	自動 / 手動
紅外線距離	距離可達 100M	Smart IR	自動 / 手動
IR 開/關控制	自動 / 手動	認證	
紅外線數量	4	認證	CE、FCC、UL
鏡頭		接口	
鏡頭類型	電動鏡頭 / 自動光圈	聲音接口	1 輸入
安裝類型	Board-in	警報接口	1 輸入 / 1 輸出
鏡頭選擇	5.3~64mm	電源	
最大光圈	F1.6	電源供應	AC24V±25% / DC12V±25%
視野角度	H : 58°~5°	電源功耗	Max 15.6W(DC12V · IR ON)
對焦控制	自動 / 手動	環境	
平移 / 傾斜 / 旋轉		工作環境	-30°C~+60°C · 濕度小於 90%
範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉 0°~360°	防護等級	IP67、IK10
影像		外觀	
解析度	1080P (1920×1080)	主體材質	鋁合金
張數	25/30fps@1080P · 25/30/50/60 fps @720P	尺寸	273.2mm×95.0mm×95.0mm
影像輸出	1 路 BNC HDCVI & 1 路 BNC CVBS 雙輸出	重量	1.08kg

選購配件



PFA121
收納防水盒



PFA-152-E
路燈(圓柱)支架

尺寸

