


2MP 紅外線半球型 WizSense 網路攝影機



DH-IPC-HDBW3241FN-AS-M


WizSense



產品特色 Product Features

- 2MP · 1/2.8" CMOS 攝像元件 · 低照度 · 清晰高畫質
- 最大輸出 1920×1080@30 張/秒
- 智能 H.264+/H.265+ 壓縮技術
- 內建紅外線 · 最大距離 50M
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印
- 智能檢測：絆線 · 入侵 (人和車輛精準分類檢測)
- 異常檢測：移動檢測 · 影像篡改 · 場景變化 · 聲音異常檢測 · SD 異常或錄滿 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測
- 內建麥克風 · Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DV12V / PoE / IP67 / IK10 / SMD Plus

產品尺寸 Product Size

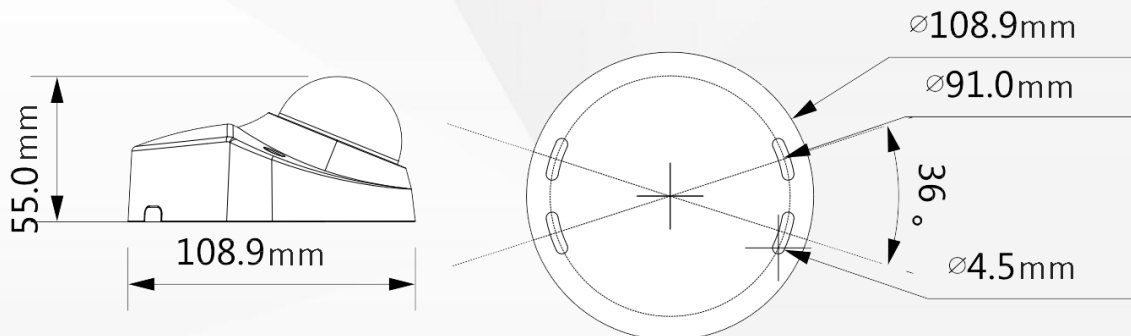

型號：DH-IPC-HDBW3241FN-AS-M
攝像機

攝像元件	1 / 2.8" 2Megapixel progressive CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V)
ROM/RAM	128MB/256MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1/100,000s
最低照度	0.002Lux@F1.6
訊號雜訊比	>56dB
紅外線距離	50M
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	8
平移/傾斜/旋轉	水平: -30°~30° · 傾斜: 0°~80° · 旋轉: 0°~360°

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭				
安裝類型	M12				
鏡頭選擇	2.8mm · 3.6mm · 6mm				
最大光圈	F1.6				
視野角度	2.8mm :	水平 : 106° · 垂直 : 57° · 對角線 : 126°			
	3.6mm :	水平 : 87° · 垂直 : 46° · 對角線 : 104°			
	6mm :	水平 : 54° · 垂直 : 29° · 對角線 : 63°			
光圈類型	固定光圈				
近焦距	2.8mm : 0.6m · 3.6mm : 1.2m · 6mm : 2.5m				
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	2.8mm	38.6m	15.4m	7.7m	3.9m
	3.6mm	55.2m	22.1m	11.0m	5.5m
	6mm	82.8m	33.1m	16.6m	8.3m

智能分析

周界防護	絆線、入侵
智能搜尋	整合智能 NVR · 事件搜尋更簡單快速

影像

影像壓縮	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
智能編解碼	智能 H.265+ / 智能 H.264+

張數	主碼流 :	1920×1080 (1~25/30 張)
	子碼流 :	704×576 (1~25 張) · 704×480 (1~30 張)
	第三碼流 :	1280×720 (1~25/30 張)
串流能力	3 串流	
解析度	1080P(1920×1080) · 1.3M(1280×960) · 720P(1280×720) · D1(704×576/704×480) · VGA(640×480) · CIF(352×288/352×240)	
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)	
位元率	H264 :	3Kbps~8192Kbps
	H265 :	3Kbps~8192Kbps
日夜切換	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白	
背光補償	有	
強光抑制	有	
寬動態	120dB	
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義	
增益控制	自動 / 手動	
雜訊抑制	3D 降噪	
動態偵測	關/開 · 4 區矩形	
重點區域(RoI)	有 · 4 區	
智能紅外線	有	
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (1920×1080(含)以下解析度支援 90° / 270°)	
鏡像功能	有	
隱私遮罩	4 區	

聲音

內建麥克風	有
聲音壓縮	G.711a · G711Mu · G726 · AAC

警報

警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · 非法登入 · 電壓檢測 · 安全異常 · 移動偵測 · 影像篡改 · 場景變化 · 輸入異常 · 絆線 · 入侵
------	--

型號：DH-IPC-HDBW3241FN-AS-M

網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
網路協定	IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、802.1x、SNMP
互通性	ONVIF (Profile S/Profile G)、CGI、P2P、Milestone、Genetec
使用人數	20 (總頻寬 64M)
儲存	FTP、SFTP、Micro SD 卡(最大 256G)、dahua 雲端、NAS
瀏覽器	IE8、IE9、IE11、Chrome、Firefox
管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS

智慧手機監控	IOS、Android
認證	
認證	CE、FCC
電源	
電源供應	DC12V / PoE (802.3af)
消耗功率	<5.7W
環境	
工作溫度	-40°C~+60°C、濕度<95%
儲存溫度	-40°C~+60°C
防護	
防水等級	IP67、IK10
外觀結構	
材質	金屬
尺寸	55mm×Φ108.9mm
重量	380g

安裝示意圖
 Installation diagram

天花板安裝	壁掛式安裝	桿架式安裝	懸吊式安裝
PFA139	PFB204W	PFB204W+PFA152-E	PFB220C+PFA106

選購配件
Optional Accessories



PFA139
接線盒



PFB204W
L型支架



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFB220C
懸吊支架



PFA106
轉接座



PFM321D
電源供應器



LR1002-1ET/1EC
PoE to PoC
轉換器



PFM900-E
4吋多功能
IPC 測試螢幕



PFM114
TLC SD 卡