


2MP 紅外線變焦半球型 WizSense 網路攝影機



DH-IPC-HDBW3241RN-ZAS


WizSense



產品特色 Product Features

- 2MP · 1/2.8" CMOS 攝像元件，低照度，清晰高畫質
- 最大輸出 1920×1080@30 張/秒
- 智能 H.264+/H.265+ 壓縮技術
- 內建紅外線，最大距離 40M
- 旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，浮水印
- 智能檢測：絆線，入侵（人和車輛精準分類檢測）
- 異常檢測：移動檢測，影像篡改，場景變化，聲音異常檢測，SD 異常或錄滿，網路斷線，IP 衝突，非法登入，電壓檢測
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- 聲音 1 輸入 1 輸出，警報 1 輸入 1 輸出
- DV12V / PoE / IP67 / IK10 / SMD Plus

產品尺寸 Product Size

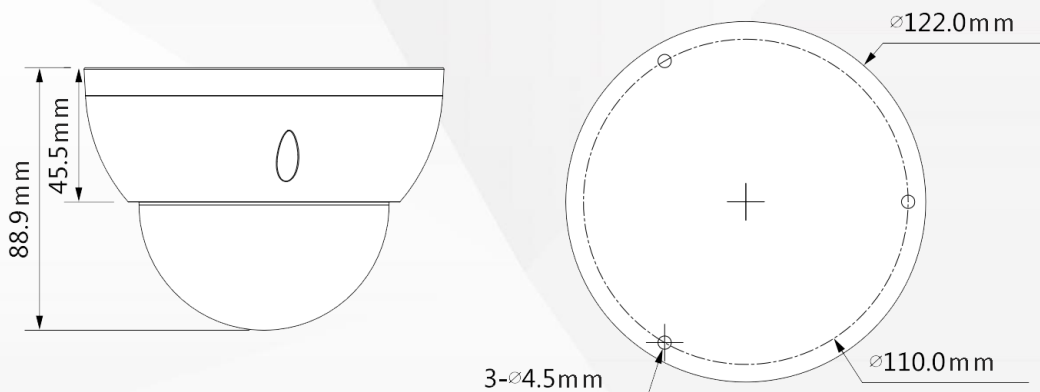

型號：DH-IPC-HDBW3241RN-ZAS
攝像機

攝像元件	1 / 2.8" 2Megapixel progressive CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V)
ROM/RAM	128MB/256MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1/100,000s
最低照度	0.002Lux@F1.5
訊號雜訊比	>56dB
紅外線距離	40M
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	2
平移/傾斜/旋轉	水平:0°~355° · 傾斜:0°~75° · 旋轉:0°~355°

鏡頭

鏡頭類型	電動鏡頭				
安裝類型	M14				
鏡頭選擇	2.7mm~13.5mm				
最大光圈	F1.5				
視野角度	水平:108°~28°				
	垂直:57°~16°				
	對角線:130°~33°				
光圈類型	固定光圈				
近焦距	0.8m				
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	W	44.1m	17.6m	8.8m	4.4m
	T	153.1m	61.2m	30.6m	15.3m

智能分析

周界防護	絆線、入侵
智能搜尋	整合智能 NVR · 事件搜尋更簡單快速

影像

影像壓縮	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
智能編解碼	智能 H.265+ / 智能 H.264+
張數	主碼流： 1920×1080 (1~25/30 張)
	子碼流： 704×576 (1~25 張) · 704×480 (1~30 張)
	第三碼流：1280×720 (1~25/30 張)

串流能力	3 串流
解析度	1080P(1920×1080) 、 1.3M(1280×960) 、 720P(1280×720) · D1(704×576/704×480) · VGA(640×480) · CIF(352×288/352×240)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H264 : 3Kbps~8192Kbps H265 : 3Kbps~8192Kbps
日夜切換	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	120dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域(Rol)	有 · 4 區
智能紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (1920×1080(含)以下解析度支援 90° / 270°)
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區

聲音

聲音壓縮	G.711a · G711Mu · G726 · AAC
------	------------------------------

警報

警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · 非法登入 · 電壓檢測 · 安全異常 · 移動偵測 · 影像篡改 · 場景變化 · 輸入異常 · 絆線 · 入侵
------	--

網路

網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
網路協定	IPv4 · IPv6 · HTTP · HTTPS · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · RTCP · RTMP · SMTP · FTP · SFTP · DHCP · DNS · DDNS · QoS · UPnP · NTP · Multicast · ICMP · IGMP · NFS · PPPoE · 802.1x · SNMP
互通性	ONVIF (Profile S/Profile G) · CGI · P2P · Milestone · Genetec
使用人數	20 (總頻寬 64M)

型號：DH-IPC-HDBW3241RN-ZAS

儲存	FTP · SFTP · Micro SD 卡(最大 256G) · dahua 雲端 · NAS
瀏覽器	IE8 · IE9 · IE11 · Chrome · Firefox
管理軟體	Smart PSS · DSS · DMSS
智慧手機監控	IOS · Android
認證	
認證	CE · FCC · UL
接口	
聲音輸入	1 路輸入 (RCA)
聲音輸出	1 路輸出 (RCA)
警報輸入	1 路輸入 (DC3V~5V 5mA)
警報輸出	1 路輸出 (DC12V~300mA)

電源

電源供應	DC12V / PoE (802.3af)
消耗功率	<8W

環境

工作溫度	-30°C~+60°C · 濕度 <95%
儲存溫度	-40°C~+60°C

防護

防水等級	IP67 · IK10
------	-------------

外觀結構

材質	金屬
尺寸	Φ122mm×88.9mm
重量	492g

安裝示意圖
 Installation diagram

接線盒安裝	遮雨罩壁掛式安裝	壁掛式安裝
PFA137	PFA137+PFA200W	PFB203W
桿架式安裝	懸吊式安裝	天花板安裝
PFB203W+PFA152-E	PFA106+PFB220C	PFB200C

選購配件
Optional Accessories



PFA137
接線盒



PFB203W
L型支架



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFA200W
雨罩



PFA106
轉接座



PFB220C
懸吊支架



PFB200C
天花板
嵌入式支架



PFM321D
電源供應器



LR1002-1ET/1EC
PoE to PoC
轉換器



PFM900-E
4吋多功能
IPC 測試螢幕



PFM114
TLC SD 卡