




- 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS
- H.265 & H.264 三流編碼，25/30fps@4MP(2688×1520)
- IVS 智慧型影像監控，絆線&區域入侵、遺留/遺失、人臉偵測
- 120dB 寬動態功能(WDR)、ICR 日夜切換
- 3D 專業降噪技術、自動白平衡、自動增益、背光補償
- 遠端網路監控：Web viewer、CMS(DSS/PSS)、DMSS
- 內建麥克風、支援 Micro SD 存儲
- 紅外線距離 50 米、IP67 防水等級、PoE

型號 DH-IPC-HDW4431EMN-ASE

型號		DH-IPC-HDW4431EMN-ASE
攝像機		
攝像元件	1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS	
有效像素	2688(H)×1520(V)	
RAM/ROM	512MB/32MB	
掃描系統	Progressive	
電子快門	自動 / 手動，1/3(4)~1/100,000s	
最低照度	0.06Lux / F1.6 (Color · 1/3s · 30IRE) 0.4Lux / F1.6 (Color · 1/30s · 30IRE) 0 Lux / F1.6 (IR ON)	
信號雜訊比	高於 50dB	
紅外線距離	距離可達 50 米	
IR 開/關控制	自動 / 手動	
紅外線 LED	1 顆 IR LED	
鏡頭		
鏡頭類型	固定	
安裝類型	Board-in	
鏡頭選擇	3.6mm、6mm	
最大光圈	F1.6	
視野角度	H：83° · V：45° · H：55° · V：31°	
光學變焦	N/A	
對焦控制	固定	
關閉對焦距離	1.5m、3.1m	
平移 / 傾斜 / 旋轉		
範圍	水平：0°~360°，傾斜：0°~78°，旋轉 0°~360°	
智能分析		
IVS	絆線入侵、區域入侵、物品遺留/遺失	
先進智能功能	人臉偵測	
影像		
壓縮	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	
串流能力	3 串流	
解析度	4M(2688×1520)、3M(2304×1296)、1080P(1920×1080)、 1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×576/704×480)、 VGA(640×480)、CIF(352×288/352×240)	
張數	主碼流：4M (1~25/30fps)	
	子碼流：D1 (1~25/30fps)	
	第三碼流：720P (1~25/10fps)	
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)	

選購配件



PFA130-E
接線防水盒



PFB-204W
半球攝影機 L 型支架



PFA-152-E
路燈(圓柱)支架




PFA139
接線盒




LR1002
ePoE 同軸轉換器

型號	DH-IPC-HDW4431EMN-ASE
位元率	H264 : 24K~10240Kbps · H265 : 14K~9984Kbps
日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB)
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域	關/開 · 4 區
Smart IR(智慧型紅外線)	支持
數位放大	16 倍
翻轉	0° / 90° / 180° / 270°
鏡像功能	關/開
隱私遮罩	關/開 · 4 區矩形
聲音	
壓縮	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
通訊協定	HTTP、HTTPs、TCP、ARP、RTSP、RTP、UDP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、IPv4/v6、QoS、UPnP、NTP、Bonjour、802.1x、Multicast、ICMP、IGMP、SNMP
接入標準	ONVIF、PSIA、CGI
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	10 Users / 20 Users
存儲功能	NAS、PC、Mirco SD 卡(最大容量 128GB)
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox、Safari
管理軟體	Smart PSS、DSS、Easy4ip
智慧型手機監控	IOS、Android
認證	
認證	CE、FCC、UL
接口	
聲音	內建麥克風
警報	N/A
其它	
電源供應	DC12V、PoE (802.3af) (Class 0)
電源功耗	< 5.5W
工作環境	-30°C~+60°C、相對濕度小於 95%
防水等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	Φ106mm×93.7mm
重量	0.47KG


安裝運用

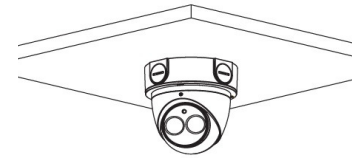

PFA130-E
天花板安裝

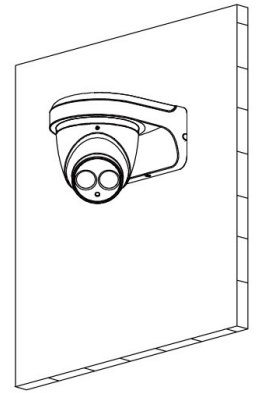


PFB204W
壁掛式安裝

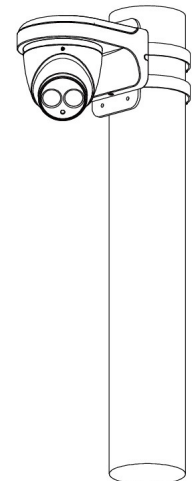

PFB204W + PFA152-E
立柱安裝

尺寸

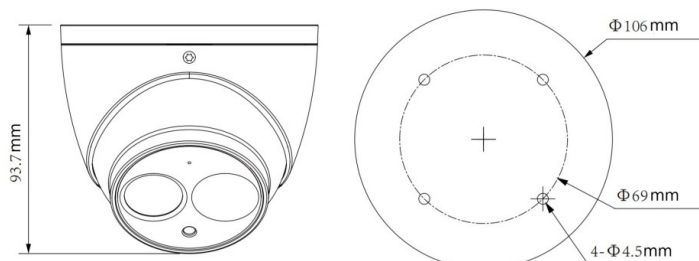

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主