


## 全彩 200 萬 暖光槍型網路攝影機






DH-IPC-HFW2239MN-AS-LED-B-S2



### 產品特色 Product Features

- 2MP · 1/2.8" CMOS 攝像元件 · 低照度 · 清晰高畫質
- 最大輸出 2MP ( 1920×1080 ) @ 25/30 張/秒
- H.265 編碼 · 高壓縮 · 低位元率
- 內建暖光 · 最大距離 40M
- ROI · 智能 H.264+/H.265+ 靈活編碼 · 適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印
- 智能檢測：入侵 · 絆線
- 異常檢測：移動檢測 · 影像篡改 · 場景變化 · 無 SD 卡 · SD 卡異常或錄滿 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測
- 警報 2 輸入 · 2 輸出 / 聲音 1 輸入 · 1 輸出
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP67

### 產品尺寸 Product Size

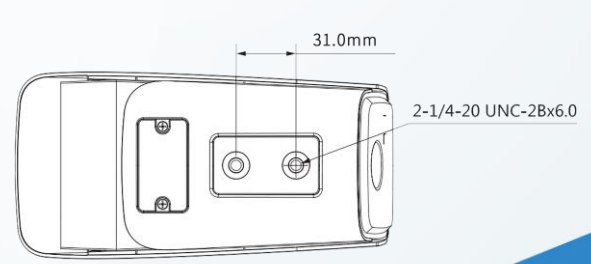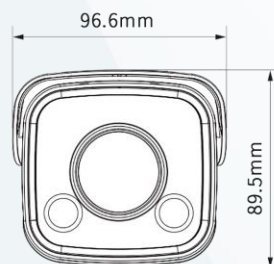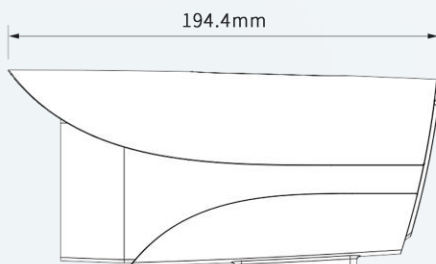

型號：DH-IPC-HFW2239MN-AS-LED-B-S2

攝像機

攝像元件	1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)
ROM / RAM	128 MB / 128 MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1 / 100,000s
最低照度	0.0017 Lux@F1.0
訊號雜訊比	>56 dB
暖光 LED 距離	距離可達 40M
LED 開/關控制	自動 / 手動
LED 數量	2

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm、6mm
最大光圈	F1.0
視野角度	3.6 mm：水平 91° x 垂直 47° x 對角線 109° 6 mm：水平 55° x 垂直 30° x 對角線 64°
光圈類型	固定光圈
近焦距	3.6mm：1.3m、6mm：3.4m

DORI 距離

DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	3.6mm	49.7 m	19.9 m	9.9 m	5.0 m
	6mm	82.8 m	33.1 m	16.6 m	8.3 m

智能分析

IVS	絆線、入侵
-----	-------

影像

影像壓縮	H.265、H.264、H.264B、MJPEG
智能編解碼	智能 H.265+ / 智能 H.264+
張數	主碼流：1920 × 1080 (1~25/30 張)
	輔碼流：704 × 576 (1~25 張)、 704 × 480 (1~30 張)
串流能力	雙串流

解析度	1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280×720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H.264：32 kbps~6144 kbps H.265：12 kbps~6144 kbps
日夜切換	彩色 / 黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	120 dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · 4 區矩形
重點區域(Rol)	有 · 4 區
智能紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270°(1080P(含)以下解析度支援 90° / 270°)
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區

聲音

聲音壓縮	G.711A、G.711Mu、G.726
------	----------------------

警報

警報事件	無 SD 卡、SD 卡已滿、SD 卡錯誤、網路斷線、非法登入、電壓檢測、安全異常、移動偵測、影像篡改、場景變化、輸入異常、絆線、入侵
------	--

網路

網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
通訊協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Bonjour
介面協定	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、P2P、Milestone、Genetec

## 產品規格

Product Model

型號：DH-IPC-HFW2239MN-AS-LED-B-S2

使用人數	20
儲存	Dahua Cloud、FTP、Micro SD 卡(最大 256 G)、NAS、SFTP
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
智慧手機監控	IOS、Android
<b>認證</b>	
認證	CE、FCC
<b>接口</b>	
聲音	1 輸入 · 1 輸出 (RCA)
警報	2 輸入 · 2 輸出

### 電源

電源供應	DC 12V / PoE (802.3af)
消耗功率	< 10W

### 環境

工作溫度	-40°C ~ +60°C · 濕度 ≤ 95% RH
儲存溫度	-40°C ~ +60°C
防護等級	IP67

### 外觀結構

材質	金屬、塑料
尺寸	194.1 mm × 96.4 mm × 89.5 mm
重量	0.725 kg

## 安裝示意圖

Installation diagram



## 選購配件

Optional Accessories



PFB122W  
鋁合金支架



PFM321D  
12V DC 1A  
電源供應器



PFM114  
TLC SD 卡