

全彩 200 萬 暖光槍型網路攝影機




DH-IPC-HFW2239SN-SA-LED-S2



產品特色 Product Features

- 2MP · 1/2.8" CMOS 攝像元件 · 低照度 · 清晰高畫質
- 最大輸出 2MP (1920×1080) @ 25/30 張/秒
- H.265 編碼 · 高壓縮 · 低位元率
- 內建暖光 · 最大距離 30M
- ROI · 智能 H.264+/H.265+ 靈活編碼 · 適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印
- 智能檢測：入侵 · 絆線
- 異常檢測：移動檢測 · 影像篡改 · 場景變化 · 無 SD 卡 · SD 卡異常或錄滿 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP67 / 內建麥克風

產品尺寸 Product Size

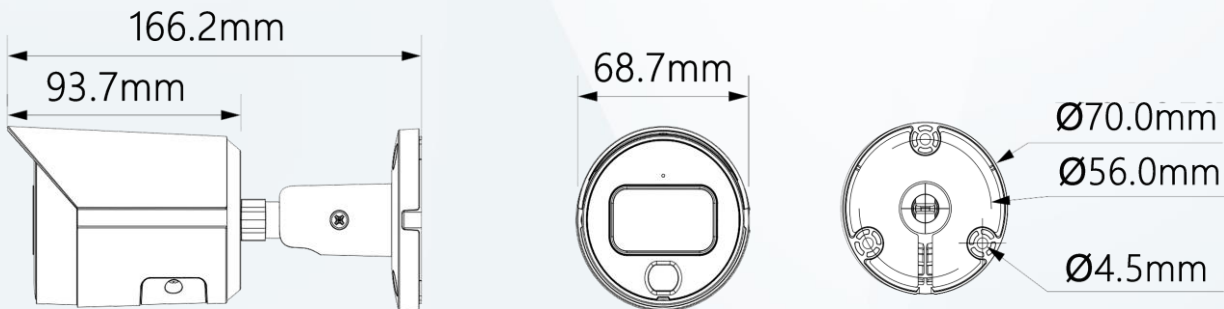

型號：DH-IPC-HFW2239SN-SA-LED-S2

攝像機

攝像元件	1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)
ROM / RAM	128 MB / 128 MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1 / 100,000s
最低照度	0.0017 Lux@F1.0
訊號雜訊比	>56 dB
暖光 LED 距離	距離可達 30M
LED 開/關控制	自動 / 手動
LED 數量	1(暖光)
水平/垂直/旋轉	水平：0°~360° · 垂直：0°~90° · 旋轉：0°~360°

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm
最大光圈	F1.0
視野角度	2.8 mm: 水平 107° x 垂直 55° x 對角線 127° 3.6 mm: 水平 91° x 垂直 47° x 對角線 109°
光圈類型	固定光圈
近焦距	2.8mm : 0.9m、3.6mm : 1.3m

DORI 距離

DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	2.8mm	38.6m	15.4m	7.7 m	3.9 m
	3.6mm	49.7m	65.3m	32.5m	18.0m

智能分析

IVS	絆線、入侵
-----	-------

影像

影像壓縮	H.265、H.264、H.264B、MJPEG
智能編解碼	智能 H.265+ / 智能 H.264+
張數	主碼流：1920 × 1080 (1~25/30 張)
	輔碼流：704 × 576 (1~25 張)、 704 × 480 (1~30 張)
串流能力	雙串流

解析度	1080p (1920×1080)、1.3M (1280×960)、 720p (1280×720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、 VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H.265 : 12 kbps~6144 kbps H.264 : 32 kbps~6144 kbps
日夜切換	彩色 / 黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	120 dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · 4 區矩形
重點區域(Rol)	有 · 4 區
智能紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270°(1080P(含)以下解 析度 支援 90° / 270°)
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區

聲音

聲音壓縮	G.711A、G.711Mu、G.726
------	----------------------

警報

警報事件	無 SD 卡、SD 卡已滿、SD 卡錯誤、網路斷線、 非法登入、電壓檢測、安全異常、移動偵測、影 像篡改、場景變化、輸入異常、絆線、入侵
------	--

網路

網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
通訊協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、 RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、 DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、 ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Bonjour
介面協定	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、 P2P、Milestone、Genetec

產品規格

Product Model

型號：DH-IPC-HFW2239SN-SA-LED-S2

使用人數	20
儲存	Dahua Cloud、FTP、Micro SD 卡(最大 256 G)、NAS、SFTP
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
智慧手機監控	IOS、Android
認證	
認證	CE、FCC

電源

電源供應	DC 12V / PoE (802.3af)
消耗功率	< 6.0W

環境



工作溫度	-40°C ~ +60°C · 濕度 ≤ 95% RH
儲存溫度	-40°C ~ +60°C
防護等級	IP67

外觀結構


材質	金屬
尺寸	166.2 mm × Φ70 mm
重量	0.473 kg

安裝示意圖

Installation diagram

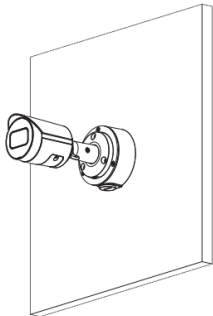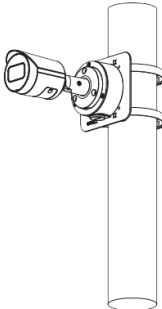接線防水盒安裝	立柱安裝
PFA134+PFA152-E	PFA134
	

選購配件
Optional Accessories



PFA134
接線防水盒



PFA152-E
路燈(圓柱)支架



PFM321D
DC12V 1A
電源供應器



LR1002-1ET/1EC
PoE to PoC 轉換器



PFM900-E
4 吋多功能
IPC 測試螢幕



PFM114
DC12V 1A
TLC SD 卡