

# 2MP 紅外線子彈型 WizSense 網路攝影機



DH-IPC-HFW3241MN-AS-I2


**WizSense**



## 產品特色 Product Features

- 2MP · 1/2.8" CMOS 攝像元件，低照度，清晰高畫質
- 最大輸出 1920×1080@30 張/秒
- 智能 H.264+/H.265+ 壓縮技術
- 內建紅外線，最大距離 80M
- 旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，浮水印
- 智能檢測：絆線，入侵（人和車輛精準分類檢測）
- 異常檢測：移動檢測，影像篡改，場景變化，聲音異常檢測，SD 異常或錄滿，網路斷線，IP 衝突，非法登入，電壓檢測
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- 聲音 1 輸入 1 輸出，警報 2 輸入 2 輸出
- DV12V / PoE / IP67 / SMD Plus

## 產品尺寸 Product Size

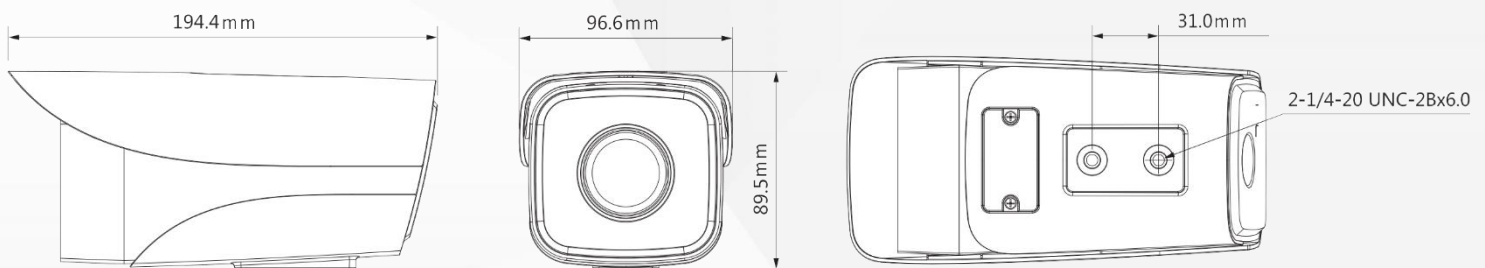

**型號：DH-IPC-HFW3241MN-AS-I2**
**攝像機**

攝像元件	1 / 2.8" 2Megapixel progressive CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V)
ROM/RAM	128MB/256MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1/100,000s
最低照度	0.002Lux@F1.6
訊號雜訊比	>56dB
紅外線距離	80M
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	2

**鏡頭**

鏡頭類型	固定鏡頭				
安裝類型	M12				
鏡頭選擇	3.6mm · 6mm · 8mm				
最大光圈	F1.6				
視野角度	3.6mm :	水平：87° · 垂直：46° · 對角線：104°			
	6mm :	水平：54° · 垂直：29° · 對角線：63°			
	8mm :	水平：41° · 垂直：22° · 對角線：47°			
光圈類型	固定光圈				
近焦距	3.6mm : 1.2m · 6mm : 2.5m · 8mm : 4m				
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	3.6mm	55.2m	22.1m	11.0m	5.5m
	6mm	82.8m	33.1m	16.6m	8.3m
	8mm	110.3m	44.1m	22.1m	11.0m

**智能分析**

周界防護	絆線、入侵
智能搜尋	整合智能 NVR，事件搜尋更簡單快速

**影像**

影像壓縮	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
智能編解碼	智能 H.265+ / 智能 H.264+

張數	主碼流：	1920×1080 ( 1~25/30 張 )
	子碼流：	704×576 ( 1~25 張 ) · 704×480 ( 1~30 張 )
	第三碼流：	1280×720 ( 1~25/30 張 )
串流能力	3 串流	
解析度	1080P(1920×1080) 、 1.3M(1280×960) 、 720P(1280×720) · D1(704×576/704×480) · VGA(640×480) · CIF(352×288/352×240)	
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)	
位元率	H264 : 3Kbps~8192Kbps H265 : 3Kbps~8192Kbps	
日夜切換	自動 ( ICR ) / 彩色 / 黑白	
背光補償	有	
強光抑制	有	
寬動態	120dB	
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義	
增益控制	自動 / 手動	
雜訊抑制	3D 降噪	
動態偵測	關 / 開 · 4 區矩形	
重點區域(Rol)	有 · 4 區	
智能紅外線	有	
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° ( 1920×1080(含)以下解析度支援 90° / 270° )	
鏡像功能	有	
隱私遮罩	4 區	

**聲音**

聲音壓縮	G.711a · G711Mu · G726 · AAC
------	------------------------------

**警報**

警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · 非法登入 · 電壓檢測 · 安全異常 · 移動偵測 · 影像篡改 · 場景變化 · 輸入異常 · 絆線 · 入侵
------	--

**網路**

網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
------	---------------------

## 產品規格

Product Model

型號：DH-IPC-HFW3241MN-AS-I2

網路協定	IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、802.1x、SNMP
互通性	ONVIF ( Profile S/Profile G )、CGI、P2P、Milestone、Genetec
使用人數	20 ( 總頻寬 64M )
儲存	FTP、SFTP、Micro SD 卡( 最大 256G )、dahua 雲端、NAS
瀏覽器	IE8、IE9、IE11、Chrome、Firefox
管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
智慧手機監控	IOS、Android
<b>認證</b>	
認證	CE、FCC、UL

### 接口

聲音輸入	1 路輸入 ( RCA )
聲音輸出	1 路輸出 ( RCA )
警報輸入	2 路輸入 ( DC3V~5V 5mA )
警報輸出	2 路輸出 ( DC12V~300mA )

### 電源

電源供應	DC12V / PoE ( 802.3af )
消耗功率	<11W

### 環境

工作溫度	-40°C~+60°C、濕度 <95%
儲存溫度	-40°C~+60°C

### 防護

防水等級	IP67
------	------

### 外觀結構

材質	金屬、塑料
尺寸	194.4mm×96.6mm×89.5mm
重量	755g

## 安裝示意圖

Installation diagram

天花板安裝	壁掛式安裝
PFB110W	PFB121W

## 選購配件

Optional Accessories



PFB110W  
懸吊式支架



PFB121W  
鋁合金支架



PFM321D  
電源供應器



LR1002-1ET/1EC  
PoE to PoC  
轉換器



PFM907  
7 吋多功能  
IPC 測試螢幕



PFM114  
TLC SD 卡