


- Layer 2 PoE 網路交換器
- 支援 PoE 電源管理
- 支援壁掛安裝
- 支援防盜鎖孔
- MAC 自動學習 · MAC 地址數目 2K
- 支援 IEEE802.3 · IEEE802.3u · IEEE802.3X 標準
- RJ45 Port 支援 10/100Mbps 自動偵測
- 支援 250 米長距離 PoE 傳輸
- 符合 IEEE802.3af 和 IEEE802.3at 電源標準
- 第 1 埠支援 Hi-PoE 60W 電源輸出

型號：DH-PFS3006-4ET-60

規格	
乙太網路連接埠	2 埠 10/100Mbps Uplink 4 埠 10/100Mbps PoE 輸出
PoE 功耗	第 1 埠 ≤ 60W · 第 2~4 埠 ≤ 30W · 總功耗 ≤ 60W
PoE PIN 分配	1 · 2 · 4 · 5 (V+) · 3 · 6 · 7 · 8 (V-)
PoE 電源管理	支援
PoE 協議	IEEE802.3af (PoE) · IEEE802.3at (PoE+) · Hi-PoE
背板頻寬	1.8 Gbps
交換效能	890kpps
封包緩衝	768kb
MAC 位址	2K
流量控制	有 · 出廠啟用
濕度	5%~95%
電源	DC48~57V
雷擊保護	一般模式 2KV 差分模式 1KV
靜電防護	空氣放電 8KV 接觸放電 6KV
工作溫度	-10°C~55°C
重量	290g
尺寸(W×D×H)	130×85×26mm

面板

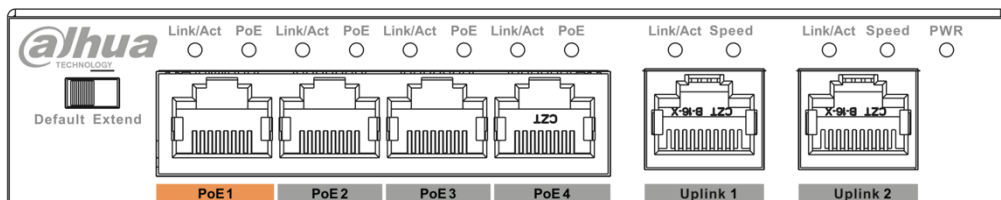

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主