



- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 3 倍光學變焦，2.7mm~8.1mm
- 採用先進星光級技術，有效提升夜視效果
- 25/30fps@1080P，WDR
- IVS 智慧型影像監控
- 支援 PoE
- IP66 防水等級、6KV 防雷等級



型號：DH-SD12203TN-GN

攝像機	
攝像元件	1/2.8" STARVIS™ CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V)，2Megapixels
RAM/ROM	512M/128M
電子快門	1/1s~1/30,000s
掃描系統	Progressive
最低照度	彩色:0.005Lux@F1.8·黑白:0.0005Lux@F1.8
信號雜訊比	高於 50dB
紅外線距離	N/A
IR 開關控制	N/A
紅外線數量	N/A

鏡頭	
焦距	2.7mm~8.1mm
最大光圈值	F1.8
視野角度	H：105.6°~35.2°
光學變焦	3x
對焦模式	自動 / 手動
最短對焦距離	100mm~1000mm(近焦~遠焦)

PTZ	
範圍	水平：0°~355°，垂直：0°~90°
手動控制速度	水平：0.1°~70°/s，垂直：0.1°~30°/s
預設速度	水平：80°/s，垂直：40°/s
預設點	300 個預設點位置
PTZ 模式	8 巡航、自動水平轉動
速度設定	支援人性化焦距調整，速度自動匹配功能
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視
協議	DH-SD

智能分析	
自動追蹤	N/A
IVS	絆網、入侵、遺留/遺失、人臉偵測

影像	
壓縮	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
串流能力	3 串流

解析度	1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1(704×576/704×480)、CIF(352×288/352×240)
張數	主碼流：1080P/720P(1~25/30fps) 子碼流 1：D1/CIF (1~25/30fps) 子碼流 2：720P/D1/CIF(1~25/30fps)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H265/H.264：448K~8192Kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB)
白平衡	Auto / ATW / Indoor / Outdoor / Manual
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D/3D 降噪
動態偵測	支援
重點區域	支援
電子圖像穩定技術(EIS)	N/A
除霧	支援
數位放大	16x
翻轉	180°
影像遮蔽	最多 24 個區域

聲音	
壓縮	G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC

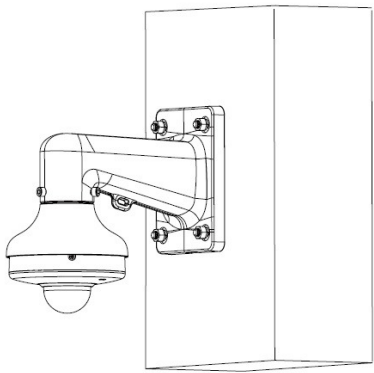
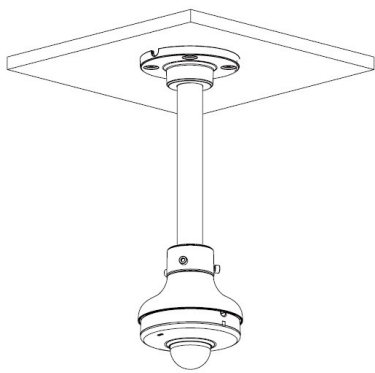
網路	
網路介面	RJ-45(10Base-T / 100Base-TX)
通訊協定	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、SSL、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、RTSP、RTP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPoE、DDNS、FTP、IP Filter、QoS、Bonjour、802.1x
接入標準	ONVIF、PSIA、CGI
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	20 Users
存儲功能	NAS、PC、Mirco SD 卡(最大容量 256GB)
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox、Safari

型號：DH-SD12203TN-GN

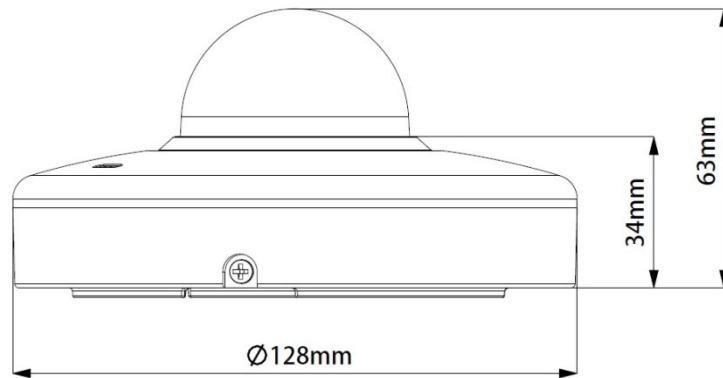
管理軟體	Smart PSS、DSS
智慧手機監控	IOS、Android
認證	
認證	CE、FCC、UL
接口	
影像接口	N/A
RS485	N/A
聲音	內建麥克風、1 輸入、1 輸出
警報	N/A
電源	

電源供應	DC12V 1.5A、PoE(802.3at)
電源功耗	6W
環境	
工作環境	-30°C~+60°C、濕度小於 95%
防水等級	IP66
防破壞等級	IK08
外觀	
主體材質	金屬
尺寸	Φ128mm×63mm
重量	0.485kg

安裝示意圖

壁掛安裝	垂吊安裝
PFB305W+PFA107	PFB220C+PFA107
	

尺寸



選購配件



PFA107
Mount Adapter



PFB305W
Wall Mount



PFB220C
Ceiling Mount

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主