

## 4 倍 2MP 網路快速球

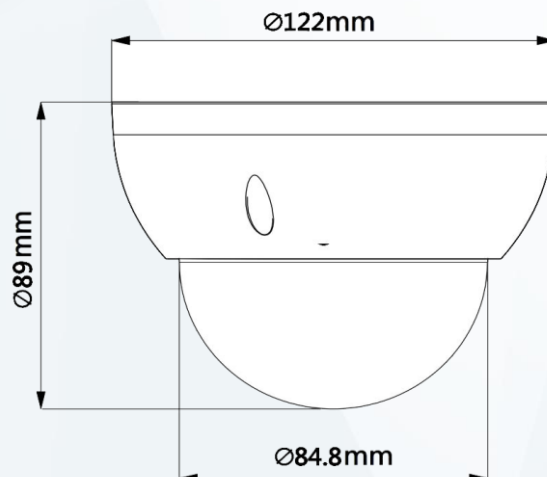
DH-SD22204UEN-GN



### 產品特色 Product Features

- 1 / 2.8" STARVIS™ CMOS
- 強大的 4 倍光學變焦
- 支持三流編碼
- WDR · 日/夜 (ICR) · Ultra DNR
- 最大 25 / 30fps @ 1080P
- 最大 100°/s 旋轉速度
- IVS · PoE
- IP66 · IK10

### 產品尺寸 Product Size



型號：SD22204UEN-GN

攝影機

影像感應器	1/2.8" STARVIS™ CMOS
有效像素	1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels
RAM/ROM	256M/128M
電子快門	1/1s~1/30,000s
掃描系統	Progressive
最低照度	彩色: 0.005Lux@F1.6; 黑白: 0.0005Lux@F1.6
紅外線距離	N/A
IR 開/關控制	N/A
紅外線數量	N/A

鏡頭

鏡頭類型	2.7mm~11mm
最大光圈	F1.6
視野角度	H: 112.5° ~ 30°
光學變焦	4x
對焦控制	自動/手動
最短對焦距離	100mm~ 1000mm

DORI 距離

DORI 距離	偵測	觀察	辨識	確認
	124.1m	49.7m	24.8m	12.4m

PTZ

平移/傾斜範圍	平移：0°~355° · 傾斜：0°~90°
手動控制速度	平移：0.1°~100°/s; 傾斜：0.1°~60°/s
預設速度	平移: 100°/s; 傾斜: 60°/s
預設值	300 個預設點位置
巡航	8 巡航(每個巡航最多 32 個預設)
速度設定	人性化焦距/速度適應
送電啟動動作	自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態
閒置動作	如果在指定時間內沒有命令 · 預設/掃描
協議	DH-SD

智慧功能

事件觸發	移動偵測、影像篡改、場景變化、網路斷線、IP 衝突、非法登入、儲存異常
------	-------------------------------------

自動追蹤	N/A
周界防護	絆線 · 入侵 · 遺棄/遺失
人臉偵測	支援

影像

壓縮	H.265/ H.264/MJPEG(輔碼流)
串流能力	3 串流
解析度	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)
張數	主碼流：1080P/720P/D1 (1 ~ 25/30fps)
	輔碼流 1：D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	輔碼流 2：720P/D1/CIF (1 ~ 25/30fps)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H.265/H.264:448K~8192Kbps, MJPEG: 5120K~10240Kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色/黑白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB)
白平衡	自動/ATW/室內/室外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	Ultra DNR (2D/3D 降噪)
動態偵測	支援
重點區域	支援
電子圖像穩定技術(EIS)	N/A
除霧	支援
數位放大	16x
翻轉	180°
隱私遮蔽	最多 24 個區域

網路

網路介面	RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX)
Wi-Fi	N/A
通訊協定	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、SSL、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、RTCP、RTSP、RTP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPoE、DDNS、FTP、IP Filter、QoS、Bonjour、802.1x

## 產品規格


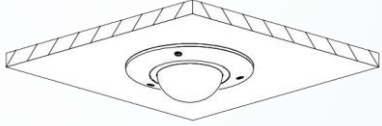


Product Model

型號：SD22204UEN-GN

互通性	ONVIF 配置文件 S&G · API	<b>電源</b>	
串流傳輸方式	單播/組播	電源供應	DC 12V/1.5A, PoE(802.3af)
最多預覽人數	20 Users	電源功耗	5.5W
瀏覽器	IE, Chrome, Firefox, Safari	<b>環境</b>	
管理軟體	Smart PSS, DSS, DMSS	工作環境	-30°C~60°C
智慧手機監控	IOS, Android	防水等級	IP66
<b>認證</b>		防破壞等級	IK10
認證	CE、FCC、UL	<b>外觀</b>	
<b>接口</b>		主體材質	金屬
影像接口	N/A	尺寸	Φ122 (mm) x 89 (mm)
RS485	N/A	重量	0.52kg
聲音	N/A		
警報	N/A		

## 架構圖

Architecture Diagram

<b>壁掛式安裝</b>	<b>垂吊式安裝</b>
PFB203W	PFB200C
	
<b>接線盒安裝</b>	<b>立柱安裝</b>
PFA137	PFB203W+PFA152-E
	

配件  
Accessories



PFA137  
接線盒



DC 12V/2A  
電源供應器



PFB203W  
L型支架



PFA152-E  
路燈(圓柱)支架



PFB200C  
天花板支架