

# 星光級 15 倍 1080P HDCVI 快速球

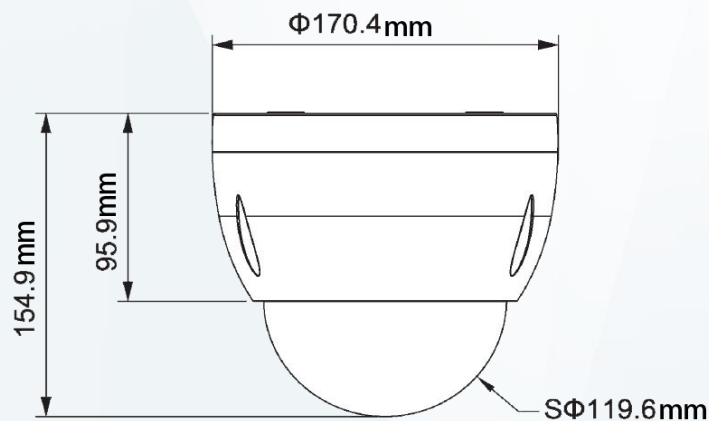
DH-SD42215N-HC-LA



## 產品特色 Product Features

- 1 / 2.8 " 2Megapixel STARVIS™CMOS
- 15 倍光學變焦
- 採用先進星光級技術
- 120dB 寬動態功能(WDR) · 3D 專業降噪技術
- 最大 25 / 30fps @ 1080P · 25/30/50/60fps@ 720P
- IK10/IP66

## 產品尺寸 Product Size



型號：DH-SD42215N-HC-LA

攝像機

攝像元件	1 / 2.8 英寸 STARVIS™ CMOS
有效像素	2MP · 1920 (H) × 1080 (V)
ROM/RAM	16 MB/ 256 MB
電子快門	1/3s ~ 1/100000s
掃描系統	Progressive
最低照度	彩色：0.005 Lux@F1.6 黑白：0.0005 Lux@F1.6

鏡頭

鏡頭類型	5 mm~75 mm
最大光圈	F1.6~F2.8
視野角度	H: 58.9~5.1 · V: 34.1~2.9 · D: 66.6~5.8
光學變焦	15 倍
焦點控制	自動 / 半自動 / 手動
近焦距	1m ~ 1.5m
對焦控制	自動 / 手動

DORI 距離

DORI 距離	偵測	觀察	辨識	確認
	1034 m	409 m	205 m	103 m

PTZ

範圍	水平：0°~360° · 垂直：-2°~90° · 自動翻轉 180°
手動控制速度	水平：300°/s · 垂直：200°/s
預設速度	水平：300°/s · 垂直：200°/s
預設點	300 個預設點位置
巡航	8 (每個巡航最多 32 個預設點)
巡跡	5
掃描	5
速度設定	支援
速度設定	支援
閒置動作	預設/掃描/巡視/模式
協議	DH-SD、Pelco-P/D (自動識別)

影像

解析度	1080P (1920 × 1080) · 720P (1280×720) · D1 (704×576/704×480)
張數	1080P (25/30 fps) · 720P (25/30/50/60 fps)

日夜切換	支援
背光補償	支援
寬動態	120 dB
強光抑制	支援
白平衡	自動/室內/戶外/追蹤/手動/鈉氣燈/自然光/路燈
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	2D / 3D 降噪
動態偵測	支援
重點區域(Rol)	支援
電子圖像	支援
電子除霧	支援
數位放大	16 倍
翻轉	0°/180°
影像遮蔽	最多 24 個區域

聲音

聲音壓縮	G.711a、G.711Mu
------	----------------

功能

產品輸出模式	CVI、TVI、AHD、CVBS
--------	------------------

認證

認證	CE、FCC、UL
----	-----------

接口

影像輸出	1 個 (CVBS / CVI 輸出 · BNC 端口)
RS485	1 組
聲音	1 輸入
警報	2 輸入 · 1 輸出

電源

電源供應	DC 12V/5A ± 10%
電源功耗	最大 12W

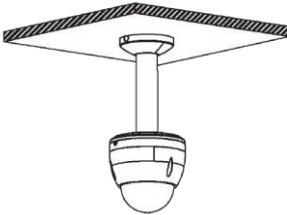
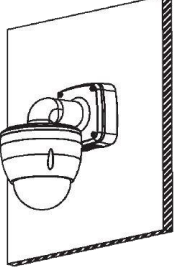
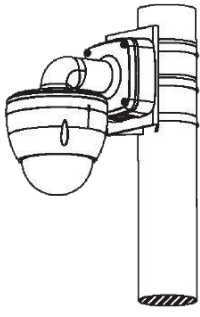
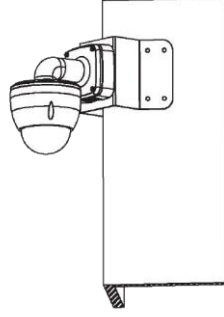
環境

工作溫度	-30°C ~ + 60°C · 濕度 ≤ 95% RH
防護等級	IP66、IK10、6000V 雷電保護

外觀

尺寸	155 mm × Φ170 mm
重量	1.8 kg

**安裝示意圖**  
Installation diagram

天花板安裝	壁掛式安裝
PFA102+ PFB300C	PFA102+PFB302S
	
立柱(圓柱)安裝	轉角式安裝
PFA102+ PFB302S+PFA150	PFA102+ PFB302S+PFA151
	

**配件**  
Accessories



DC12V/5A  
電源供應器

**選購配件**  
Optional Accessories



PFB302S  
壁掛式支架



PFA102  
路燈(圓柱)支架



PFB300C  
吊裝支架



PFA150  
立柱安裝支架



PFA151  
轉角安裝支架