

## 25 倍 1080P HDCVI 紅外線快速球

DH-SD49225N-HC-LA




### 產品特色 Product Features



- 1 / 2.8 " 2Megapixel STARVIS™CMOS
- 25 倍光學變焦
- 採用先進星光級技術

- 最大 25/30 fps@1080P, 25/30/50/60 fps@720P
- 紅外線距離可達 100 m
- IP66

### 產品尺寸 Product Size

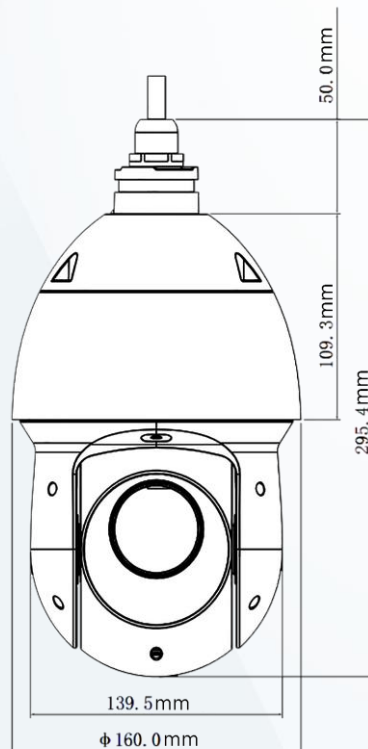

型號：DH-SD49225N-HC-LA

攝像機

攝像元件	1/2.8" STARVIS™ CMOS
有效像素	2MP · 1920 (H) x 1080 (V)
ROM/RAM	16 MB / 256 MB
電子快門速度	1/3 s ~ 1/100000 s
掃描系統	Progressive
最低照度	彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6 0 Lux@F1.6 (IR ON)
紅外線距離	100 m
IR 開/關控制	自動/手動
紅外線數量	6

鏡頭

焦距	4.8 mm~120 mm			
光圈值	F1.6~F3.5			
視野角度	H: 58.5°~2.8° · V: 33.2°~1.5° · D: 67.5°~3.2°			
光學變焦	25 倍			
對焦控制	自動/半自動/手動			
近焦距	0.1 m~1.5 m			
光圈控制	自動/手動			
DORI 距離	偵測	觀察	辨識	確認
	1655.2m	656.8 m	331.0 m	165.5 m

PTZ

水平/垂直範圍	水平：0°~360° · 垂直：-15°~+ 90° · 自動翻轉 180°
手動控制速度	水平：0.1°~200°/s · 垂直：0.1°~120°/s
預設速度	水平：240°/s · 垂直：200°/s
預設點	300 個預設點位置
PTZ 模式	8 巡跡、5 巡航、5 掃描
速度調整	支援
斷電記憶	支援
間置動作	預設/掃描/巡視/模式
協議	Pelco-P / D (自動識別)

影像

解析度	1080P ( 1920×1080 ) · 720P ( 1280×720 ) · D1 ( 704×576 / 704×480 )
張數	1080P ( 25/30 fps ) · 720P ( 25/30/50/60 fps )
日夜切換	有
背光補償	有
寬動態	120 dB
強光抑制	有
白平衡	自動/室內/戶外/追蹤/手動/鈉氣燈/自然光/路燈
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	2D / 3D 降噪
除霧	有
數位放大	16 倍
翻轉	0° / 180°
影像遮蔽	最多 24 個區域

聲音

聲音壓縮	G.711a · G.711Mu
------	------------------

認證

認證	CE、FCC、UL
----	-----------

接口

聲音	1 輸入
警報	2 輸入 · 1 輸出

電源

電源供應	DC 12V/3A ± 10%
電源功耗	9.6 W · 23.2 W ( 紅外線燈亮 · PTZ )




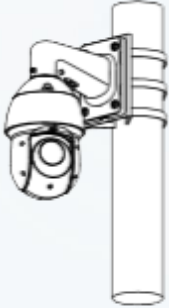
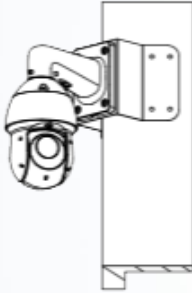
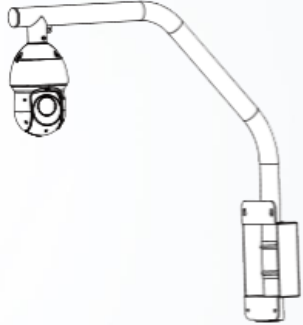
環境

工作溫度	-40°C~+70°C
工作濕度	≤95%RH
防護等級	IP66


外觀

尺寸	295.4 mm × Φ160.0 mm
重量	3 kg

**安裝示意圖**  
Installation diagram

天花板安裝	壁掛式安裝	防水盒安裝
PFA111+PFB300C	PFB305W+PFA120	PFB305W+PFA140
		
桿架式安裝	轉角安裝	欄杆安裝
PFB305W+PFA150	PFB305W + PFA151	PFA111+PFB303S
		

**配件**  
Accessories



PFB305W  
快速球壁掛支架

**選購配件**  
Optional Accessories



PFA111  
快速球連接器



PFB200C  
DC12V/3A  
電源供應器



PFA140  
電源防水盒



PFB300C  
快速球垂吊支架



PFA120  
接線盒



PFA150  
立柱支架



PFA151  
角裝支架



PFB303S  
欄杆安裝支架