

## 星光級 25 倍 2MP HDCVI 快速球

DH-SD50225N-HC-LA



Starlight



Day/Night



IP67



IK10

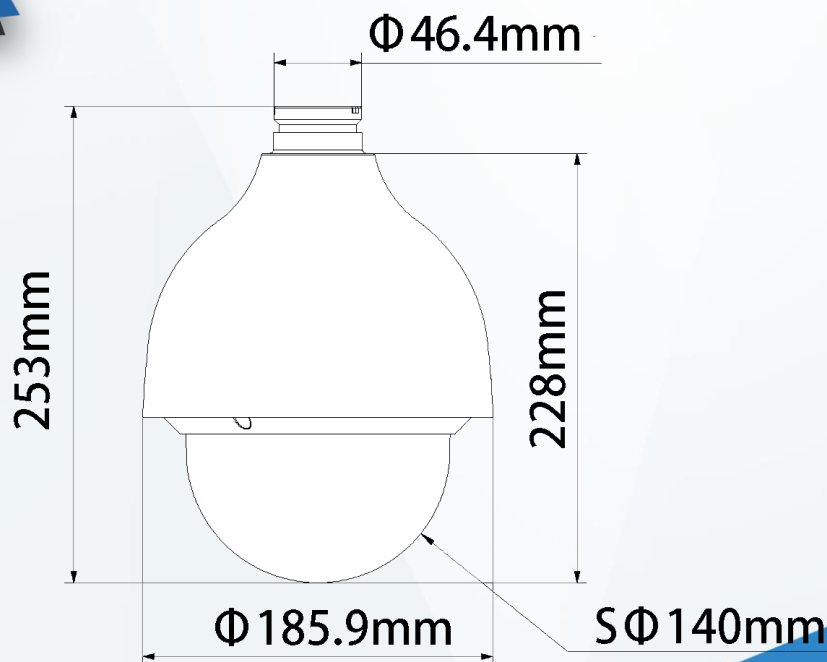


0.005Lux

### 產品特色 Product Features

- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 25 倍光學變焦
- 最大 25/30 fps@1080P · 25/30/50/60 fps@720P
- 採用星光級技術
- 120dB 真實寬動態 · 3D 降噪
- 支援 IP67/ IK10

### 產品尺寸 Product Size



型號：DH-SD50225N-HC-LA

攝像機

攝像元件	1/2.8" STARVIS™ CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2MP
RAM/ROM	256 MB/16 MB
掃描系統	Progressive
電子快門	1/3 s~1/100000 s
最低照度	彩色：0.005 Lux@F1.6 黑白：0.0005 Lux@F1.6

鏡頭

鏡頭選擇	4.8mm~120mm
最大光圈	F1.6 ~ F3.5
視野角度	H：58.5°~2.8° · V：33.2°~1.5° · D：67.5°~3.2°
光學變焦	25 倍
對焦控制	自動/半自動/手動
近焦距	0.1 m~1.5 m
光圈控制	自動/手動

DORI

偵測	觀察	辨識	確認
1655 m	654 m	331 m	165 m

PTZ

水平/垂直範圍	水平：0° ~ 360° · 垂直：0° ~ 90° · 自動翻轉 180°
控制速度	水平：0.1°~350°/s · 垂直：0.1°~250°/s
預設速度	水平：500°/s · 垂直：500°/s
預設點	300 個預設點位置
巡航	8 個 ( 每個巡航最多 32 個預設 )
巡跡	5
掃描	5
速度設定	支援
斷電記憶	支援
間置動作	預設/巡航/巡跡/掃描
協議	DH-SD、Pelco-P/D ( 自動識別 )

影像

解析度	1080P(1920×1080) · 720P(1280×720) · D1(704×576/704×480)
-----	--

張數	1080P (25/30 fps) · 720P (25/30/50/60 fps)
產品輸出模式	CVI · TVI · AHD · CVBS
日夜模式	支援
背光補償	支援
寬動態	120 dB
強光抑制	支援
白平衡	自動/室內/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然/路燈
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	2D/3D 降噪
除霧	電子除霧
數位變焦	16 倍
翻轉	0°/180°
隱私遮罩	多達 24 個區域

聲音

壓縮	G.711a · G.711Mu
----	------------------

認證

認證	CE · FCC · UL
----	---------------

接口

影像輸出	1 路 (CVBS / CVI 輸出 · BNC 端口)
RS-485	1 組
聲音	1 輸入
警報	2 輸入 · 1 輸出

電源

電源供應	DC 24V/2.5A ± 25%
電源功耗	預設：15.5W · 最大：18.5W

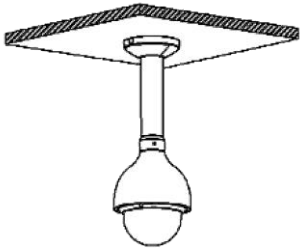
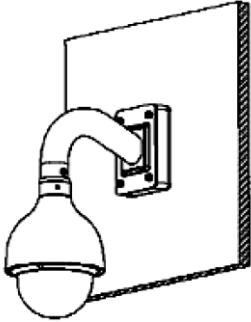
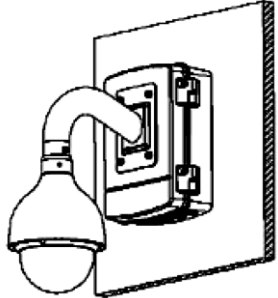
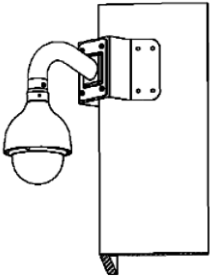
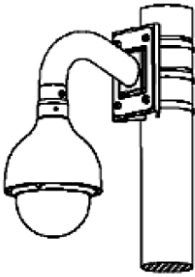
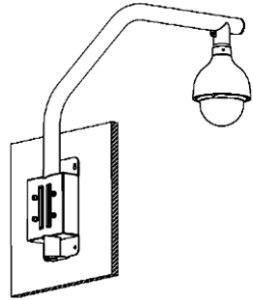
環境

工作溫度	-40°C ~ 60°C · 濕度 ≤ 95%RH
防護等級	IP67 · IK10 · TVS 6000V 防雷、突波保護

外觀

尺寸	253.0 mm × Φ186.2 mm
重量	2.5 kg

**安裝示意圖**  
Installation diagram

天花板安裝	壁掛安裝	電力箱安裝
		
轉角安裝	立柱安裝	欄杆安裝
		

**選購配件**  
Optional Accessories



PFA140  
電源防水盒



PFB300C  
快速球垂吊支架



PFA120  
接線盒



PFA150  
立柱支架



PFA151  
角裝支架



PFB303S  
欄杆安裝支架



PFB300S  
壁掛式支架



PFA110  
安裝適配器



DC24V/2.5A  
電源供應器

**配件**  
Accessories