


# 星光級 25 倍 1080P HDCVI 快速球


DH-SD52C225N-HC-LA



## 產品特色 Product Features

- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 25 倍光學變焦
- 採用星光級技術
- 120dB 真寬動態 · 3D 降噪
- 最大 25/30 fps@1080P · 25/30/50/60 fps@720P
- 防暴等級 IK10

## 產品尺寸 Product Size

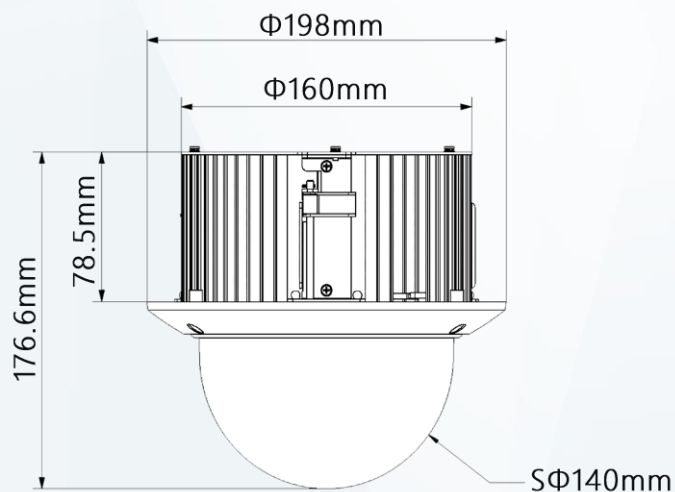

**型號：DH-SD52C225N-HC-LA**
**攝像機**

攝像元件	1/2.8" STARVIS™ CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2Megapixels
RAM/ROM	256 MB / 16 MB
掃描系統	Progressive
電子快門	1/3 s~1/100000 s
最低照度	彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6

**鏡頭**

鏡頭選擇	4.8mm~120mm
最大光圈	F1.6~F3.5
視野角度	H：58.5°~2.8° · V：33.2°~1.5° · D：67.5°~3.2°
光學變焦	25 倍
對焦控制	自動 / 半自動 / 手動
近焦距	0.1 m~1.5 m
光圈類型	自動 / 手動

**PTZ**

水平/垂直範圍	水平：0° ~ 360° · 垂直：0° ~ 90° · 自動翻轉 180°
手動控制速度	水平：0.1°~350°/s · 垂直：0.1°~250°/s
預設速度	水平：500°/s · 垂直：500°/s
預設點	300 個預設點位置
巡航	8 ( 每次巡航最多 32 個預設 )
巡跡	5
掃描	5
速度設定	支援
斷電記憶	支援
閒置動作	預設 / 巡航 / 巡跡 / 掃描
協議	DH-SD、Pelco-P/D ( 自動識別 )

**影像**

解析度	1080P ( 1920×1080 ) · 720P ( 1280×720 ) · D1 ( 704 × 576/704 × 480 )
張數	25/30fps@1080P · 25/30/50/60fps@720P
產品輸出模式	CVI · TVI · AHD · CVBS
日夜模式	支援
背光補償	支援
寬動態	120 dB
強光抑制	支援
白平衡	自動/室內/室外/跟踪/手動/鈉燈/自然/路燈
增益控制	自動/手動
降噪	2D/3D 降噪
除霧	電子除霧
數位放大	16倍
翻轉	0°/180°
隱私遮罩	多達 24 個區域

**認證**

認證	G.711a · G.711Mu
----	------------------

**接口**

影像	1 路
RS-485	1 組
聲音	1 輸入
警報	2 輸入/1 輸出

**電源**

電源供應	DC 24V 2.5A ( ± 25% )
電源功耗	<12.5W


**環境**

工作溫度	-30°C ~ +60°C
工作濕度	≤ 95%RH
防破壞等級	IK10 · TVS 6000V 防雷 · 過電壓保護

**外觀**

尺寸	176.6mm × Φ198.0mm
重量	2.2 kg

安裝示意圖  
Installation diagram

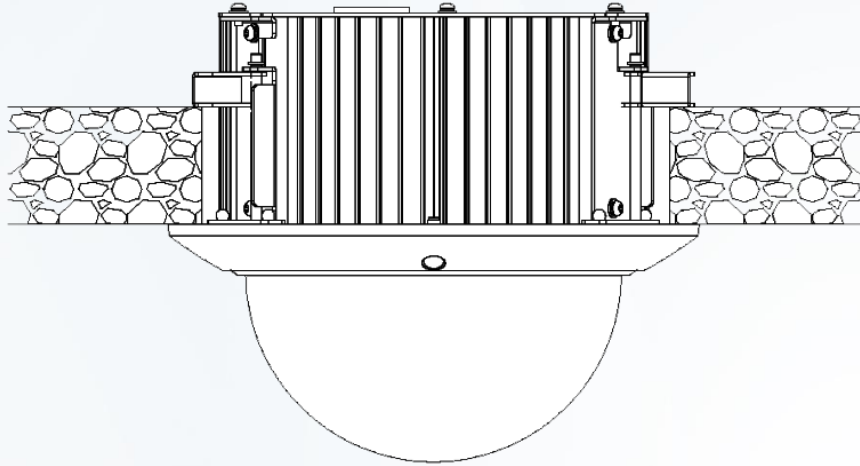

選購配件  
Optional Accessories



DC24V/2.5A  
電源供應器