

AI 智慧雙光警報 25 倍 400 萬紅外線網路快速球

DH-SD6C3425XB-HNR-A-PV1




Wiz Sense



產品特色 Product Features

- 1/2.8" 4Megapixel STARVIS™ CMOS
- 25 倍光學變焦
- 星光級技術
- 紅外線距離可達 150 m
- 全彩紅外線 · 紅/藍警示燈
- 智能雙光 (建議在 50 m 以下使用)
- 周界防護 / 人臉辨識 / 資料庫 / IP66

產品尺寸 Product Size

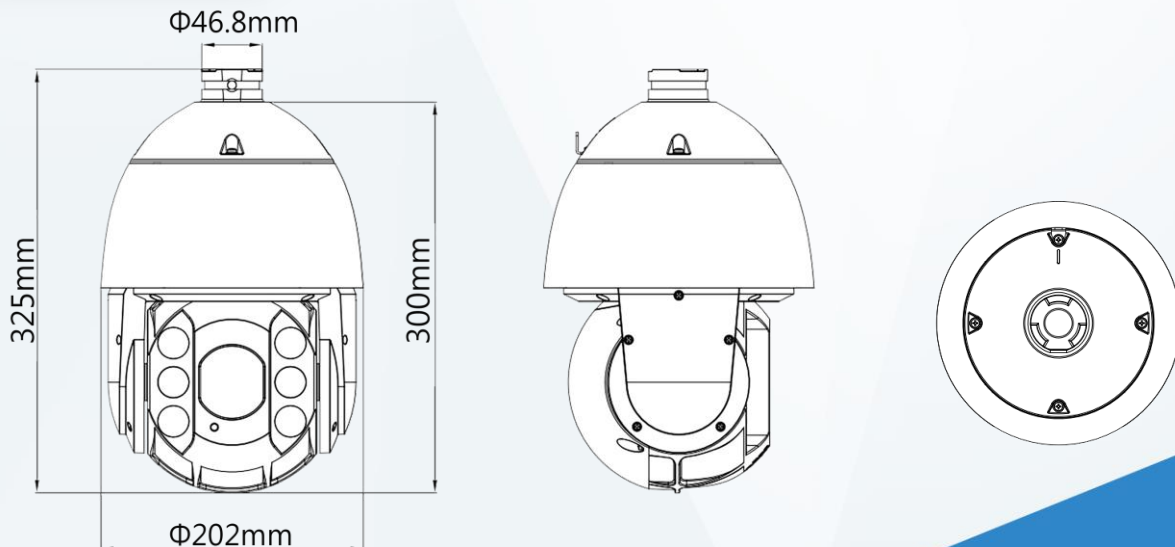

型號：DH-SD6C3425XB-HNR-A-PV1
攝像機

攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	2560 (H) × 1440 (V) · 4MP
ROM / RAM	4GB / 1GB
電子快門	1/1s ~ 1/30,000s
掃描系統	Progressive
最低照度	彩色：0.005 Lux@F1.6
	黑白：0.0005 Lux@F1.6
	0 Lux (紅外線啟動)
紅外線距離	紅外線：150m · 白光：50m
紅外線數量	紅外線：2顆 · 雙光融合：2顆

鏡頭

焦距	4.8 mm~120 mm
光圈值	F1.6~F3.5
視野角度	H: 55.8°~2.9° · V: 31.6°~1.6° · D: 63.7°~3.3°
光學變焦	25 倍
對焦控制	自動 / 半自動 / 手動
近焦距	0.8 m~5.0 m
光圈控制	自動 / 手動

DORI 距離

DORI 距離	偵測	觀察	辨識	確認
	1,655 m	653 m	653 m	165 m

PTZ

範圍	水平：0°~360° 無限翻轉 · 垂直：-20°~+90° · 自動翻轉 180°
手動控制速度	水平：0.1°/s~160°/s · 垂直：0.1°/s~60°/s
預設速度	水平：240°/s · 垂直：150°/s
預設點	300
巡跡	8 個 (每個巡航最多 32 個預設)
巡航	5
掃描	5
斷電記憶	有
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視 / 模式
協議	DH-SD · Pelco-P/D(自動辨識)

智能

影像資料庫	支援人、臉部、汽/機車的圖片收集和屬性提取
IVS	絆線、入侵。支援按目標類型(人和車輛)觸發警報。支援過濾動物、搖晃的葉子、明亮的燈光等引起的錯誤警報
人臉偵測	有
SMD	有
自動追蹤	有

主動威嚇

燈光警告	紅藍警示燈 閃光持續時間：5~30 秒 閃光頻率：高、中、低
聲音警告	聲音警告警報：可自訂

影像

壓縮	智能 H.265+、H.265、智能 H.264+、H.264B、H.264H、MJPEG
串流能力	3 串流
解析度	4M (2560 × 1440)、3M (2048 × 1536)、1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576)、CIF (352 × 288)
張數	主碼流：4M、3M、1080p、1.3M、720p (1~50/60 fps) 輔碼流 1：D1/CIF (1~25/30 fps) 輔碼流 2：1080p/1.3M/720p (1~25/30 fps)
位元率控制	CBR / VBR
影像位元率	H264: 2816 kbps~8192 kbps H265: 1024 kbps~7936 kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
寬動態	120 dB
強光抑制	有
白平衡	自動/手動/追蹤/室內/室外/鈉燈/自然光/路燈
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D / 3D
動態偵測	有
重點區域(RoI)	有
圖像穩定	電子
除霧	電子

型號：DH-SD6C3425XB-HNR-A-PV1

數位變焦	16 倍
影像遮蔽	最多 24 個區域，同一畫面中多達 8 個區域
信號雜訊比	≥ 55 dB

聲音

壓縮	G.711a、G.711Mu、G.726、G722.1、G.729、MPEG2-Layer2、G723、PCM
----	---

網路

網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
通訊協定	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、IPv6、802.1x、SSL、QoS、FTP、UPnP、ICMP、SNMP、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2)、IGMP、ARP、RTCP、RTP、PPPoE、IP Filter、RTMP、Bonjour、TCP、SMB、NFS
最多預覽人數	20 (總帶寬 64M)
介面協定	ONVIF (Profile S&G&T)
儲存	FTP、Micro SD 卡(256 GB)、NAS
瀏覽器	IE7 或更高版本、Chrome42 或以下版本、Firefox 52 或以下版本、Safari
管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS、Easy4ip、IVSS、player、configtool、NVR、Smart Player
智慧手機監控	iOS、Android、iPhone、iPad、Windows Phone

認證

認證	CE、FCC
----	--------

接口

聲音	1 輸入，1 輸出
警報	2 輸入，1 輸出
警報聯動	擷取、預設點、巡航、記錄、警報數據輸入、Email
警報事件	移動偵測、篡改偵測、聲音偵測、網路斷線、儲存卡狀態檢測、IP 衝突、內存空間檢測

電源

電源供應	DC 24 V · 2.5 A ± 25%
電源供耗	基本：13W，最大：23W (啟用紅外線、紅藍警示燈、喇叭、PTZ)


環境

工作溫度	-40 °C~+70 °C，濕度小於 95%
防護等級	IP66、TVS 6KV 防雷、突波保護、電壓瞬變保護

外觀

材質	鋁壓鑄 (ADC12)
尺寸	325.3 mm × Φ202.0 mm
重量	4.6 kg

配件
 Accessories

 DC24V/2.5A
 電源供應器

 PFB305W
 壁掛支架

安裝示意圖

Installation diagram

壁掛式安裝	垂吊安裝	天花板安裝	立柱安裝(垂直)
PFB305W	PFA111+PFB300C	PFA111+ PFB301C	PFB305W+ PFA150
轉角安裝	立柱安裝(水平)	地面安裝	欄杆安裝
PFB305W+PFA151	PFA111+ PFB300C+ PFA150	PFB301S-E	PFA111+PFB303S

選購配件

Optional Accessories



PFA111
快速球連接器



PFB300C
快速球垂吊支架




PFB301C
天花板安裝支架



PFB303S
欄杆安裝支架



PFB301S-E
地面安裝支架



PFA151
角裝支架



PFA150
立柱支架