



- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 30 倍光學變焦 · 4.5mm~135mm
- 採用先進星光級技術 · 有效提升夜視效果
- Max. 50/60fps@1080P
- 自動追蹤和 IVS 智慧型影像監控
- 支援 PoE+
- 紅外線投射距離 200M · IP67 防水等級 · IK10 防破壞等級



型號：DH-SD6CE230UN-HNI

攝像機	
攝像元件	1/2.8" STARVIS™ CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2Megapixels
RAM/ROM	512M/128M
掃描系統	Progressive
電子快門速度	1/1s~1/300,000s
最低照度	彩色：0.005Lux@F1.6 · 0Lux@F1.6(IR ON)
信號雜訊比	高於 55dB
紅外線距離	200M
IR 開關控制	自動 / 手動
紅外線數量	6
鏡頭	
焦距	4.5mm~135mm
光圈值	F1.6~F4.4
視野角度	H：67.8°~2.4°
光學變焦	30x
對焦模式	自動 / 手動
最短對焦距離	100mm~1000mm(近焦~遠焦)
PTZ	
範圍	水平：0°~360°連續旋轉 垂直：-20°~90°，自動翻轉 180°
控制速度	水平：0.1°~200°/s，垂直：0.1°~120°/s
預設速度	水平：300°/s，垂直：200°/s
預設點	300 個預設點位置
PTZ 模式	5 巡跡、8 巡航、自動水平轉動、自動掃描
速度設定	支援人性化焦距調整，速度自動匹配功能
送電啟動動作	自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視
協議	DH-SD、Pelco-P/D(自動識別)
智能分析	
自動追蹤	支援
IVS	絆線、入侵、遺留/遺失、人臉偵測、熱區圖
影像	
壓縮	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264







串流能力	3 串流
解析度	1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×576/704×480)、CIF(352×288/352×240)
張數	主碼流：1080P/1.3M/720P(1~50/60fps) 子碼流 1：D1/CIF(1~25/30fps) 子碼流 2： 1080P/1.3M/720P/D1/CIF(1~25/30fps)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H265/H.264：448K~8192Kbps
日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB)
白平衡	自動 / ATW / 室內 / 室外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D/3D 降噪
動態偵測	支援
重點區域	支援
電子圖像穩定技術(EIS)	支援
除霧	支援
數位放大	16x
翻轉	180°
影像遮蔽	最多 24 個區域
聲音	
壓縮	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/ G.729/MPEG2-L2
網路	
網路介面	RJ-45(10Base-T / 100Base-TX)
通訊協定	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、SSL、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、RTSP、RTP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPoE、DDNS、FTP、IP Filter、QoS、Bonjour、802.1x
接入標準	ONVIF、PSIA、CGI
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	20 Users

型號：DH-SD6CE230UN-HNI

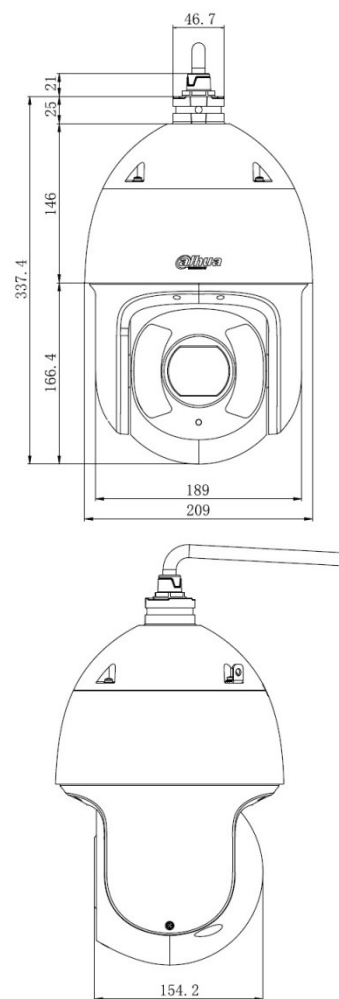
存儲功能	NAS、PC、Mirco SD 卡(最大容量 128GB)
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox、Safari
管理軟體	Smart PSS、DSS
智慧手機監控	IOS、Android
認證	
認證	CE、FCC、UL
接口	
影像接口	1 路 CVBS 輸出
RS485	1 組
聲音接口	1 輸入、1 輸出
警報	7 輸入、2 輸出

電源	
電源供應	AC24V 3A(±25%)、PoE+(802.3at)
電源功耗	17W、25W(IR ON、加熱器 ON)
環境	
工作環境	-40°C~+70°C、濕度小於 95%
防水等級	IP67
防破壞等級	IK10
外觀	
主體材質	金屬
尺寸	Φ209mm×337.4mm
重量	5.8kg

安裝示意圖

天花板安裝	壁掛安裝	電源盒安裝
PFA111+PFB300C	PFB305W	PFB305W+PFA140
		
電線桿安裝	角落安裝	欄杆安裝
PFB305W+PFA150	PFB305W+PFA151	PFA111+PFB303S
		

尺寸(mm)



配件



PFB305W
Wall Mount



AC24V/3A
Power Adapter

選購配件



PFA111
Mount Adapter



PFA120
Junction Box



PFA140
Power Box



PFA150
Pole Mount



PFB300C
Ceiling Mount



PFA151
Corner Mount



PFA112



PFA113



PFB303S
Parapet Mount

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主