


Wiz Sense

**AI 32 倍 2MP
紅外線網路快速球**


DH-SD6CE232GB-HNR



產品特色
Product Features

- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 32 倍光學變焦
- 採用星光級技術
- 最大輸出 25/30 fps@1080p
- 紅外線距離可達 250m
- 自動追蹤 3.0 / 人臉偵測 / SMD 4.0 / IP67 / IK10

產品尺寸
Product Size

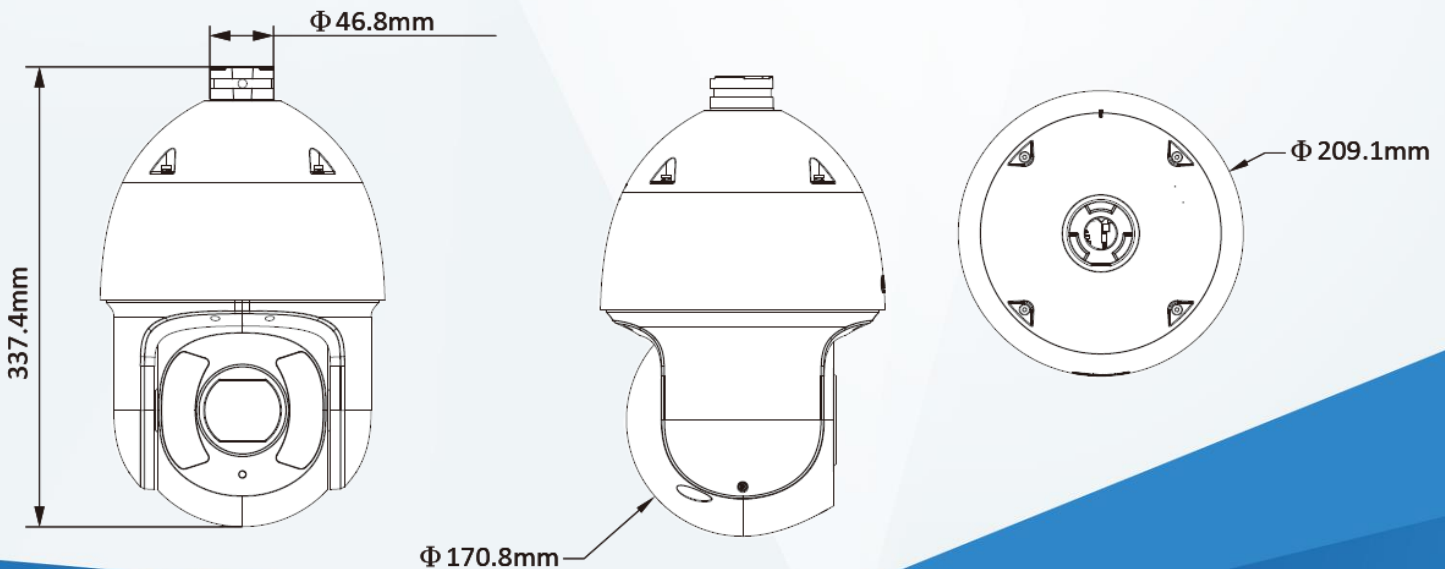

型號：DH-SD6CE232GB-HNR

攝像機

| | |
|------------|--|
| 攝像元件 | 1/2.8" CMOS |
| 有效像素 | 1920 (H) × 1080 (V) · 2MP |
| RAM/ROM | 1 GB/4 GB |
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門 | 1/1 s~1/30,000 s |
| 最低照度 | 彩色：0.005 Lux@F1.6 黑白：0.0005 Lux@F1.6 0 Lux (IR ON) |
| 紅外線距離 | 250m |
| LED 開/關控制 | Zoom Prio / 手動 / 智能紅外線 / 關閉 |
| 紅外線 LED 數量 | 6 |

鏡頭

| | | | | |
|---------|---|------|------|------|
| 鏡頭類型 | 4.8mm~154mm | | | |
| 最大光圈 | F1.6~F4.0 | | | |
| 視野角度 | 2.7°~60.2°(H) · 1.5°~34°(V) · 3°~68°(D) | | | |
| 光學變焦 | 32 倍 | | | |
| 對焦控制 | 自動 / 半自動 / 手動 | | | |
| 近焦距 | 0.8m~5.0m | | | |
| 光圈控制 | 自動 / 手動 | | | |
| DORI 距離 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
| | 1.986m | 785m | 398m | 198m |

PTZ

| | |
|------|---|
| 範圍 | 水平: 0°~360°無限翻轉 · 垂直: -20°~+90° · 自動翻轉 180° |
| 控制速度 | 水平: 0.1°/s~260°/s · 垂直: 0.1°/s~120°/s |
| 預設速度 | 水平: 0°/s~ 300°/s · 垂直: 0°/s~200°/s |
| 預設點 | 300 個預設點位置 |
| 巡跡 | 8 巡航(每個巡航最多 32 個預設) |
| 巡航 | 5 |
| 掃描 | 5 |
| 斷電記憶 | 有 |
| 閒置動作 | 巡跡 / 預設 / 掃描 / 巡航 |
| 協議 | DH-SD、Pelco-P/D(自動辨識) |

智能分析

| | |
|------|--|
| IVS | 絆線 · 入侵 · 攀爬圍欄 · 移動偵測 · 遺留/遺失 · 快速移動 · 停車檢測 · 人群聚集 · 人車警報分類 · 連動追蹤 |
| 人臉偵測 | 支援人臉偵測 · 邊界框 · 優化 · 捕捉快照 · 上傳人臉快照 · 增強人臉圖像 · 從一組快照中選擇喜歡的圖像 · 支援屬性提取 · 可以偵測到 6 種屬性和 8 種表達方式 |
| 自動追蹤 | 有 |
| SMD | 有 |
| 快速選擇 | 支援 AI NVR · 從 SMD 事件中快速拾取用戶感興趣的目標(人和車輛) |

影像

| | |
|-------|--|
| 壓縮 | H.264H、H.264B、智能 H.265+、H.264、H.265、MJPEG、智能 H.264+ |
| 串流能力 | 3 串流 |
| 解析度 | 1080p (1920 × 1080) · 1.3M (1280 × 960) · 720p (1280 × 720) · D1 (704 × 576/704 × 480) · VGA (640 × 480) · CIF (352 × 288/352 × 240) |
| 張數 | 主碼流: 1080P/1.3M/720P@(1~25/30 fps) 子碼流 1: D1/VGA/CIF@(1~25/30 fps) 子碼流 2: 1080P/1.3M/720P@(1~25/30 fps) |
| 位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率) |
| 位元率 | H.264: 96 Kbps~14848 Kbps H.265: 38 Kbps~8960 Kbps |
| 日夜切換 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 |
| 背光補償 | 有 |
| 寬動態 | 120 dB |
| 強光抑制 | 有 |
| 白平衡 | 自動/室內/戶外/追蹤/手動/鈉燈/自然光/路燈 |
| 增益控制 | 自動 / 手動 |
| 雜訊抑制 | 2D&3D 降噪 |
| 動態偵測 | 有 |

型號：DH-SD6CE232GB-HNR

| | |
|-----------|-------------------------|
| 重點區域(RoI) | 有 |
| 圖像穩定 | 有 |
| 除霧 | 電子 |
| 數位變焦 | 16 倍 |
| 翻轉 | 180° |
| 影像遮蔽 | 最多 24 個區域，同一畫面中多達 8 個區域 |
| 信號雜訊比 | ≥ 55 dB |

聲音

| | |
|----|---|
| 壓縮 | PCM、G.711a、G.711Mu、G.726、MPEG2-Layer2、G.722.1、G.729、G.723 |
|----|---|

網路

| | |
|--------|--|
| 網路介面 | 1×RJ-45(10/100 Base-T) |
| 網路協定 | FTP、RTMP、IPv6、Bonjour、IPv4、DNS、RTCP、PPPoE、NTP、RTP、802.1x、HTTPS、SNMP、TCP/IP、DDNS、UPnP、NFS、ICMP、UDP、IGMP、HTTP、SSL、DHCP、SMTP、Qos、RTSP、ARP |
| 介面協定 | CGI、SDK、ONVIF (Profile S/Profile G) |
| 串流傳輸方式 | 單播 / 組播 |
| 最多預覽人數 | 20 (總帶寬 64 M) |
| 儲存 | Micro SD 卡(最大容量 512GB)、FTP/SFTP、NAS |
| 瀏覽器 | IE 9 及更高的版本、Chrome42 及更高的版本、Firefox50 及更高的版本、Safari10 及更高的版本 |

| | |
|--------|---------------------------------|
| 管理軟體 | DSS、DMSS、Easy4ip、Smart PSS、IVSS |
| 智慧手機監控 | IOS、Android |

介面

| | |
|--------|--|
| 影像輸出 | 1 路 CVBS(BNC) |
| RS-485 | 1 |
| 警報聯動 | 擷取、預設點、巡航、巡跡、記錄、警報數據輸入、聲音、e-mail |
| 警報事件 | 移動/篡改偵測、聲音檢測、網路斷線、IP 衝突、SD 卡異常、儲存空間異常、電源異常 |
| 警報 | 7 輸入、2 輸出 |
| 聲音 | 1 輸入、1 輸出 |

電源

| | |
|------|------------------------------------|
| 電源供應 | DC 24V / 2.5 A ± 25% / PoE+ |
| 電源功耗 | 基本：15W 最大：29.5W (IR+加熱器+PTZ on) |

環境

| | |
|------|------------------------------------|
| 工作溫度 | -40 °C~+70 °C、濕度≤95% |
| 防護等級 | IP67、IK10、TVS 8000V 防雷、突波保護、電壓瞬變保護 |

外觀

| | |
|----|--------------------|
| 尺寸 | 337.4 mm × Φ209 mm |
| 重量 | 5.8 kg |

安裝示意圖
Installation diagram

| 壁掛式安裝 | 懸吊安裝 | 懸吊安裝 | 立柱安裝(垂直) |
|-------|----------|------|----------|
| | | | |
| 轉角安裝 | 立柱安裝(水平) | 平面安裝 | 欄杆安裝 |
| | | | |

配件
Accessories



DC24V2.5A
電源供應器



PFB305W
壁掛支架

選購配件
Optional Accessories



PFA111
快速球連接器



PFA140
電源防水盒




PFB300C
快速球垂吊支架



PFA120
接線盒



PFA150
立柱支架



PFA151
角裝支架



PFB303S
欄杆安裝支架