


# 32 路 5M-N/1080P 人臉辨識 XVR

DH-XVR5232AN-I3




**Wiz Sense**

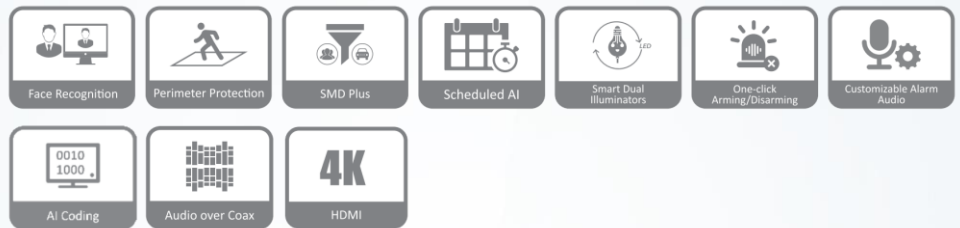

## 產品特色 Product Features

- H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- 支援 16 路 AI 編碼
- 支援 CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像輸入
- IoT 和 POS 功能
- 最多 32 路 IPC 輸入，每路支援 6MP，最高 128Mbps 接入頻寬
- 多達 2 路周界防護、16 路 SMD Plus、2 路人臉辨識

## 產品尺寸 Product Size

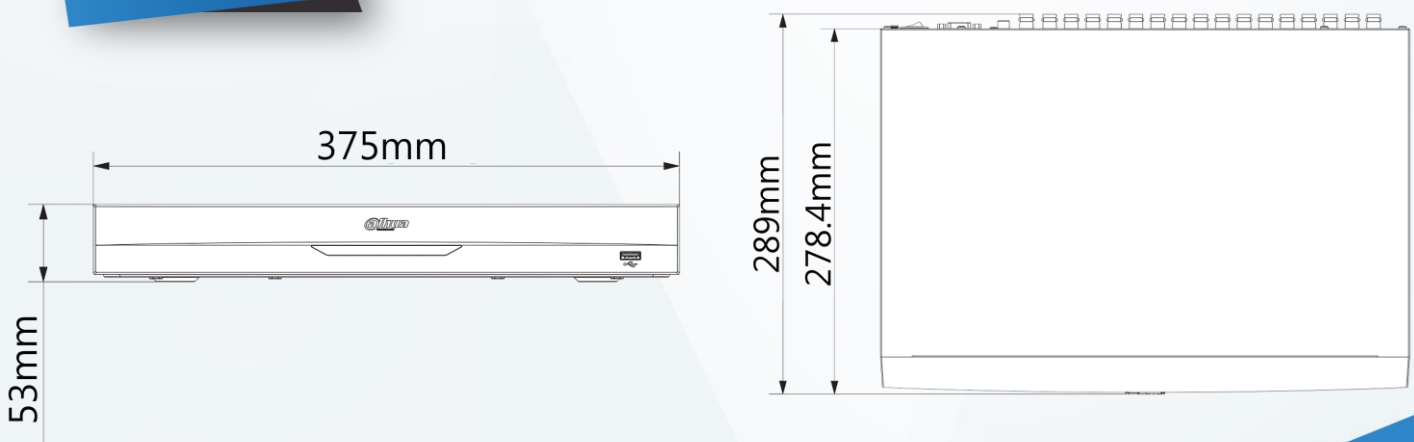

型號：DH-XVR5232AN-I3

系統

主處理器	工業級處理器
操作系統	嵌入式 Linux

周界防護

性能	2 路，每路 10 個 IVS
----	-----------------

人臉偵測

性能	2 路，每路最多處理 12 張人臉照片
臉部特性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚

人臉辨識

性能	2 路
人臉庫存容量	最多 10 個人臉數據庫，共有 1 萬張人臉圖像

SMD Plus

SMD Plus	16 路，對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報
----------	---------------------------------------

影像 & 聲音

影像輸入	32 路，BNC
CVI 攝影機	5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、720P@25/30fps
AHD 攝影機	5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30 fps
TVI 攝影機	5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30 fps
IP 攝影機輸入	32 路，最高 128Mbps 接入頻寬
編碼能力	主碼流： 所有頻道 5M-N ( 1~10 fps )、 4M-N/1080P ( 1~15fps )、 1080N/720P/960H/D1/CIF ( 1~25/30 fps ) 子碼流：D1/CIF@(1~25/30fps)
雙碼流	有
影像張數	1~30 fps
影像位元率	32Kbps ~6144Kbps
聲音採樣率	8KHz，每路 16 位元
聲音位元率	64 kbps
影像輸出	1 組 HDMI、1 組 VGA、1 組 TV VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720 HDMI：3840 × 2160、1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720

分割畫面	1、4、8、9、16、25、36
------	------------------

第三方支援	Onvif、RTSP、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Pelco、Canon、Samsung
-------	--

壓縮

影像壓縮	AI 編碼 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
聲音壓縮	G.711A、G.711u、PCM

網路

網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、P2P
------	--

手機監控功能	iOS、Android
--------	-------------

互通性	ONVIF 21.06、CGI
-----	-----------------

瀏覽器	Chrome、IE9 以上、Firefox
-----	-----------------------

網路模式	單址
------	----

錄影回放

錄影模式	一般、移動偵測、智能、警報、POS
------	-------------------

回放分割畫面	1、4、9、16
--------	----------

備份模式	USB 設備、網路備份
------	-------------

回放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標記回放、智能回放 ( 人臉和動作檢測 )
------	--------------------------------------

警報

一般警報	移動檢測、影像遺失、影像竄改
------	----------------

異常警報	無硬碟、儲存錯誤、容量不足、攝影機離線、IP 衝突、MAC 衝突
------	----------------------------------

智能警報	人臉偵測、人臉辨識、周界防護
------	----------------

警報聯動	記錄、快照(全景)、IPC 外部報警輸出、門禁控制器、語音提示、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、E-mail
------	--

接口

電視輸出	1
------	---

聲音輸入	1 路(RCA)、32 路(BNC)
------	--------------------

聲音輸出	1 路(RCA)
------	----------

雙向對講	有，與聲音輸入/輸出共用(RCA)
------	-------------------

內部硬碟	2 個 SATA 接口，容量最大支援 16TB 硬碟
------	----------------------------

RS485	1 Port，用於 PTZ 控制
-------	------------------

USB	2 組 ( USB 2.0x1、USB 3.0x1 )
-----	-----------------------------

HDMI	1
------	---

## 產品規格


Product Model

型號：DH-XVR5232AN-I3

VGA	1	重量	1.98kg
網路接口	1 組 RJ45 接口 · 10/100/1000 Mbps	安裝方式	平面
<b>電源</b>		<b>環境</b>	
電源供應	DC12V / 5A	工作溫度	-10°C ~ +55°C · 濕度 10~90%
電源功耗	<17W	<b>認證</b>	
<b>外觀</b>		認證	CE、FCC
尺寸	1U · 375.0 mm × 289.0 mm × 53.0 mm		

## 後視圖

Rear view

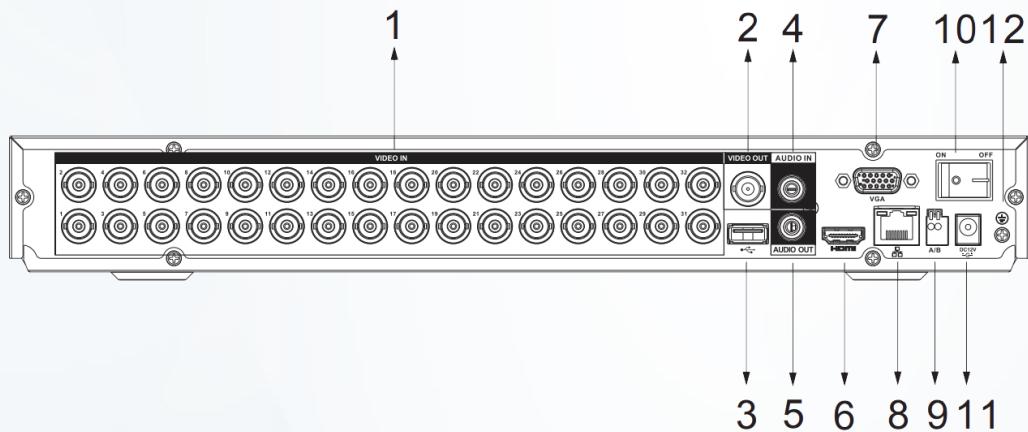

- |                |         |
|----------------|---------|
| 1 影像輸入         | 2 影像輸出  |
| 3 USB          | 4 聲音輸入  |
| 5 聲音輸出         | 6 HDMI  |
| 7 VGA          | 8 網路接口  |
| 9 RS-485       | 10 電源開關 |
| 11 DC 12V 電源輸入 | 12 接地線  |