

- 觸摸式按鍵和 LCD 螢幕顯示
- 支援 FLASH 存儲容量為 16M，支援 3 萬張卡片及使用者和 15 萬條紀錄
- 支援多張卡片 ( 預設 IC 卡)( Mifare)、密碼組合
- TCP / IP 連線
- 開門超時報警、入侵報警、威脅報警、拆防警報、防潛、多卡開門
- 支援 128 個高效率時間和假期時間
- 支援 15 萬紀錄的斷電永久保存、自帶 RTC 和看門口狗程式




## 型號：DHI-ASI1201A

硬體	
主處理器	32bit
快取記憶體	16M
輸入 / 輸出端	
輸入	門位偵測 x 1、開門按鈕 x 1、警報輸入 x 1
輸出	繼電器 x3 ( 門鎖 x 1、門鈴 x 1、警報 x 1 )
卡片讀取	
讀取模式	13.56MHZ ( Mifare 卡)
	125KHZ ( ID 卡)
讀取範圍	3-8 公分 (最大)
反應時間	<0.1 秒
容量	
持有卡片人數	30,000
事件	150,000
功能	
用戶管理	一般、貴賓、客人、巡邏、黑名單、脅迫
報警功能	超時報警、入侵報警、脅迫報警、防拆報警
排程設置	支援 128 組時間表、128 組時間段、128 組假期

介面	
接 PC	RJ45 (10 / 100M)
接 Reader	Wiegand · RS485
其他	
RTC	有
語音提示	沒有
嗶嗶聲	蜂鳴器
鍵盤	帶藍色背光的敏感觸摸鍵盤
防護等級	IP65
電源	DC 9-15V / 200mA
重量	0.3kg
尺寸 mm	97(W)×16(D) ×150(H)
工作溫度	-5°C~55°C
濕度	≤ 95%

應用

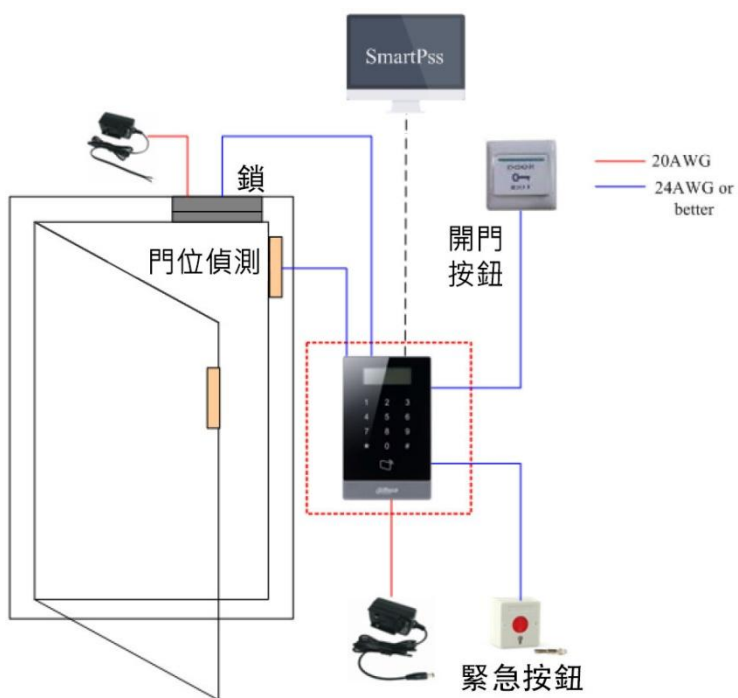

尺寸

