

- 觸摸式按鍵
- 支援 FLASH 存儲容量為 16M，支援 3 萬張卡片及使用者和 15 萬條紀錄
- 支援多張卡片 (預設 IC 卡)(Mifare)、密碼組合
- TCP / IP 連線
- 開門超時報警、入侵報警、威脅報警、拆防警報、防潛、多卡開門
- 支援 128 個高效率時間和假期時間
- 支援 15 萬紀錄的斷電永久保存、自帶 RTC 和看門口狗程式



型號：DHI-ASI1201E

硬體

主處理器	32bit
------	-------

快取記憶體	16M
-------	-----

輸入 / 輸出端

輸入	門位偵測 x 1、開門按鈕 x 1
----	-------------------

輸出	繼電器 x 1 (門鎖 x 1)
----	--------------------

卡片讀取

讀取模式	13.56MHZ (Mifare 卡)
------	----------------------

	125KHZ (ID 卡)
--	----------------

讀取範圍	3-6 公分 (最大)
------	-------------

反應時間	<0.1 秒
------	--------

容量

持有卡片人數	30,000
--------	--------

事件	150,000
----	---------

功能

用戶管理	一般、貴賓、客人、巡邏、黑名單、脅迫
------	--------------------

報警功能	超時報警、入侵報警、脅迫報警、防拆報警
------	---------------------

排程設置	支援 128 組時間表、128 組時間段、128 組假期
------	------------------------------

介面

接 PC	RJ45 (10 / 100M)
------	------------------

接 Reader	Wiegand · RS485
----------	-----------------

其他

RTC	有
-----	---

語音提示	沒有
------	----

嗶嗶聲	蜂鳴器
-----	-----

鍵盤	帶藍色背光的敏感觸摸鍵盤
----	--------------

防護等級	IP67
------	------

電源	DC 9-15V / 200mA
----	------------------


重量	0.5kg
----	-------

尺寸 mm	62(W)×23(D) ×142(H)
-------	---------------------

工作溫度	-30°C~60°C
------	------------

濕度	≤ 95%
----	-------

應用

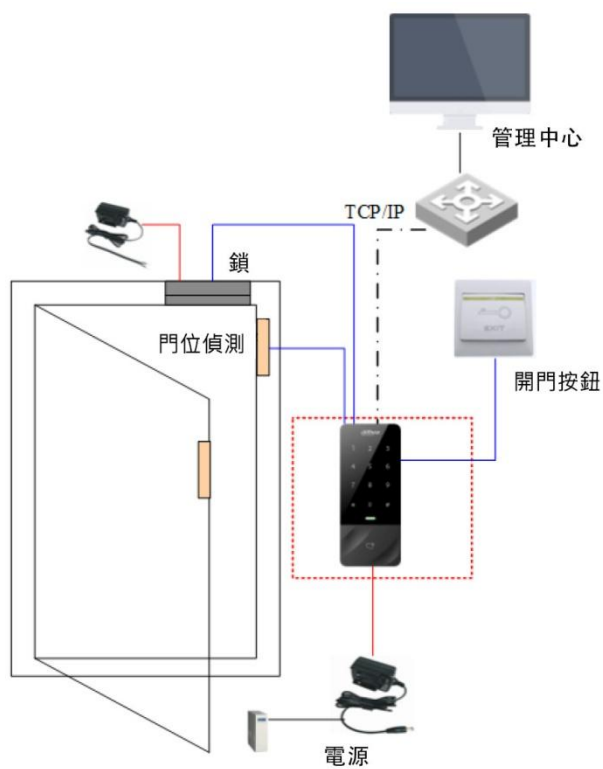

尺寸

