

H.265 8 路 4K NVR



DHI-NVR4108HS-4KS2/L





產品特色 Product Features

- 新的 4.0 用戶界面 · 安全基線 2.1
- H.264 / H.265 / 智能 264+ / 智能 H.265+ · H.265 自動切換
- 最高解碼能力 8 路 1080p @ 30 fps
- P2P 遠端監控 · 可在移動設備上播放影像

- VGA / HDMI 同步影像輸出 · HDMI 解析度最高 4K
- 搭配 AI 攝影機：人臉偵測、周界防護、IVS、人數計算、熱圖、SMD Plus
- 支援網路遠端配置和管理 · 例如設置參數 · 獲取訊息和分批升級網路相同型號

產品尺寸 Product Size

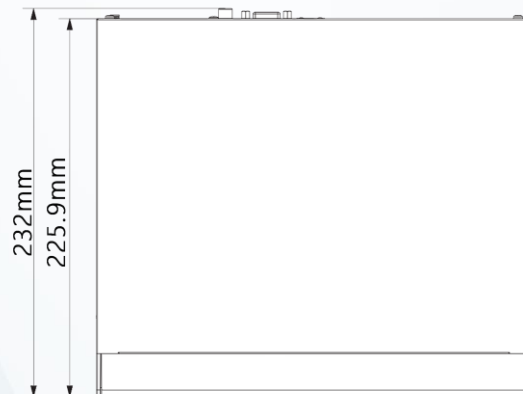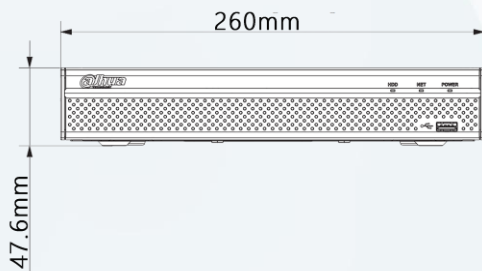

型號：DHI-NVR4108HS-4KS2/L

系統

主處理器	工業級嵌入式處理器
操作系統	嵌入式 Linux
操作界面	Web、GUI

周界防護(搭配專用攝影機)

性能	8 路
AI 搜尋	按頻道、時間、事件分類搜尋圖片

人臉辨識(搭配專用攝影機)

性能	4 路
臉部特性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
AI 智慧搜尋	透過頻道、時間、臉部特性搜尋圖片

SMD Plus(搭配專用攝影機)

性能	8 路
AI 智慧搜尋	按目標 (人、車) 分類進行搜尋

影像

存取頻道	8 路
網路頻寬	存取速度：80 Mbps 儲存：80 Mbps 轉發：60 Mbps
解析度	8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、720p、D1
解碼能力	8 路 1080p@30 fps
影像輸出	1 組 VGA、1 組 HDMI
分割畫面	1、4、8、9
第三方支援	ONVIF、RTSP

壓縮

影像	智能 H.265 / H.265 / 智能 H.264 / H.264 / MJPEG
聲音	PCM / G711A / G711U / G726 / AAC

網路

網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、DDNS、FTP、Alarm Server、IP Search(支援大華 IPC、DVR、NVS...等)、P2P、自動註冊
手機監控功能	Android、iOS

互通性	ONVIF (profile T/S/G)、CGI、SDK
-----	-------------------------------

瀏覽器	Chrome、IE9 以上、firefox
-----	-----------------------

錄影

播放	多達 8 路
錄影模式	手動錄影、警報錄音、SMD 錄音、智能錄音
儲存	硬碟、網路
備份模式	USB 設備
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、全畫面、重複、隨機播放、備份(影像剪輯/文件)、畫面縮放、聲音開/關

警報

一般	移動偵測、隱私遮蔽、影像遺失、場景變化、PIR 警報、IPC 外部警報
異常警報	網路斷線、儲存錯誤、IP 衝突、MAC 衝突、登錄鎖定、網路安全異常
智能報警	人臉偵測、周界防護(絆線、入侵)、IVS、人數計算、熱圖、SMD Plus
每一路位元率	錄影、快照、聲音、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、E-mail

接口

聲音	1 輸入、1 輸出 (RCA)
硬碟	1 SATA III Port、容量可達 10TB
USB	2 組 (正面 USB2.0 x 1、背面 USB2.0 x 1)
HDMI	1
VGA	1
網路接口	1 組 RJ-45 port、10/100 Mbps


電源&環境&外觀

電源供應	DC 12V / 2A
電源消耗	< 10 W (無硬碟)
重量	0.81 kg
尺寸	260 mm × 232.5 mm × 50.3 mm
工作環境	-10 °C ~ +55 °C、濕度 10%~93%
儲存環境	0°C ~ +40°C、濕度 30%~85%
工作海拔	3000 m

認證

認證	CE、FCC
----	--------

後視圖
Rear view

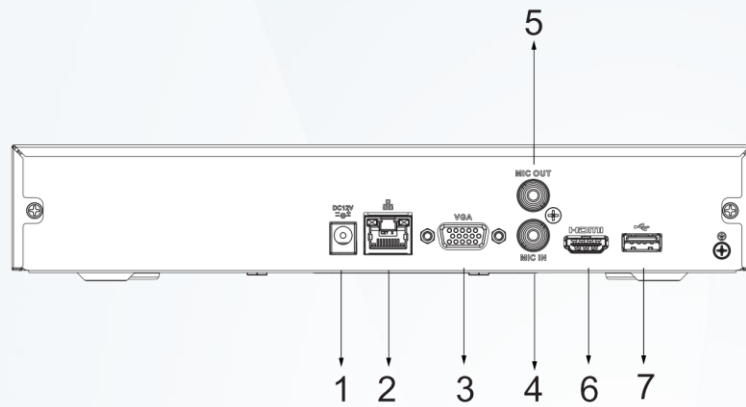

- | | | | |
|---|-------------|---|-----------|
| 1 | DC 12V 電源輸入 | 2 | 網路 |
| 3 | VGA | 4 | 聲音輸出(RCA) |
| 5 | 聲音輸出(RCA) | 6 | HDMI |
| 7 | USB | | |