




- 16 路 IP 攝影機輸入
- 智能 H.265+ / H.265 / 智能 H.264+ / H.264 / MJPEG
- IVS 智慧影像監控，最高 320Mbps 接入頻寬
- 最高支援 12Mp 影像即時監看與影像錄影回放
- 2 組 HDMI / 2 組 VGA 同時影像輸出
- 1~8 路 PoE 支援 800 米 ePoE 和 EoC

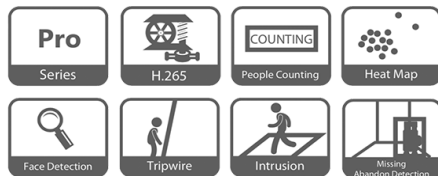

型號：DHI-NVR5816-16P-4KS2E


| 系統 | |
|----------|--|
| 主處理器 | 四核嵌入式處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式 Linux 作業系統 |
| 影像&聲音 | |
| IP 攝影機輸入 | 16 路 |
| 雙向對講 | 1 路輸入，2 路輸出，RCA |
| 顯示 | |
| 影像輸出 | 2 組 HDMI，2 組 VGA |
| 顯示解析度 | HDMI 1：3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768 |
| | VGA 1:1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768 |
| | HDMI 2 / VGA 2：1920×1080 |
| 解碼能力 | 4 路@8MP(30fps)，16 路@1080P(30fps) |
| 分割畫面 | 螢幕 1 分割畫面：1、4、8、9、16 螢幕 2 分割畫面：1、4、8、9、16 |
| OSD | 頻道名稱、時間、頻道鎖定、位移偵測、錄影 |
| 錄影 | |
| 壓縮 | 智能 H.265+ / H.265 / 智能 H.264+ / H.264 / MJPEG |
| 錄影解析度 | 12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P、D1...等 |
| 頻寬 | 320Mbps |
| 每一路位元率 | 16Kbps ~20Mbps |
| 錄影模式 | 手動錄影 / 排程錄影(定時、連續、位移、警報、IVS) / 停止錄影 |
| 錄影時間長度 | 1~120 分鐘(預設 60 分鐘)，事件前錄影 1~30 秒，事件後錄影 10~300 秒 |
| 影像偵測&警報 | |
| 觸發事件 | 錄影、PTZ、巡視、警報輸出、影像推播、E-mail、快照、蜂鳴器、畫面提示 |
| 影像偵測 | 位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失、篡改 |
| 警報輸入 | 16 路輸入 |
| 警報輸出 | 6 路輸出 |

| 回放&備份 | |
|--------|--|
| 回放分割畫面 | 1、4、9、16 |
| 回放搜尋模式 | 時間/日期/警報/位移/逐步回放(精準到秒) |
| 回放功能 | 播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、備份選擇、畫面縮放 |
| 備份模式 | USB 設備、網路備份、eSATA 設備 |
| 網路 | |
| 網路接口 | 1 組 RJ45 port，10/100/1000Mbps |
| PoE | 16 Port (IEEE802.3at/af) 1~8 Port 支援 ePoE 和 EoC |
| 網路功能 | HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、Alarm Server、IP Search、P2P |
| 最多上線人數 | 128 位使用者 |
| 手機監控功能 | iPhone、iPad、Android |
| 協議 | ONVIF 2.4、SDK、CGI |
| 儲存 | |
| 內部硬碟 | 8 SATA III Port，容量可達 80TB (支援 10TB) |
| eSATA | 1 Port |
| 輔助接口 | |
| USB | 4 組 (後 USB 3.0×2，前 USB 2.0×2) |
| RS232 | 1 Port，用於 PC 通信和鍵盤 |
| RS485 | 1 Port，用於 PTZ 控制 |
| 電源 | |
| 電源供應 | AC110V~240V，50~60Hz |
| 電源功耗 | 小於 17.5W(無硬碟) PoE：單 Port 最大 25.5W，總功率 150W |
| 風扇 | 智能風扇，自動調整運轉速度 |
| 環境 | |
| 工作環境 | -10℃~+55℃，氣壓 86~106kpa |
| 儲存環境 | -20℃~+70℃，濕度 0~90% |

型號：DHI-NVR5816-16P-4KS2E

| 外觀 | |
|------|---------------------|
| 尺寸 | 2U · 440×451.5×95mm |
| 重量 | 7kg(無硬碟) |
| 安裝方式 | 機架式 |

尺寸 mm

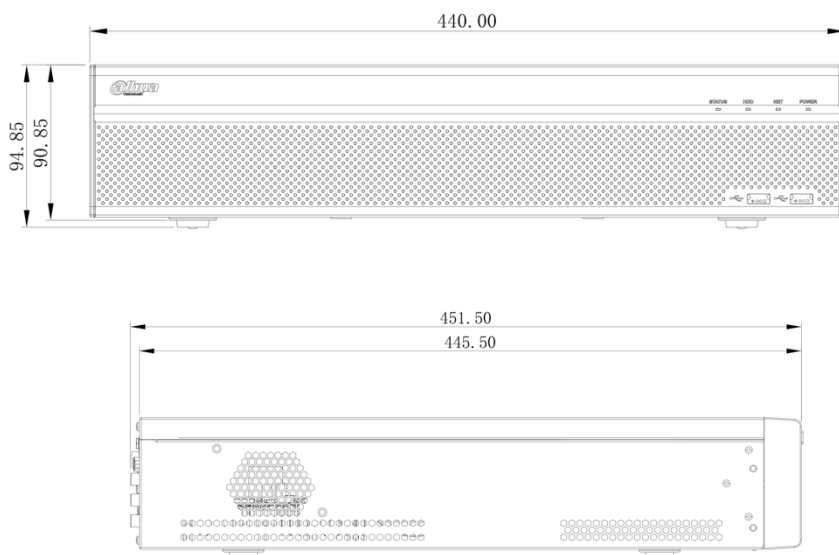

後面板

