

7 吋觸控式 保全影像網路室內機


DHI-VTH2621GW-P(白)
DHI-VTH2621G-P(黑)



產品特色 Product Features

- 7 吋 TFT 電容觸控螢幕 · 1024×600
- 警報：6 輸入 · 1 輸出
- 標準 PoE
- 可用於室外 IPC 影像監控
- H.265 和 H.264 影像編解碼
- 高效能與高成本效益

產品尺寸 Product Size

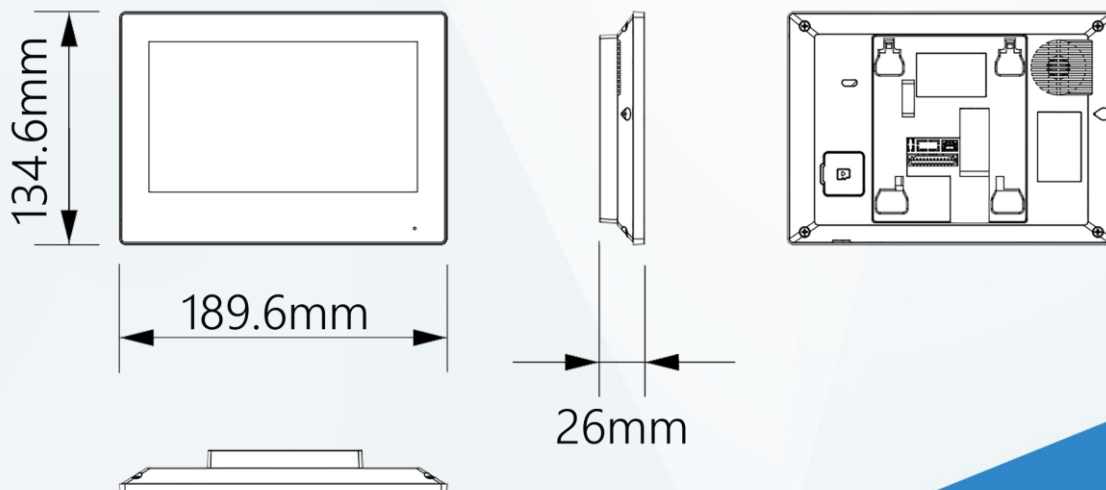

型號：DHI-VTH2621G(W)-P

系統

| | |
|------|--|
| 主處理器 | 嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式 Linux 作業系統 |
| 網路協議 | IPv4、FTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、RTSP、RTP、TCP、UDP、SIP |

基本

| | |
|-------|-------------------|
| 螢幕類型 | 電容式觸控螢幕 |
| 顯示螢幕 | 7 吋 TFT |
| 解析度 | 1024 × 600 |
| 聲音壓縮 | G.711a、G.711u、PCM |
| 聲音輸入 | 1 |
| 聲音輸出 | 內建喇叭 |
| 聲音模式 | 2 路 |
| 聲音增強 | 支援迴音抑制 |
| 聲音位元率 | 16 kHz · 16 bit |

功能

| | |
|-------|-------------|
| 通訊模式 | 數位訊號傳輸 |
| 訊息發佈 | 支援訊息接收和查看訊息 |
| 勿干擾模式 | 支援設定勿干擾時段 |
| 分機數量 | 別墅：9 · 公寓：4 |

警報

| | |
|--------|---|
| SOS 警報 | 有 |
|--------|---|

接口

| | |
|------|----------------------|
| 警報 | 6 輸入 · 1 輸出 |
| 功率輸出 | 1 (12 V / 200 mA) |
| 門鈴 | 有 (使用任何報警輸入接口) |
| 網路 | 1 x 10/100 Mbps 乙太網路 |

一般

| | |
|------|---|
| 安裝方式 | 壁掛安裝 |
| 電源供應 | DC 12V 1A · 標準 PoE (36~57 V · 0.35 A) |
| 認證 | CE、FCC |
| 尺寸 | 189.6 mm × 134.6 mm × 26.0 mm |
| 工作溫度 | -10°C~+55°C · 濕度 10%~95% |
| 工作海拔 | 3,000 米以下 |
| 電源消耗 | 待機 ≤2W · 工作 ≤6W |
| 重量 | 0.34kg |

產品應用

Product Appliance

