




- 2MP CMOS 攝影機
- 機械式按鈕
- 夜視和語音提示
- 支援 PoE 供電
- 相容 VTH5222CH-S1 和 VTNS1006A-2
- 群組呼叫
- 2 線式電源供應
- 鋁合金面板
- IP55 & IK07
- 壁掛式(選購 VTM115)或嵌入式安裝(選購 VTM114)

型號：DHI-VTO2202F-P

系統參數	
主機處理器	嵌入式處理器
影像感應器	CMOS 低照度 2MP HD 彩色 160°、魚眼鏡頭
影像視角	H:160° · V:82° · D:180°
焦距	1.95mm
寬動態	支援
降噪	噪音抑制和迴音消除
影像壓縮格式	H.264
張數	PAL: 25 fps、 NTSC: 30 fps
聲音壓縮格式	G.711 U
位元率	256 K 至 2 M
夜間補償	紅外線補光
主機介面	
RS-485	1 個
警報輸出	1 個
開鎖控制	1 組
門位狀態偵測	1 組
Eoc	1 組
開門按鈕	1 個
防拆開關	1 組
網絡介面	1 個
電源輸出	12V / 100 mA
警報參數	
防拆警報	支援
開門逾時	支援
警報輸入	支援
警報輸出	支援
使用參數	

聲音輸入	內建全向麥克風
聲音輸出	內建揚聲器
狀態指示	呼叫&通話&開鎖
通訊方式	數位通訊
開鎖模式	支援遠端開鎖
自動抓圖	支援
影像錄影或 訊息留言	支援
儲存介面	支援 64G TF 記憶卡
WEB 設定	支援
即時監控	支援
一般參數	
網路更新	線上更新
材質	鋁合金
電源模式	2 線式接線或 PoE
額定電壓	DC 12V
額定電流	1A
安裝方式	支援壁掛安裝與嵌入安裝
外型尺寸	130 mm×96 mm×28.5 mm
工作溫度	-30°C 至+ 60°C
工作濕度	10%RH-90%RH
氣壓	86 kPa-106 kPa
消耗功率	≤12W
總重量	0.35 Kg
安裝環境	戶外

尺寸

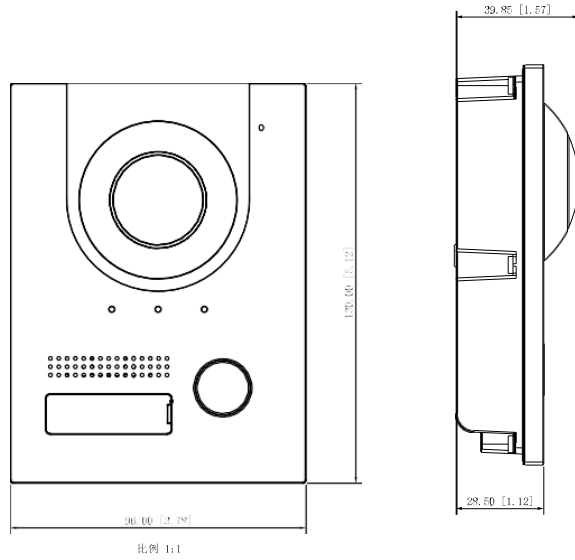

相關產品



DHI-VTH2421FW-P
大華 7 吋觸碰式 IP 室內機



PFS3005-4ET-60
4 埠 PoE 網路交換器



DHI-VTH5222CH-S1
大華 IP 影視對講機



DHI-VTNS1006A-2
大華 VTNS1006A-2 控制器

選購配件



VTM115
壁掛安裝支架



VTM114(內層)
嵌入式安裝盒



VTM114(外層)
嵌入式安裝盒

應用

