



- 200 萬高畫質攝影機
- 具 1/2/4 按鍵，可針對樓層呼叫對講
- 鋁合金材質，防水 IP65，防破壞 IK08
- ICR 夜視功能&語音提示，影像&語音訊息
- 手機 APP 遠端對講
- 壁掛式安裝




型號：DHI-VTO3211D-P/P2/P4

系統	
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
影像	
影像壓縮	H.264
攝像元件	1/2.8" 2MP CMOS
鏡頭	1.9mm
視野角度	H : 140°
日/夜	ICR
聲音	
聲音壓縮	G.711
聲音輸入	全向麥克風
聲音輸出	內建揚聲器
雙向對講	支援雙工雙向對講
操作模式	
面板	1/2/4 個機械按鈕
讀卡	Mifare 卡
接點	
門禁	1 組
警報輸入	2 組(1 組開鎖按鈕、1 組反饋)
RS485	1 組

網路	
乙太網路	10M/100Mbps
網路協議	TCP/IP
一般	
防護等級	防水 IP65，防破壞 IK08
防拆開關	1 組
安裝方式	壁掛式安裝
主體材質	鋁合金
電源供應	DC12V · PoE(802.3af)
電源功耗	待機 ≤ 1W · 工作 ≤ 7W
工作環境濕度	-40°C~+60°C
相對濕度	10%~90%RH
尺寸	182×30×101mm
重量	0.8kg

尺寸 mm

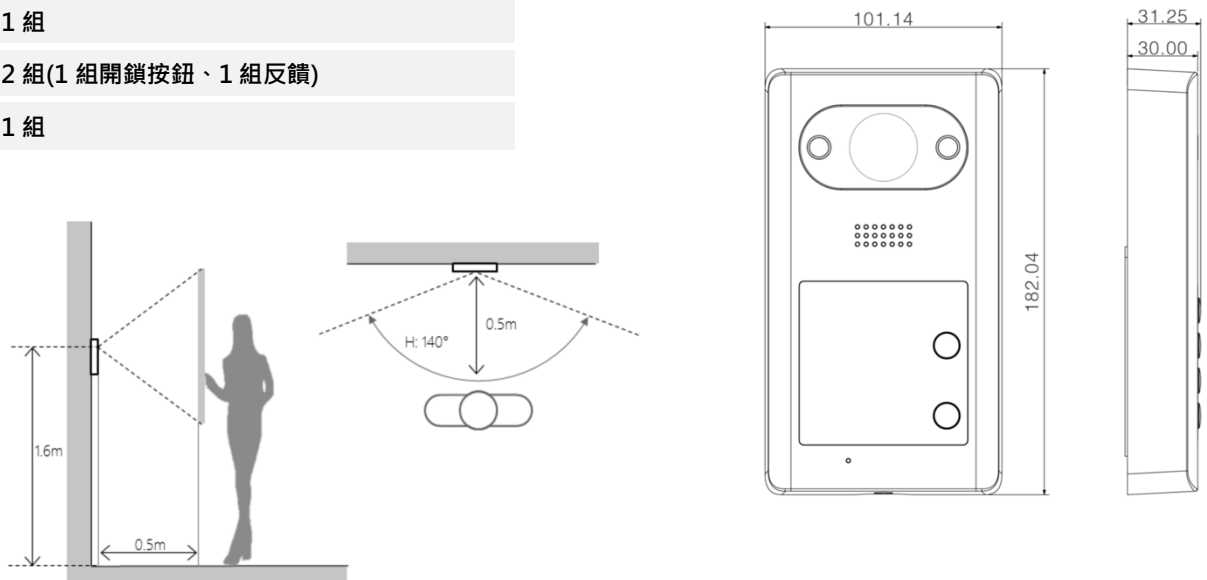

監看範圍

應用

