

10 吋 影視對講管理主機


DHI-VTS5A40B



產品特色 Product Features

- 10 吋觸控螢幕，支援免持和聽筒
- 支援桌面安裝，支架可調節範圍 0°~45°
- 支援 HDMI 輸出，解析度 1024 (H)×600 (V)
- 對講機可設置住宅區和工業使用
- 適用大樓對講：使用對講時，可遠端解鎖開門
- 支援室內機和門口機的雙向對講
- 同時監控 4 路門口機和 IPC
- 工業對講：主控台可接入 300 台 IP VTA
- 支援緊急電話終端和緊急電話終端機的雙向對講，使用時可進行錄影、快照，儲存到 SD 卡
- 支援站與站之間的雙向對講功能

產品尺寸 Product Size

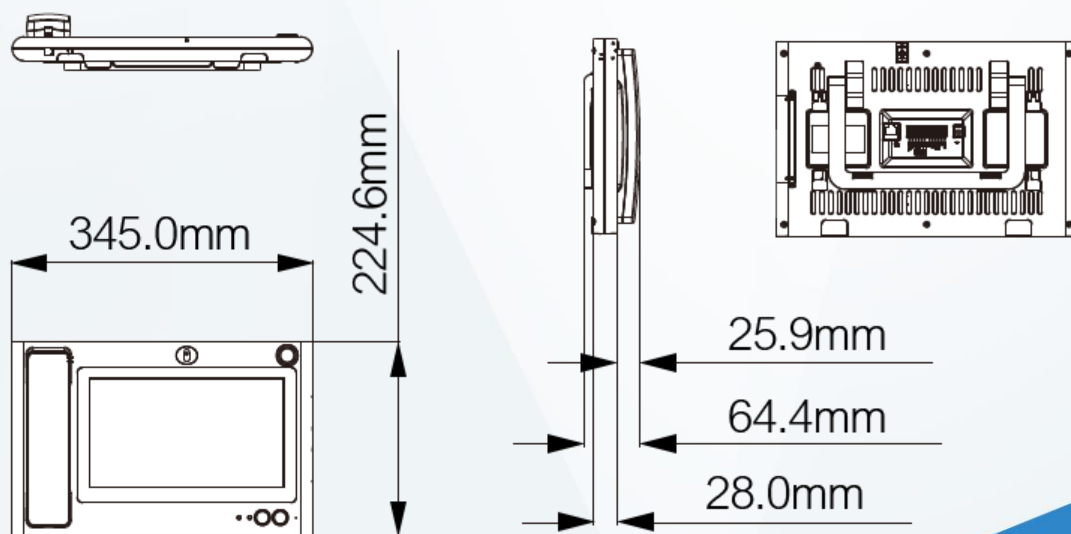

型號：DHI-VTS5A40B
系統

主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	Android 11
按鈕類型	機械式
互通性	ONVIF、CGI、SDK、SIP
網路協議	IPv4、RTSP、UDP、FTP、RTP、TCP

基本

螢幕類型	電容式觸控螢幕
顯示螢幕	10 吋 TFT 顯示螢幕
螢幕解析度	1024 × 600
影像壓縮	H.264、H.265
影像解析度	720p
影像張數	25 fps
影像位元率	2 Mbps
聲音壓縮	G.711a、G.711u、PCM
聲音輸入	2 路
聲音輸出	內建揚聲器、聽筒喇叭
聲音模式	雙向語音
聲音增強	回音抑制 / 數位降噪
聲音位元率	16 kHz · 16 bit

功能

通訊模式	數位
多畫面顯示	支援 4 分割畫面並監控 4 路 720p 影像

儲存	Micro SD 卡 (最大 512GB)
網頁配置	有
自動註冊	有
存取裝置	大樓模式：最多 32 個 VTS、最多 32 個 IPC
	工業模式：最多 300 個 VTA (透過 IP 新增)、最多 32 個 IPC

接口

RS-485	1
HDMI	1
USB	USB 2.0 x 1、USB 3.0 x 1
輸出功率	1 路 · 12 V/200 mA
網路	RJ-45 100 Mbps/1000 Mbps 自適應 x 1

一般

材質	PC+ABS
顏色	鈦灰
電源供應	DC 12V · 4A
安裝方式	桌面安裝
認證	CE、FCC
電源功耗	≤5W (待機) · ≤10W (工作)
工作溫度	-10°C~+55°C · 濕度 5%~90%(非凝結)
儲存溫度	0°C~+40°C · 濕度 30%~75%
工作海拔高度	0 m~1300 m
尺寸	345.00mm × 224.60 mm × 64.42 mm
重量	2.5kg

產品應用
Product Appliance

