



Choose DJS
changes your Life



4 埠 GE PoE 網路交換器

DJS-3006-4GT-65

產品介紹

Product Introduction

DJS-3006-4GT-65 具有 6 埠 1000mbps RJ45 接口。每個 RJ45 介面均支援 MDI/MDIX 自動翻轉和線速轉發功能。其中 1-4 接口有 PoE 供電功能，支援 IEEE802.3af/at 標準，可作為乙太網路供電設備，能自動檢測識別符合標準的受電設備，並通過網線為其供電。即插即用，易於管理維護，滿足企業、社區、飯店、辦公室及園區的組網及接入需求。

產品特色

Product Features

- 符合 IEEE802.3af / at 標準
- PoE 總功率高達 65W，單埠 PoE 功率高達 32W
- 支援接口供電優先級，保證關鍵節點的持續供電
- 自動檢測電源設備，不會燒壞非標準 PoE 設備或一般 PoE 交換器
- 支援 IEEE802.3x 全雙工流控制和半雙工流控制
- 線速轉發，智慧識別
- 支援數據交換的儲存和轉發
- QoS 控制，Port1-4 接口按 1:2:4:8 配置
- 有擴展操作模式，選擇單口可降速並保證傳輸品質
- 支援 VLAN 功能，1-4 埠可以相互隔離
- 擴展模式，單接口減速，確保傳輸品質，可達 200 米傳輸

產品規格

Product Model

DJS-3006-4GT-65

規格

總埠數	4 埠 10/100/1000 Mbps RJ45 +2 埠 10/100/1000 Mbps RJ45
網路標準	IEEE802.3 · IEEE802.3u · IEEE802.3x · IEEE802.3ab · IEEE802.3az
PoE 標準	IEEE802.3af/at
PoE 供電	1~4 埠
PoE 總功率	最大 65W
電源	最大 72W
RJ45 PoE 電源	模式 A 正極 1/2 負極 3/6
單埠 PoE 功率	最大 32W
關鍵功能	VLAN & Extend (1-4 埠)
傳輸方式	儲存轉發
交換容量	12Gbps
MAC 位址	4K · 自動學習 · 自動更新
巨型封包	9216 Byte
封包緩衝區	1.5M bit
封包轉發率	8.9Mpps
輸入電壓	DC 54.5V 1.32A

工作溫度	0°C~40°C
儲存溫度	-40°C~70°C
工作濕度	10%~90% (非凝結)
儲存濕度	5%~90% (非凝結)
外觀尺寸	168 x 93 x 32 mm
散熱風扇	無風扇
重量	<1kg
材質	金屬
指示燈	PWR · DATA · PoE

網路線類型



10BASE-T	Cat 3 · Cat 4 · Cat5 網路線 (≤100 米)
100BASE-TX	Cat 5 以上網路線 (≤100 米)
1000BASE-T	Cat 5 以上網路線 (≤100 米)

其他

突波保護	差模±4KV · 共模±6KV
平均故障間隔時間	>50000 小時
靜電標準	接觸 4KV · 空氣 6KV


產品尺寸

Product Size

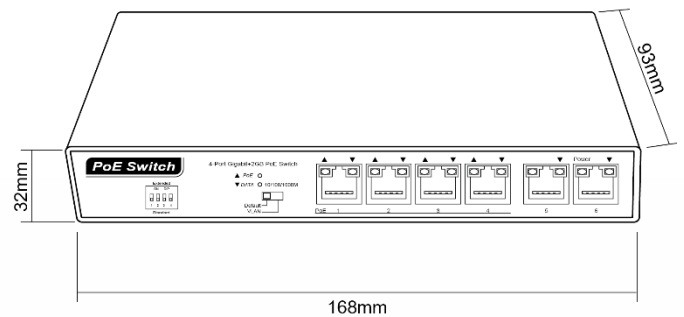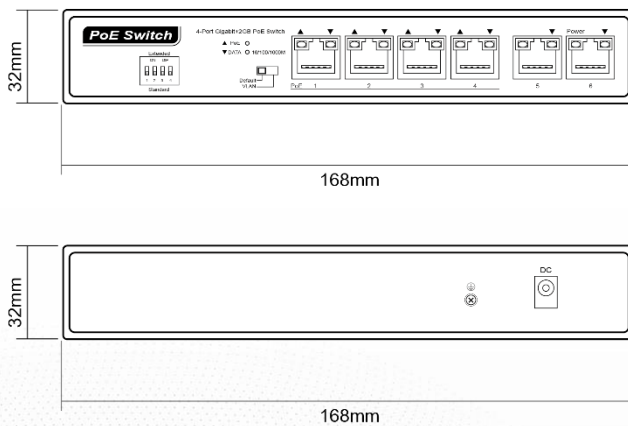

架構圖

Architecture Diagram

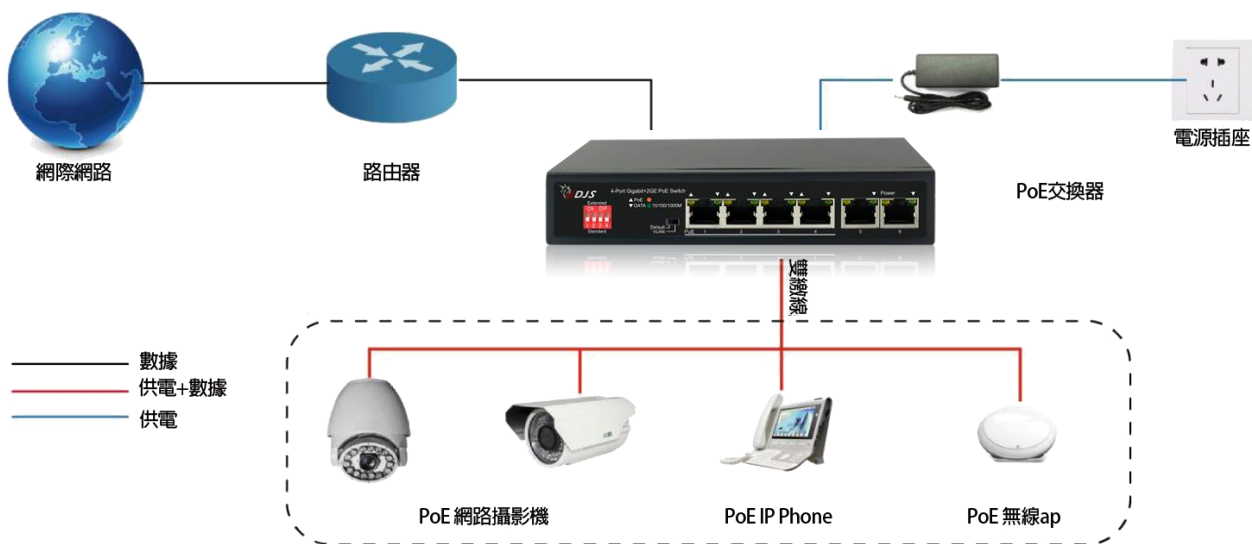

★規格如有變動恕不另行通知·以現有產品為主