

## 2 埠 GE PoE 網路交換器





### DJS-5003-2GT-80

#### 主要特色

- ◆ 符合 IEEE802.3af/at 標準
- ◆ 埠 1 PoE 功率高達 50W
- ◆ 自動檢測電源設備，不會燒壞非標準 PoE 設備或一般 PoE 交換器
- ◆ 支援接口供電優先級，保證關鍵節點的持續供電
- ◆ 供電距離可達 100 米
- ◆ 支援 IEEE802.3 x 全雙工流量控制和背壓半雙工流量控制
- ◆ 線速轉發，智能識別
- ◆ 支援數據交換的存儲和轉發
- ◆ 支援節能乙太網路 (EEE) 功能 (IEEE802.3az)

#### 尺寸

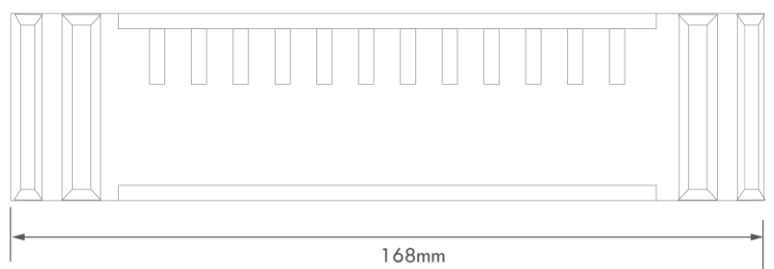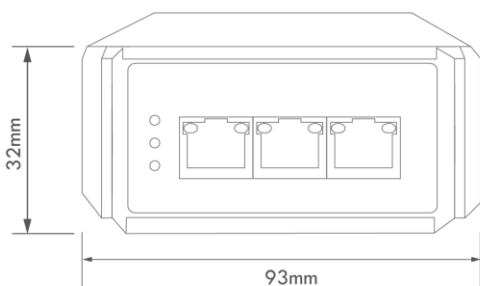

規格	
總埠數	3 埠 10/100/1000Mbps RJ45
PoE 供電	1~2 埠
PoE 功率	埠 1：最大 50W · 埠 2：最大 30W
電源供應	95W
網路標準	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3az
PoE 標準	IEEE802.3af/at
關鍵功能	CCTV&VLAN
RJ45 PoE 電源	模式 A 正極 1/2、負極 3/6
指示燈	PWR、PoE、DATA
網路線類型	
10BASE-T	Cat 3 以上網路線 ( ≤100 米 )
100BASE-TX	Cat 5 以上網路線 ( ≤100 米 )
1000BASE-T	Cat 5 以上網路線 ( ≤100 米 )
其它	
MAC 位址	2K · 自動學習 · 自動更新
巨型封包	9K Byte
封包緩衝區	2M bit
傳輸方式	存儲-轉發
封包轉發率	4.5Mpps
頻寬	6Gbps
風扇	無
材質	塑膠
安裝方式	桌上型
尺寸	168×93×32mm
重量	<1kg
綠色節能	支援 IEEE ( 802.3az )
輸入電壓	AC 100~240V · 50/60Hz
工作溫度	0°C~40°C
儲存溫度	-40°C~70°C
工作濕度	10%~90% ( 非凝結 )
儲存濕度	5%~90% ( 非凝結 )
突波保護	差模±4KV · 共模±6KV

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主