




Choose DJS
changes your Life



IVS 2MP

紅外線變焦槍型網路攝影機

DJS-FIB232T-ZAS



產品介紹

Product Introduction

- ▶ DJS-FIB232T-ZAS 採用智慧 H.265+ 編碼技術，具有高效能的影像編碼能力，節省了頻寬和儲存空間。IVS 智慧影像監控，電子圍籬和區域入侵...等智慧偵測功能。專業星光技術，在昏暗環境下，有效提升夜間影像的清晰度。寬電壓設計，允許±30%的電壓輸入，適用於電壓不穩定的環境。
- ▶ DJS-FIB232T-ZAS 通過 TAF 核可之檢驗單位各項專業功能及規格檢測。

產品特色

Product Features

- 200 萬畫素，1/2.8" CMOS 超低照度感光元件
- 高效能 H.265+ 壓縮技術
- 最大張數 2MP(1920×1080)@25/30 張/秒
- IVS 智慧影像監控，電子圍籬、區域入侵
- 聲音 1 進 1 出，警報 1 進 1 出
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- 2.7~13.5mm 電動鏡頭，自動對焦
- 紅外線 80 米，IP68，IK10，PoE

DJS-FIB232T-ZAS

攝影機	
影像感應器	1/2.8" 2MP 超低照度 CMOS
解析度	1920(H)×1080(V)
ROM/RAM	128MB/128MB
掃描系統	循序式掃描
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1/100,000s
最低照度	0.001Lux@F1.5
訊號雜訊比	高於 65dB
紅外線距離	80 米
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	4
平移/傾斜/旋轉	水平: 0°~360° · 傾斜: 0°~90° · 旋轉: 0°~360°

鏡頭	
鏡頭類型	自動對焦電動鏡頭
安裝類型	Φ14
鏡頭選擇	2.7mm~13.5mm
最大光圈	F1.5
視野角度	水平: 99°~26° · 垂直: 72°~20° · 對角線: 133°~33°
光圈類型	固定光圈

智慧影像分析	
IVS	電子圍籬、區域入侵

影像	
影像壓縮	H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG
智慧編解碼	智慧型 H.265+ / 智慧型 H.264+
張數	主碼流: 1920×1080 (1~25/30 張)
	輔碼流: 704×576 (1~25 張) · 704×480 (1~30 張)
影像串流	雙串流
解析度	1080P(1920×1080) · 1.3M(1280×960) · 720P(1280×720) · D1(704×576/704×480) · VGA(640×480) · CIF(352×288/352×240)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H264 : 32Kbps~6144Kbps H265 : 12Kbps~6144Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白

背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	140dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域(RoI)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (1080P 解析度支援 90° / 270°)
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區

聲音	
聲音壓縮	G.711a · G711Mu · G726 · AAC

網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
網路協定	IPv4/v6 · HTTP · HTTPS · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · RTCP · RTMP · SMTP · FTP · SFTP · DHCP · DNS · DDNS · QoS · UPnP · NTP · Multicast · ICMP · IGMP · NFS · PPPoE · 802.1x · Bonjour
介面協定	ONVIF · CGI · P2P · Milestone · Genetec
使用人數	20
儲存	FTP · SFTP · Micro SD 卡 (最大 256G) · NAS
即時監控	瀏覽器: IE · Chrome · Firefox
	手機 APP: IOS · Android
	監控軟體: CMS

認證	
認證	CE · FCC

介面	
聲音輸入	1 路 (RCA)
聲音輸出	1 路 (RCA)
警報輸入	1 路
警報輸出	1 路

電源	
電源供應	DC12V / PoE (802.3af)
消耗功率	<9.6W

產品規格

Product Model

DJS-FIB232T-ZAS

環境

工作溫度 -30°C~+60°C · 濕度≤95%

儲存溫度 -40°C~+60°C

防護

防水等級 IP68

防暴等級 IK10

外觀結構



材質 金屬

尺寸 244.1mm×79mm×75.9mm

重量 0.9kg

產品尺寸

Product Size

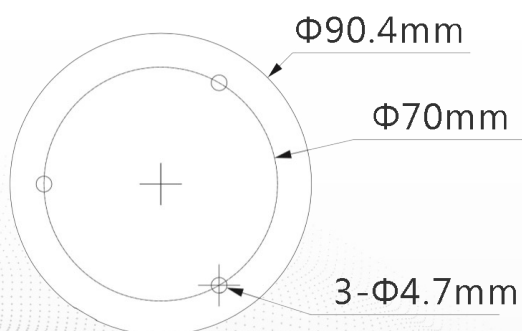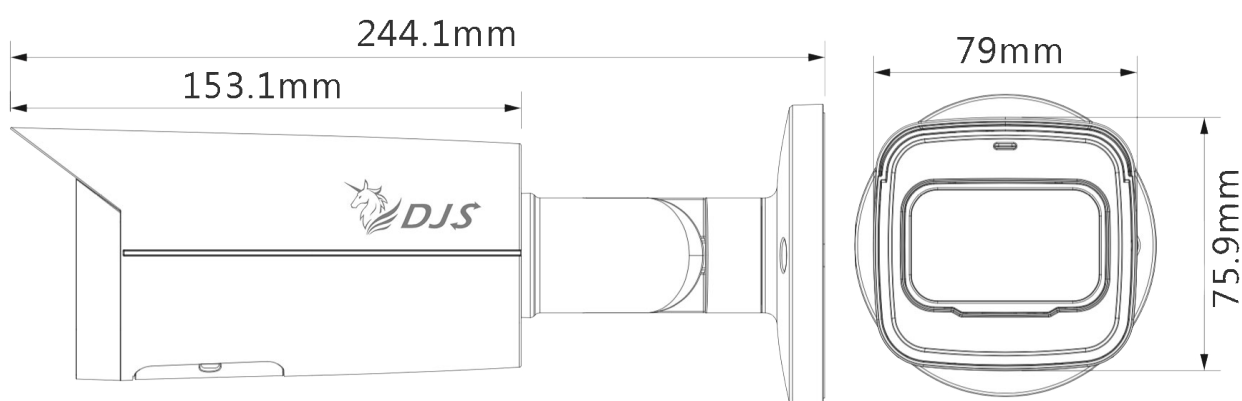

★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主