



Choose DJS  
changes your Life



## 16 路 IVS DVR

DJS-SXL116M



### 產品介紹

Product Introduction

- ▶ DJS-SXL116M 採智慧型 H.265+ 影像壓縮，與 H.264 相比，有效提升 90% 以上儲存空間。
- ▶ IVS 智慧影像監控，經由智慧影像分析，DVR 能準確地進行各種影像辨識，人臉偵測、電子圍籬、區域入侵、物品遺留/遺失。
- ▶ 智慧搜尋，人臉、區域、物品遺留/遺失搜尋功能，可以減少回放搜尋時間。

### 產品特色

Product Features

- H.265+ / H.265 雙流影像壓縮，可提升錄影儲存空間
- 支援 CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像訊號輸入
- 最高支援 5MP 類比高清攝影機輸入，網路攝影機最高 6MP
- IVS 智慧影像監控，人臉偵測、電子圍籬、區域入侵、物品遺留/遺失
- 支援同軸聲音，影像聲音同一線纜多工傳輸
- 智慧搜尋，人臉、區域、物品遺留/遺失搜尋功能

## DJS-SXL116M

系統	
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux
影像 & 聲音	
影像輸入	16 路 · BNC
CVI 攝影機	5MP、4MP、1080P@25/30fps · 720P@50/60fps · 720P@25/30fps
AHD 攝影機	5MP、4MP、1080P@25/30fps · 720P@25/30fps
TVI 攝影機	5MP、4MP、1080P@25/30fps · 720P@25/30fps
CVBS 攝影機	NTSC
IP 攝影機輸入	16+8 路，每路最高可達 6MP
聲音輸入/輸出	16 輸入(RCA) · 1 輸出(RCA)
雙向對講	與聲音輸入/輸出共用(RCA)
錄影	
壓縮	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
錄影解析度	5M-N、4M-N、1080P、1080N、720P、960H、D1、CIF
錄影張數	主碼流： 5M-N(1~10 張)、4M-N/1080P(1~15 張)、1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30 張)
	輔碼流： D1/CIF(1~15 張)
每一路位元率	32Kbps ~ 6144Kbps
錄影模式	手動錄影、排程錄影(定時、連續)、動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改)、警報、停止錄影
錄影時間長度	1~60 分鐘(預設 60 分鐘)、事件前錄影 1~30 秒、事件後錄影 10~300 秒
聲音壓縮	AAC(僅用於第 1 路) · G.711A · G.711U · PCM
聲音採樣率	8KHz · 每路 16 位元
聲音位元率	每一路 64Kbps
顯示	
影像輸出	1 組 HDMI · 1 組 VGA
顯示解析度	HDMI：3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720
	VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720

分割畫面	未接入 IP：1、4、8、9、16 接入 IP：1、4、8、9、16、25
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影
網路	
網路介面	1 組 RJ45 接口 · 1000Mbps
網路協定	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、UPNP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、Alarm Server、P2P、IP Search
最多上線人數	128 位使用者
手機監控	iPhone、iPad、Android
介面協定	ONVIF 16.12 · CGI
影像偵測 & 警報	
觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mail、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失、篡改和分析
警報輸入	16
警報輸出	3
回放 & 備份	
回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移/逐步回放(精準到秒)
智慧搜尋	人臉/電子圍籬/區域入侵/遺留遺失
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放
備份模式	USB 設備、網路備份
儲存	
內部硬碟	1 個 SATA 介面 · 容量可達 10TB (支援 10TB)
eSATA	N/A
輔助介面	
USB	2 組 (USB 2.0×1 · USB 3.0×1)
RS232	N/A
RS485	1 Port · 用於 PTZ 控制
電源	
電源供應	DC12V 2A
電源功耗	<15W(無硬碟)

# 產品規格

Product Model

## DJS-SXL116M

### 外觀



尺寸	325mm×240mm×48.5mm
重量	1.3kg(無硬碟)
安裝方式	平面

### 環境

工作溫度	-10°C~+55°C · 濕度 10%~90%
儲存溫度	-20°C~+70°C · 濕度 0~90%


# 產品尺寸

Product Size

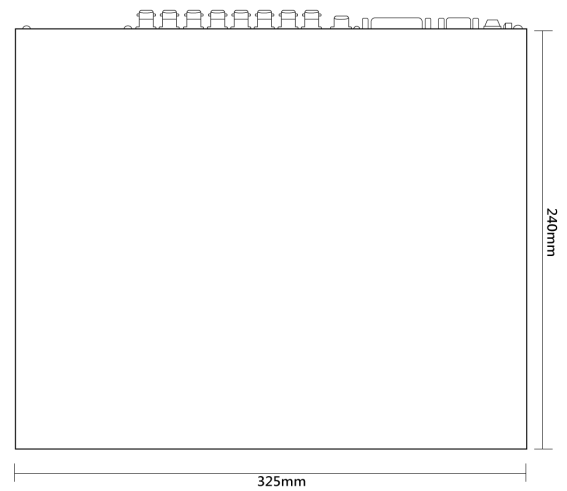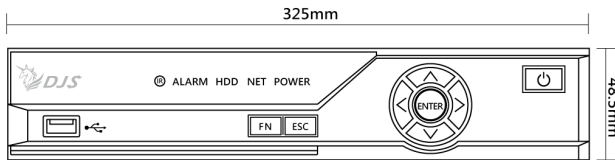

# 後視圖

Rear view

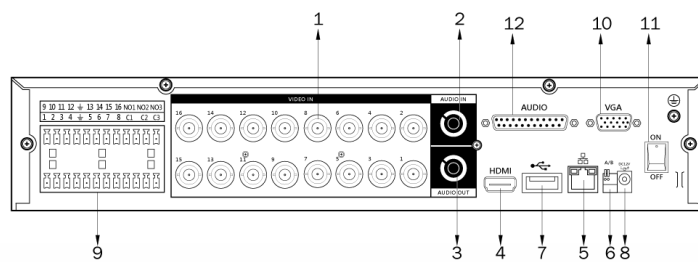

- |             |              |
|-------------|--------------|
| 1 影像輸入      | 7 USB        |
| 2 聲音輸入(RCA) | 8 DC12V 電源輸入 |
| 3 聲音輸出(RCA) | 9 警報輸入/輸出    |
| 4 HDMI      | 10 VGA       |
| 5 網路 RJ45   | 11 電源開關      |
| 6 RS485     | 12 聲音輸入      |

★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主