





- SP016HDT 為 16 組 CVI、AHD、TVI 突波吸收器
- 可搭配 SP009 使用
- 可有效保護設備，降低突波造成的損壞
- 符合 IEC 61000-4-5 規範
- 具 EFT(突波雜訊)、突波保護

型號	SP016HDT
規格	
輸入/輸出介面	4 組 8 芯插拔端子輸入和 4 組 8 芯插拔端子輸出
響應時間	< 1nS
最小擊穿電壓	6V
最大箝制電壓	25 V
訊號插入損失	0.8db @ 42 MHz
最大放電電流	15 KA (MAX)
環境規格	工作溫度：-40 ~ 85°C · 儲存溫度：-40 ~ 90 °C · 相對濕度：最高 90%
尺寸	1U : 483×185.5×44 mm
重量	2200g

接線圖

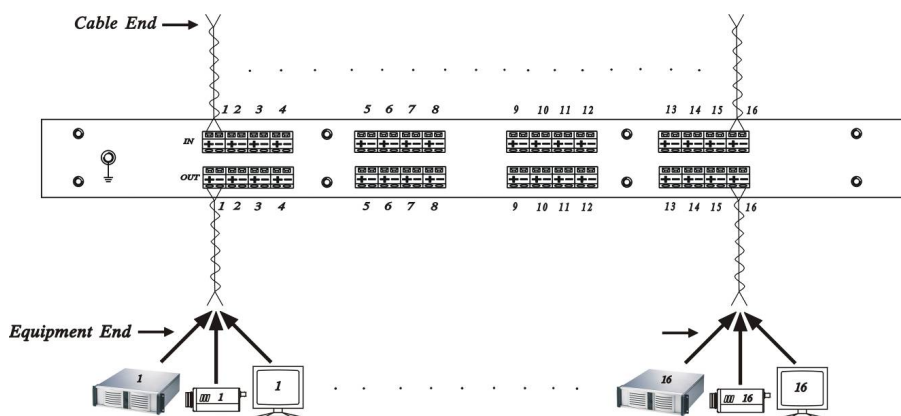

運用

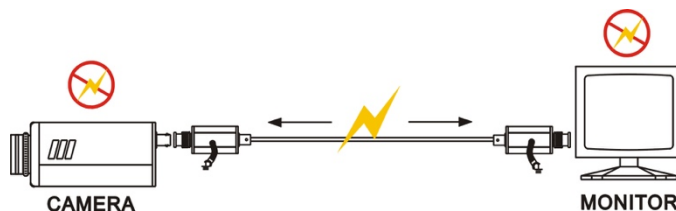

備註：
為確保避雷效果，請務必做接地

注意事項：請確實將 SP016HDT 接地線連接避雷接地，以達最佳避雷效果。