



兩百萬紅外線網路高清攝影機

TE-IPB00102F31-AS

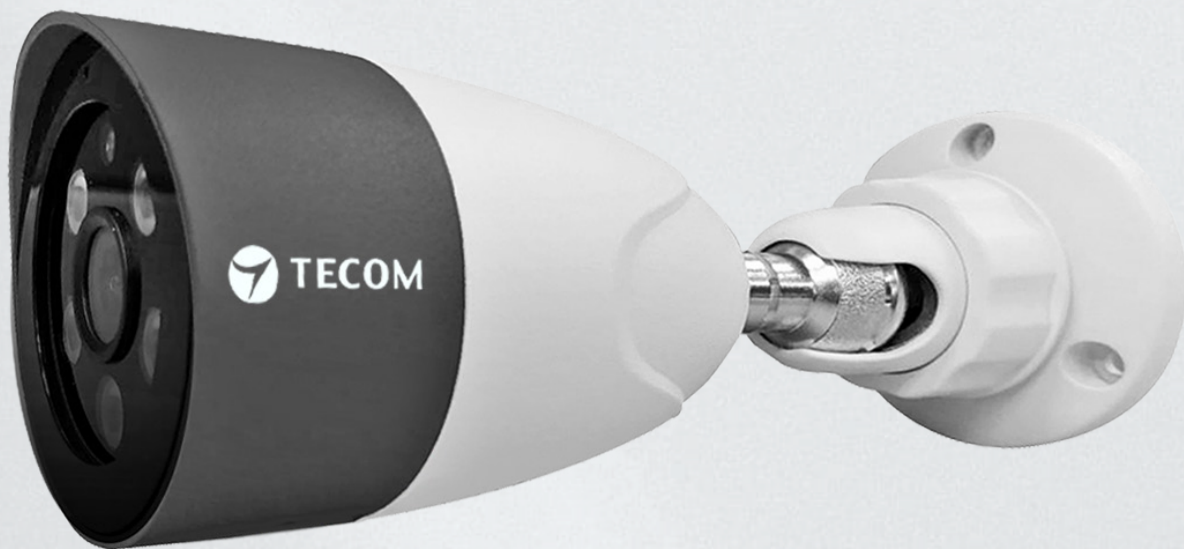

產品特色

- 3.18mm / F1.61 固焦鏡頭
- 支援 Onvif 2.6 / 防護等級 IP67
- DC12V 供電並且支援 PoE 電源規格
- 支援 H.264 / H.265 / MJPEG 壓縮格式
- 雙向語音
- 最低照度 0.01Lux
- 1/2.8" CMOS 感光元件
- 智慧型紅外線燈，投射距離可達 30 公尺

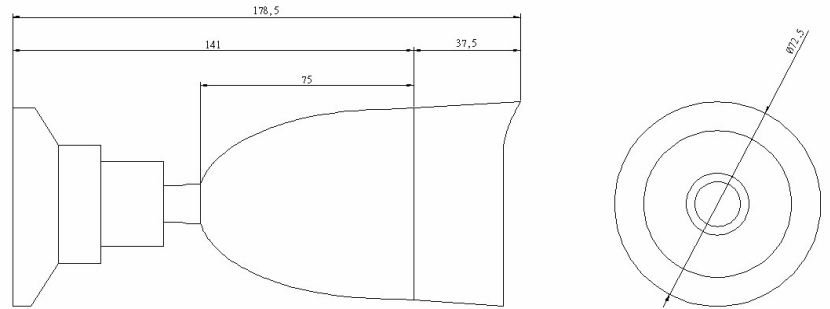

產品規格

攝影機	
產品型號	TE-IPB00102F31-AS
攝像元件	1/2.8" CMOS
圖像像素	2MP 1920(H)×1080(V)
電子快門	自動, 手動 (1/4~1/1000s)
鏡頭	固焦 3.18mm @ F1.61
最低照度	0.01 Lux
日夜切換	自動紅外線濾鏡切控
寬動態	120 dB
數位寬動態	支援
紅外線投射距離	Up to 30 m
數位寬動態	支援
數位降噪	3D DNR
可視角度	H:106.9° V : 56.9°
影像	
視訊壓縮格式	H.264 / H.265 / MJPEG
影像解析度	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), XGA (1024 × 576), 960 × 544, 480P (720 × 480), nHD (640 × 360)
影像模式	日夜模式
影像功能	影像標題和時間戳疊加, 隱私遮罩
影像調校	影像翻轉, 影像鏡射, 自動白平衡, 亮度, 對比度, 飽和度, 清晰度, 自動增益, 背光補償, 曝光量, 曝光時間
第一碼流 (S1)	1080P (1920×1080 @30 fps)
第二碼流 (S2)	720P (1280 × 720 @30 fps)
第三碼流 (S3)	720P (1280 × 720 @30 fps)
碼流 (Bit Rate)	64 Kbps ~ 8 Mbps
串流形式	VBR / CBR
儲存	
SD card	支援 · 最大容量支援至 256GB
遠端網路儲存	支援

功能	
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制
同時上線用戶數	支援最多 10 個用戶同時監控 ; 支援多碼流即時傳輸
通信協議	TCP/ IP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP, RTSP,RTMP,IPv4,IPv6,UPnP,SNMP,802.1X,SSL,TLS, MULTICAST
網路瀏覽	Chrome 70+,Firefox 30.0-51,Safari 8.0-11,edge
接口協議	Onvif
ROI	支援
系統維護	可透過網頁瀏覽器可做韌體更新
一般功能	IP 地址過濾 / 密碼保護
PoE 供電	支援
雙向語音	支援
介面	
網路接口	R J45 10M / 100M
視訊輸出	-
聲音輸入	內建麥克風
聲音輸出	內建揚聲器
警報輸入	-
警報輸出	-
其他	
電源	DC12V/PoE
消耗功率	<8W
工作環境	- 30 ° C ~ 55 ° C (-22° F~131° F) 濕度 ≤ 95 %
存放環境	- 30 ° C ~ 60 ° C (-22° F~140° F) 濕度 ≤ 95 %
尺寸	ø 72.5 × 178.5 mm
重量	約 390g
防護等級	IP67
材質	金屬