


五百萬 360 度全景網路攝影機

TE-IPF60105V360-N



產品特色

- 1.1mm, 全景 360° 鏡頭
- 支援 Onvif / 防護等級 IP64
- 支援 H.264 / H.265 壓縮格式
- 最低照度 0.1Lux
- DC12V 供電並且支援 PoE 電源規格
- 支援 iPhone, Android, IE, Chrome, Edge

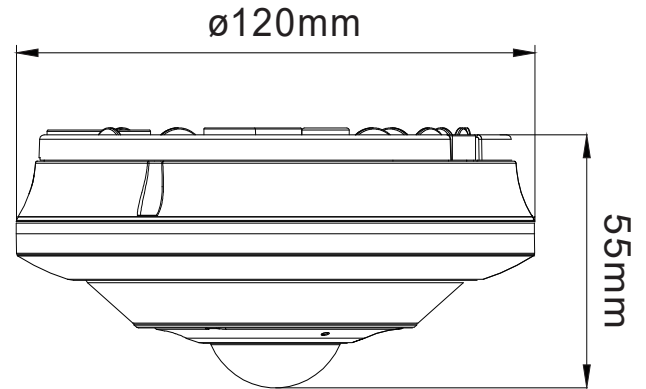

產品規格

攝影機	
產品型號	TE-IPF60105V360-N
攝像元件	1/2.9" CMOS
圖像像素	5MP 2160(H)×2060(V)
電子快門	1/5 ~ 1/20000s
鏡頭	1.1mm, 全景 360°
光圈值	F 2.0 ±5%
最低照度	彩色 0.11 lux @ F1.2 (AGC ON) 黑白 0 lux @ IR ON
日夜切換	自動紅外線濾鏡切控
數位寬動態	支援
背光補償	支援
區域增強 (ROI)	支援
紅外線投射距離	Up to 5 m
可視角度	H: 180°, V 180°, D: 180°
影像	
視訊壓縮格式	H.264 / H.265
影像調校	旋轉模式 / 飽和度 / 亮度 / 對比度 / 色調 / 銳度
第一碼流 (S1)	5MP (2160×2160) 1520×1520 1080×1080 720×720
第二碼流 (S2)	720×720 480×480 240×240
第三碼流 (S3)	480×480 240×240
碼流 (Bit Rate)	8 Kbps ~ 8 Mbps
儲存	
SD card	支援, 最大容量支援至 256 GB
重置開關	支援
遠端網路儲存	支援

功能	
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制
通信協議	TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP / RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
網路瀏覽	IE8.0 以上
接口協議	ONVIF (Ver 2.6)
系統維護	可透過網頁瀏覽器可做韌體更新
一般功能	IP 地址過濾 / 密碼保護 / 用戶認證
PoE 供電	支援
雙向語音	-
介面	
網路接口	RJ45 10M / 100M
警報觸發器	支援
聲音輸入	內建麥克風
聲音輸出	-
警報輸入	-
警報輸出	-
其他	
電源	DC12V/PoE
消耗功率	<5W
工作環境	- 30 °C ~ 55 °C (-22° F~131° F) 濕度 ≤ 95 %
存放環境	- 30 °C ~ 60 °C (-22° F~140° F) 濕度 ≤ 95 %
尺寸	Ø120 x 55 mm
防護等級	IP64
材質	金屬